

CR 3	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
A2P*	Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n° 35.245
EI2 30	suivant procès-verbal EFFECTIS n° EFR-14-001812
Rw 40 dB (C-2 ; Ctr-6)	Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n° 0027/DC/ACU/13/2
Ud= 1,8 W/m²K	Transmission thermique suivant note de calcul
Classe 2	Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207

PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)

Minimum HVM 1650 x LVM 800 (450 + 350)

Maximum HVM 2400 x LVM 1800 (1000 + 800)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 9/10° mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm Magic Wood avec imprimé bois vernissé
- Ame isolation laine de roche et plâtre
- Carénage périphérique en acier plastifié marron de série avec joint intumescent interne et étanchéité à l'air
- Gâche réglable sur le semi-fixe
- Epaisseur vantail 63 mm, masse 43 kg/m² environ

DORMANT

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20 et 18/10°, thermolaqué marron de série, avec joint intumescent et étanchéité à l'air
- 6+6 pions anti-dégondage
- Masse cadre 17 kg environ

FERRAGE

- Deux charnières acier électro zinguées avec réglage 3D

QUINCAILLERIE

- Serrure a2p Dierre 7 points de fermeture
- Protecteur de cylindre
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur plaque finition bronze modèle Dierre Design (à spécifier à la commande)
- Crémone intégrée dans semi-fixe
- Microviseur grand angle H 1445mm / sol
- Entrebâilleur open view
- Seuil mobile

POSE

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAD
- En rénovation sur huisserie métallique ou bois existante
- En feuillure, en tunnel, en applique ou tapée d'isolation

EN OPTION (liste non exhaustive – nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Gâche électrique 1 point 12v émission
- Ferme porte encastré ou en applique à bras compas
- Béquillage sur rosace
- Cylindre européen sur mesure
- Seuil fixe standard ou PMR

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14mm et massif 21mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre

FENÊTRAGE

- Oculus rectangulaire (perte PV anti-effraction)
- 2 eme microviseur (PMR)

DORMANT

- Cadre réduit, cadre et précadre super réduit, cadre extra réduit, pré-cadre banche
- 3eme charnière
- Habillage de mur (kit imbotte)

ISOLATION

- Thermique renforcé

MODELE PORTE: **Synergy Firecut 30 (Double Battant)**


CERTIFICATION: **serrure A2P***

CODE PORTE: **P4B (P4P version à tirer)**

STRUCTURE PORTE: **Double Tôle**

CARACTERISTIQUES DE SERIE:

SCHEMA PORTE

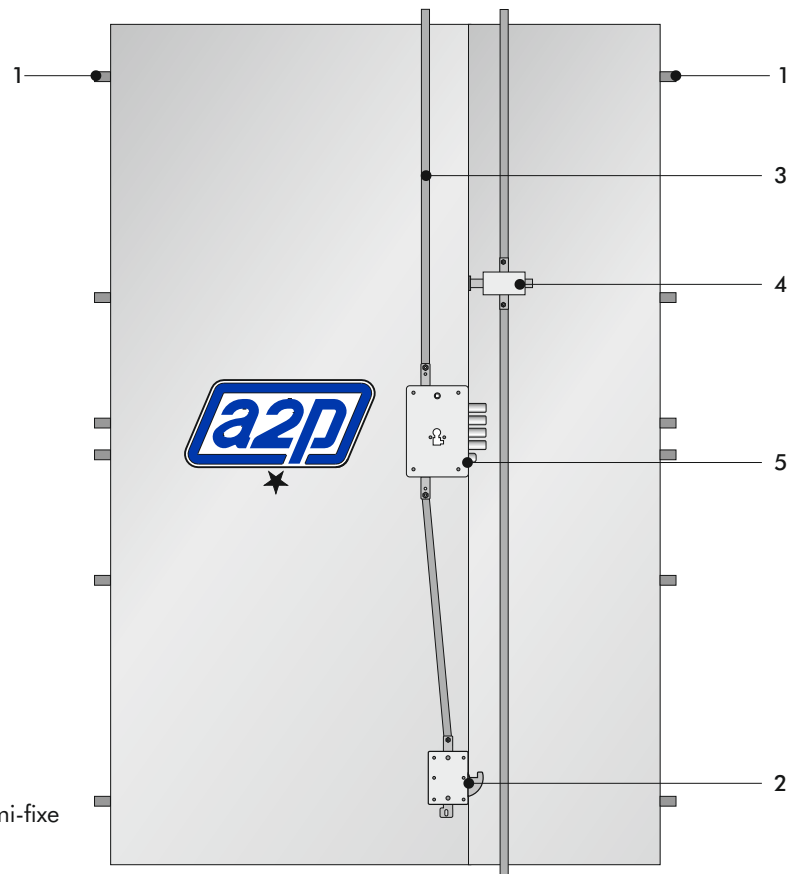

- 1: pion fixe Shild
- 2: déviateur Hook
- 3: point supérieur
- 4: dispositif de verrouillage vantail semi-fixe
- 5: serrure à cylindre A2P*

SECTION HORIZONTALE

