

CR 3	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
BP1	Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n° 6.17
Rw 39 dB (C-1 ; Ctr-4)	Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n°2008.07.07.166 configuration 6
Ud= 1.8 W/m²K	Transmission thermique suivant note de calcul
Classe 3	Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207

PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (cotes maçonnerie en mm)

Minimum HVM 1750 x LVM 500
Maximum HVM 2900 x LVM 1200

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 9/10° mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm Magic Wood avec imprimé bois vernissé
- Ame isolation polystyrène
- Renforts internes soudés
- Carénage périphérique en acier plastifié marron de série avec joint étanchéité à l'air
- Epaisseur vantail 63 mm
- Masse vantail 33 kg/m² environ

DORMANT

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20 et 18/10°, thermolaqué polyester marron de série, avec joint étanchéité à l'air
- 6 pions anti-dégondage et gâche réglable
- Masse cadre 12 kg environ

EN OPTION (liste non exhaustive – nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Ferme porte encastré ou en applique à bras compas
- Béquillage sur rosace
- Cylindre européen sur mesure
- Seuil fixe standard ou PMR

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14mm et massif 21mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre

FERRAGE

- Deux charnières acier à billes avec réglage 3D

QUINCAILLERIE

- Serrure A2P électrique Dierre 6 points de fermeture
- Protecteur de cylindre
- Béquille double sur plaque finition bronze modèle Dierre Design
- Microviseur grand angle H 1445mm / sol
- Seuil mobile

POSE

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAD
- En rénovation sur huisserie métallique ou bois existante
- En feuillure, en tunnel, en applique ou tapée d'isolation

FENÊTRAGE

- Oculus rectangulaire
- 2 eme microviseur (PMR)
- Microviseur électronique

DORMANT


- Cadre réduit, cadre et précadre super réduit, cadre extra réduit, pré-cadre banche
- 3eme charnière
- Habillage de mur (kit imbotte)
- Imposte et latéraux pleins ou vitrés

ISOLATION


- Kit acoustique Rw 42 dB (C-2 ; Ctr-7)
- Kit AEV (performances différentes suivant modèle)
- Thermique renforcé

MODELE PORTE: Sentry Hibry
CERTIFICATION: Bp1 serr. électro-mécanique A2P*
CODE PORTE: **PTL (PRH version à tirer)**
STRUCTURE PORTE: Double Tôle

CARACTERISTIQUES DE SERIE:

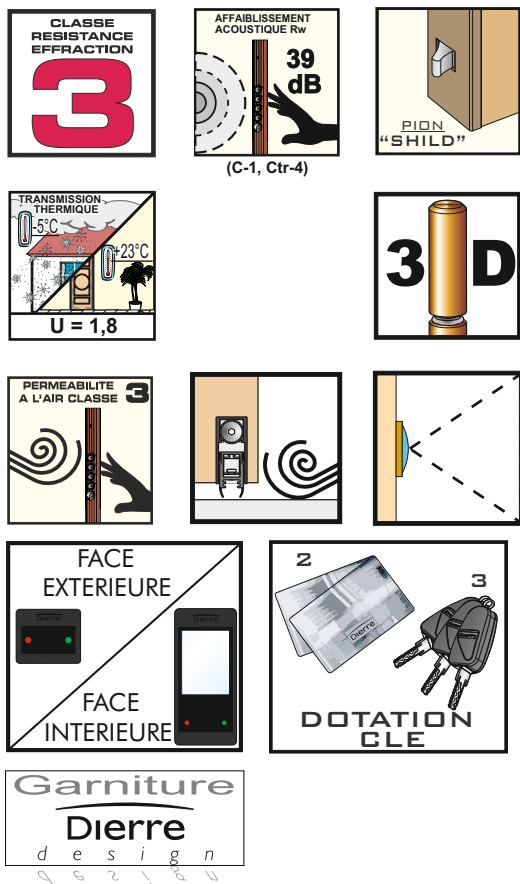

SCHEMA PORTE

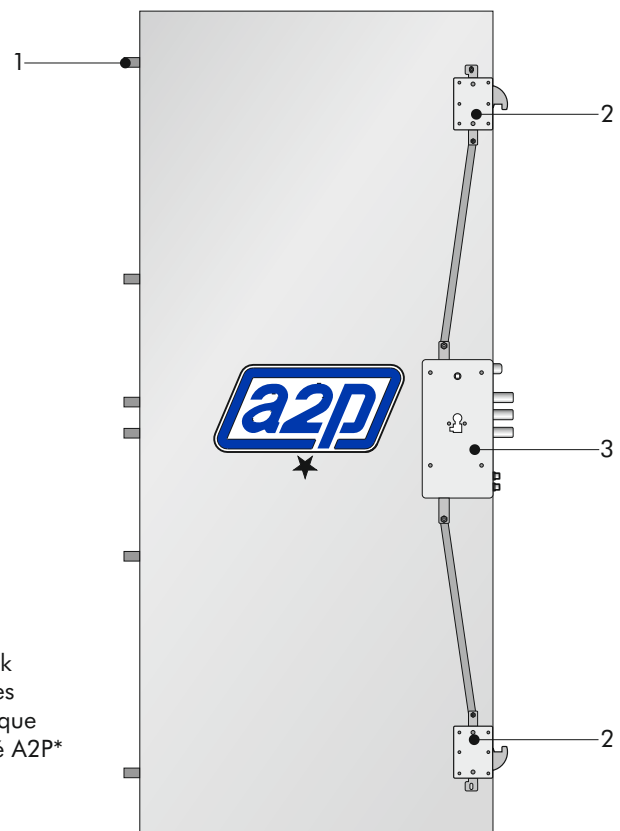

- 1: pion fixe Shild
- 2: déviateur Hook
- 3: serrure 3 pènes électromécanique cyl. de sécurité A2P*

*Pas d'entrebailleur de série disponible en Option(Open View)

SECTION HORIZONTALE

