



FIRECUT

La porte de sécurité Firecut peut être réalisée en version El2 30 et El2 60, selon la norme EN 1634-1.

FIRECUT

Une porte très performante ayant un contenu technique très élevé, qui unit la capacité de résistance au feu et la résistance aux tentatives d'effraction. Tout cela, sans renoncer au look naturellement : Solide, robuste, sûre. Firecut a été certifiée sur la base de la nouvelle norme européenne EN 1634 en deux versions de résistance aux flammes, EI2 30 et EI2 60, et a obtenu la classe 3 anti-effraction ENV 1627, homologuée par le prestigieux institut IFT de Rosenheim.




Porte Firecut avec revêtement lisse de 14 mm Modèle 9S RAL 7001

Performance


	Kit Fumées froides		Seuil Mobile automatique
	Pions anti-dégondage SHILD		Carénage Agrafe
	Point supérieur de fermeture		Microviseur grand Angle
	Déviateur Hook		Porte réalisable en version à Tirer
	Résistance éffraction classe EN 1627		Cache paumelles
	Résistance éffraction classe EN 1627		Cadre avec joint fond de feuillure
	Résistance Thermique		Protection Anticorrosion classe 3
	Porte homologuée feu EI:60		Protection Anticorrosion classe 4
	Porte homologuée feu EI:30		Kit affaiblissement acoustique 43dB
	Porte homologuée C4 AIR/8A EAU		Porte conforme à la norme PMR
	Affaiblissement Acoustique		IFT ZERTIFIZIERT
	Porte certifiée anti-projectile Classe FB4		

Firecut 30




- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Déviateur "Hook"

Firecut 30




- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Déviateur "Hook"

Firecut 60




- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Déviateur "Hook"

Firecut 60




- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Déviateur "Hook"

Firecut 30 CR4



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Déviateur "Hook"

Firecut 30 FB4



- 1 - 6 pions anti-dégondage fixes Shild
- 2 - Point supérieur de fermeture
- 3 - Serrure 3 points à cylindre européen
- 4 - Déviateur "Hook"

DEUX FERMETURES

FIRECUT / SENTRY

NEW POWER *



- . Système anti-crochetage
- . Mécanisme du cylindre anti-bumping
- . Profil de clé protégé par un brevet
- . Duplication des clés protégées et contrôlées
- . Cylindre 2 fois plus résistant qu'un cylindre traditionnel en laiton
- . Cylindre modulaire



D-UP **



- . Système anti-crochetage
- . Mécanisme du cylindre anti-bumping
- . Profil de clé protégé par un brevet
- . Duplication des clés protégées et contrôlées
- . Cylindre 4 fois plus résistant qu'un cylindre traditionnel en laiton
- . Cylindre modulaire



* de série
** sur commande




GARNITURES HI-TECH ET CARENAGE COUPE-FEU



DEVIATEUR HOOK



PION ANTI-DEGONDAGE SHILD

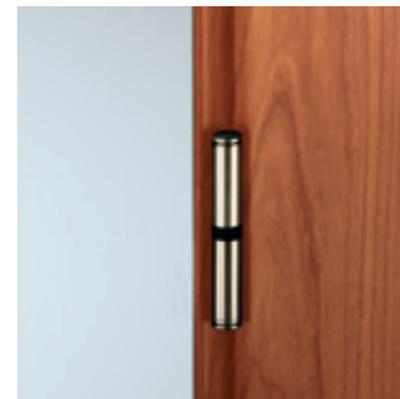

CHARNIERE REGLABLE



SEUIL MOBILE AUTOMATIQUE



PROTECTEUR DE CYLINDRE

Béquillage : Finition et coloris



Laiton brillant



Laiton résistant extérieur



Bronze (de série)



Argent



Chromé brillant



Chromé satiné




Blanc



Noir



Acier inox



Béquillage Dallas (coté interne)



Béquillage Amsterdam (coté extérieur)