




POLILUX

PORTE METALLIQUE À REMPLISSAGE ALVÉOLAIRE ZINGUÉE ET PRÉ-LAQUÉE



Idéale pour la fermeture de passages de dimensions normales caractéristiques des portes à 1 vantail. Solution pratique pour les activités commerciales et les particuliers. La porte comprend la même serrure et les mêmes charnières que le modèle Club. La porte Polilux est particulièrement appréciée pour sa facilité de stockage obtenue grâce à sa direction d'ouverture unique. Polilux est une porte métallique à remplissage alvéolaire, zinguée et pré-laquée. Sa structure avec remplissage alvéolaire lui confère un profil élégant et une excellente maniabilité. Pratique et économique pour la fermeture des locaux de service. L'option « ouvertures d'aération » assure un changement de l'air pour des pièces normalement fermées comme les sous-sols. Grâce à sa facilité de réversibilité, le montage de porte est très aisé et universel grâce au sens unique d'ouverture de la porte devant être sélectionné après la pose du cadre. Installation sur tous les types de murs, mesures rigoureusement standards, cadre à 3 côtés à sceller, avec ou sans joint sur cadre, changement du sens d'ouverture réalisable également après la pose de la porte en dévissant puis en tournant la porte de 180 degrés qui doit être remontée sur le montant opposé. Isolation standard en carton alvéolaire. Disponible en version poignée/poignée ou avec indication libre/occupé.




Fermetures multifonctions non certifiées, accessoires et caractéristiques techniques constructeur de série. Cadre sur 3 côtés zingué et pré-laqué avec film de protection à retirer une fois la pose de la porte terminée ou cadre en tôle zinguée, charnières à 2 ailes, fixation avec dispositifs de scellement à insérer dans le mur. Disponible en versions décorative réalisée en tôle plastifiée ou tôle zinguée non laquée, isolation en nids d'abeille, serrure à larder avec 1 point de fermeture, poignée sur plaque en résine de couleur noire, installation sur tout type de mur, ouverture réversible. Epaisseur du vantail + 40 mm, épaisseur vantail + châssis + 70 mm. Options : serrure avec indication libre/occupé, grilles d'aérations montées sur chacune des extrémités supérieures de la porte et intégrées à la structure de la porte.

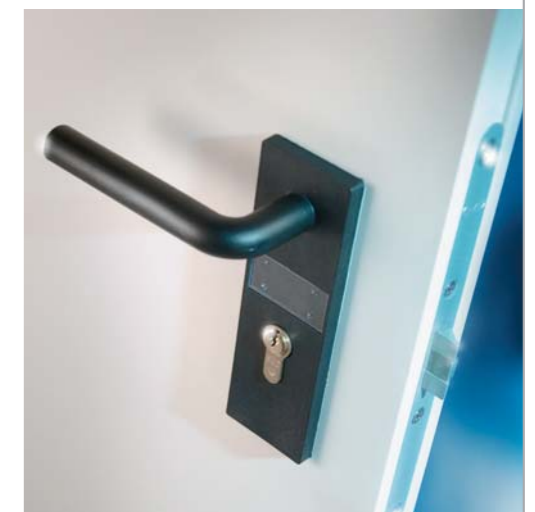

POIGNÉE

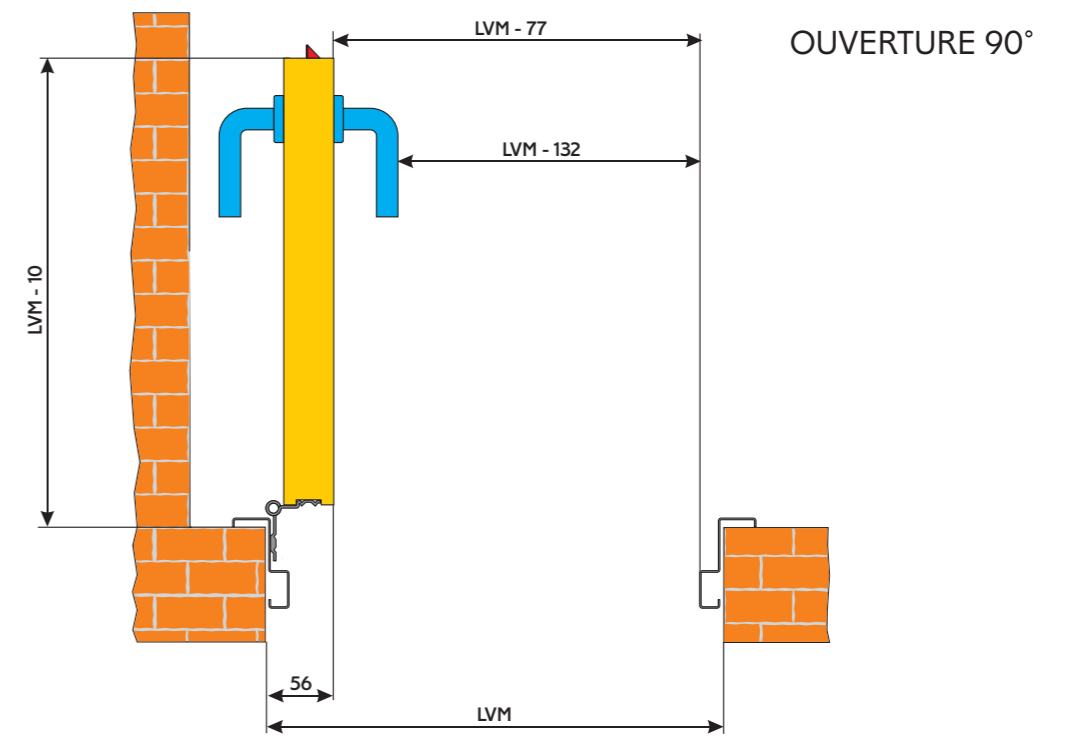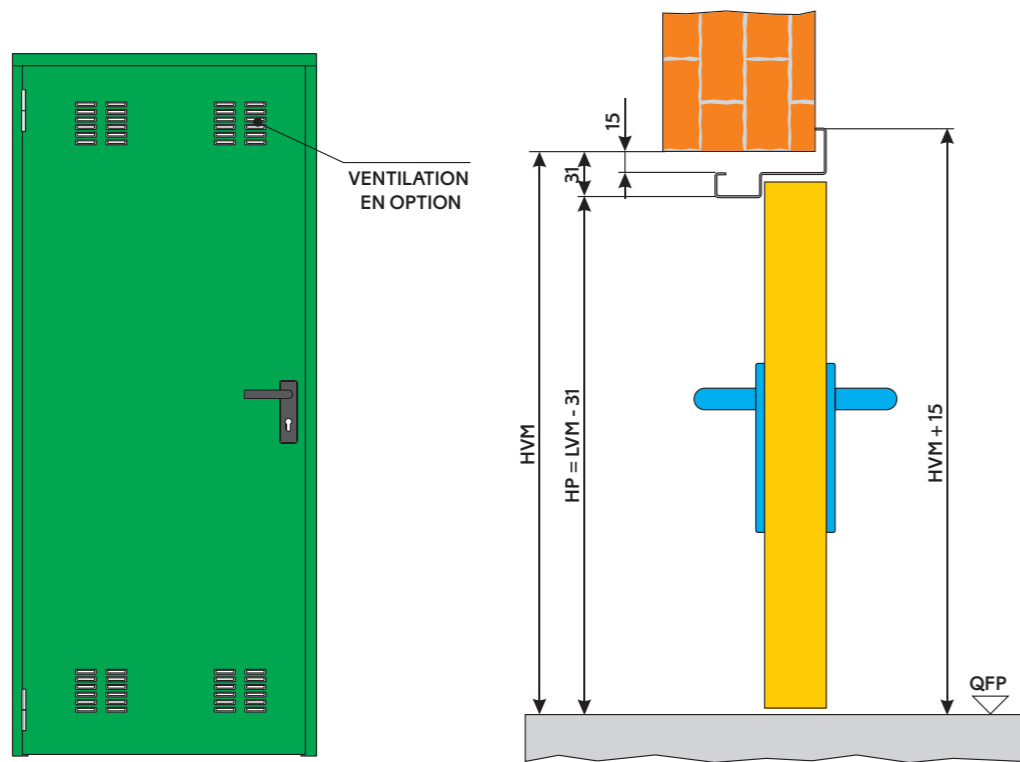

OUVERTURE 90°

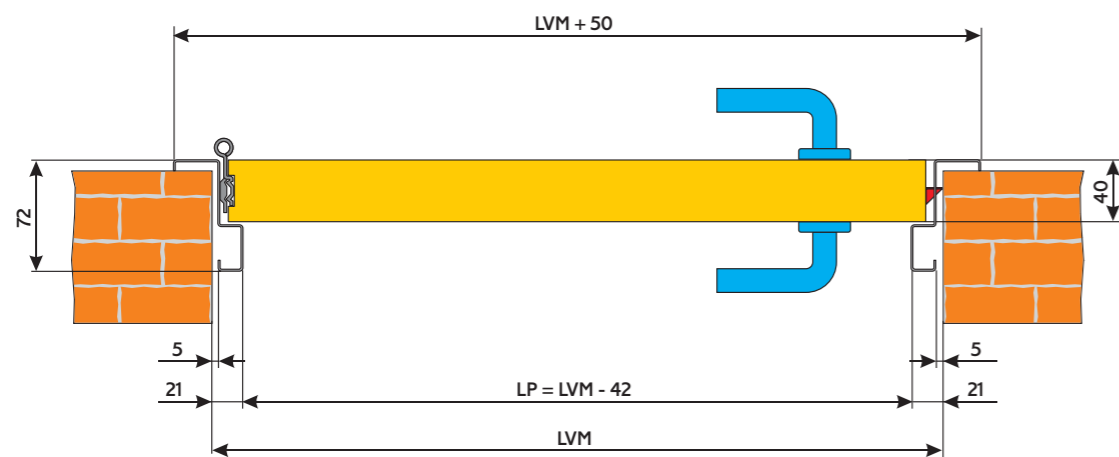

OUVERTURE 180°

MESURES STANDARDS

LVM	2000	2050	2100				
LVM	700	745	800	845	900	945	1000





LVM = largeur logement mur HVM = hauteur logement mur HP = hauteur passage LP = largeur passage



OUVERTURE À GAUCHE

OUVERTURE À DROITE


LVM = largeur logement mur HVM = hauteur logement mur HP = hauteur passage LP = largeur passage

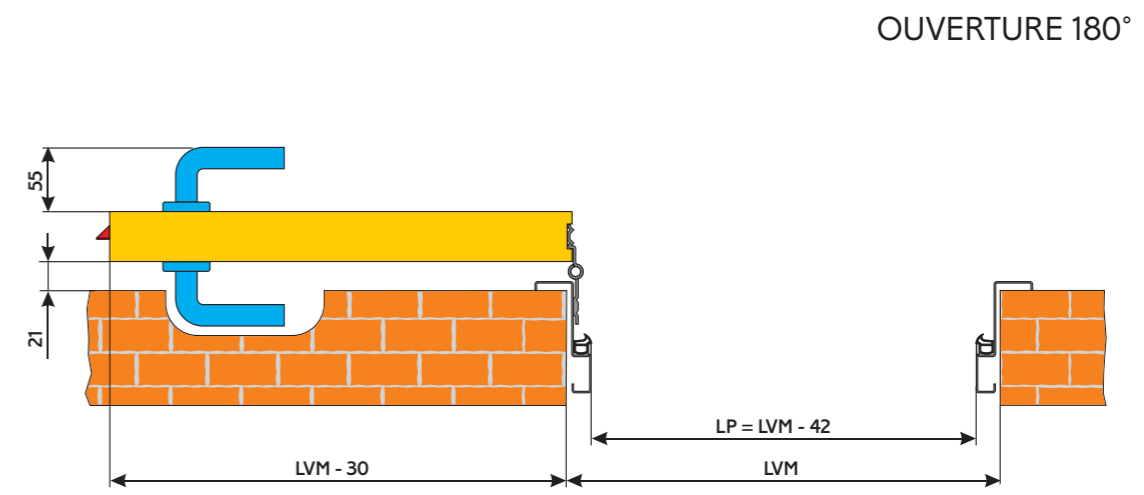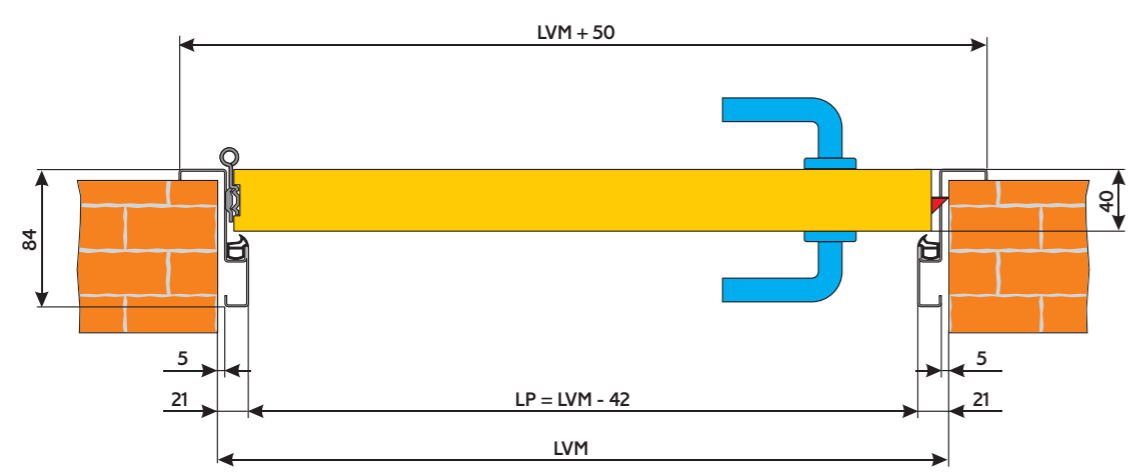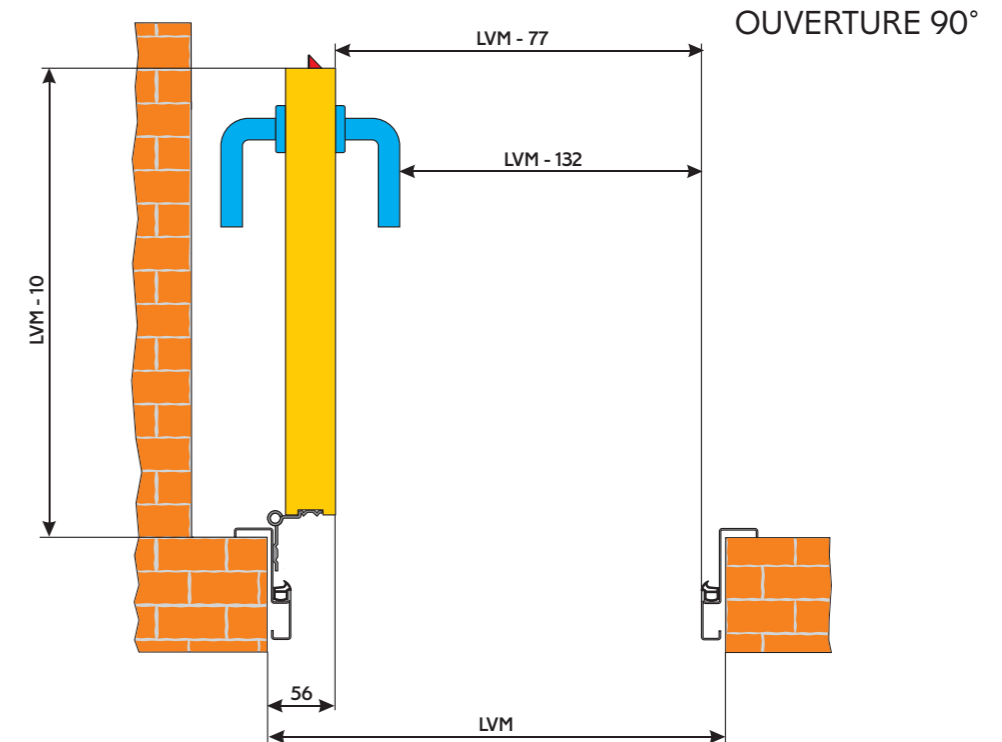
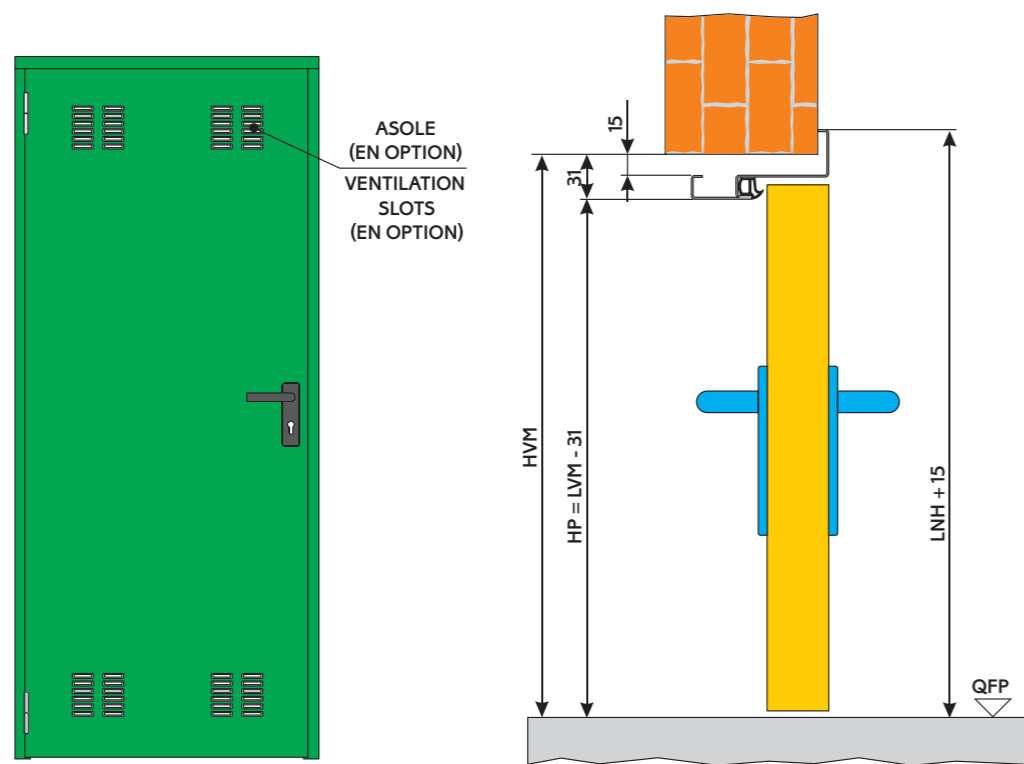


MESURES STANDARDS

LVM	2000	2050	2100				
LVM	700	745	800	845	900	945	1000

LVM = largeur logement mur HVM = hauteur logement mur HP = hauteur passage LP = largeur passage

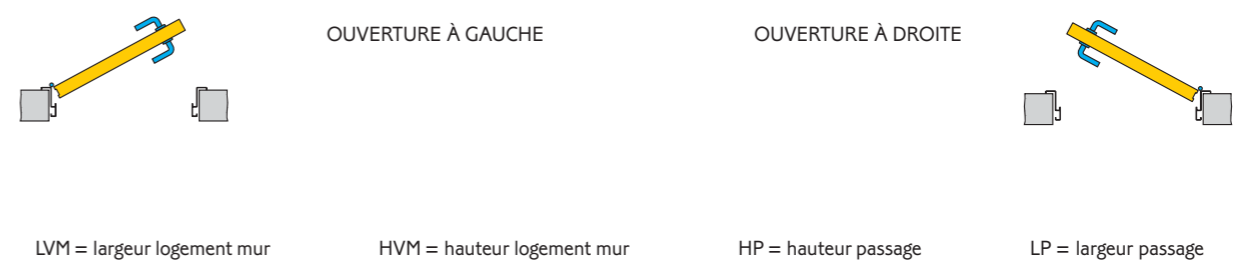

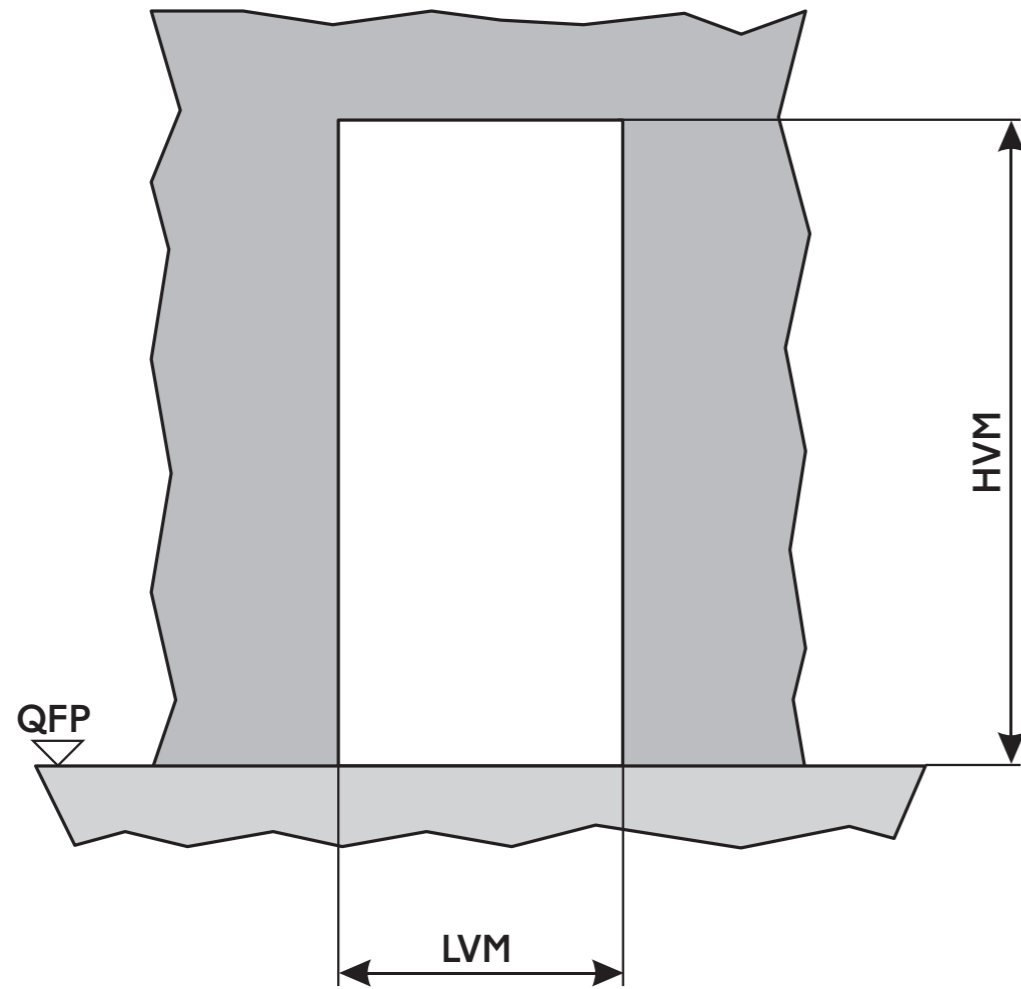

POLILUX 1 B

MESURES LOGEMENT MURAL

HVM	LVM
2000	700
2000	800
2000	900
2000	1000
2050	745
2050	845
2050	945
2100	700
2100	800
2100	900
2100	1000

MESURES PORTE CORRESPONDANTE

HAUTEUR	LARGEUR
2000	700
2000	800
2000	900
2000	1000
2050	745
2050	845
2050	945
2100	700
2100	800
2100	900
2100	1000