

**T50** Zinguée avec cadre Z

**T51** Zinguée avec cadre base

## DIMENSIONS STANDARDS (cotes maçonnerie en mm)

LVM : 720 – 820 – 920

HVM : 2000

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### VANTAIL

- Monotôle acier électro zinguée d'épaisseur 5/10<sup>e</sup> mm
- Nervures verticales de renforcement
- Aération haute et basse
- Epaisseur vantail 41 mm
- Vantail réversible

### DORMANT

- Cadre Z 3 côtés à sceller ou à visser au travers du cadre
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 10/10<sup>e</sup>mm

### FERRAGE

- Deux charnières en acier

### QUINCAILLERIE



- Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- Cylindre 30/30 avec 3 clés
- Béquille double sur plaque en nylon noir

### POSE



- Tout type de support

# PLANS DE RESERVATION

## Club cadre Z code T50

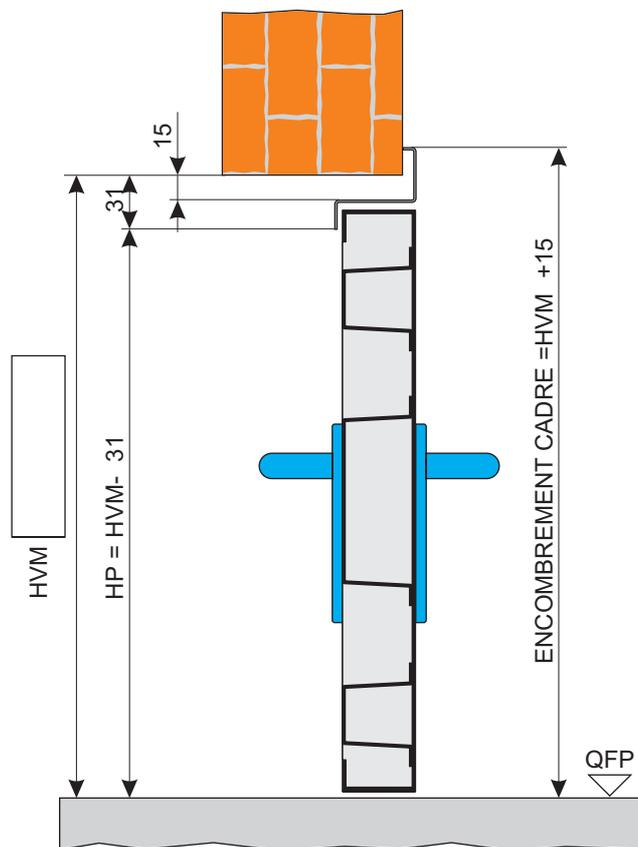
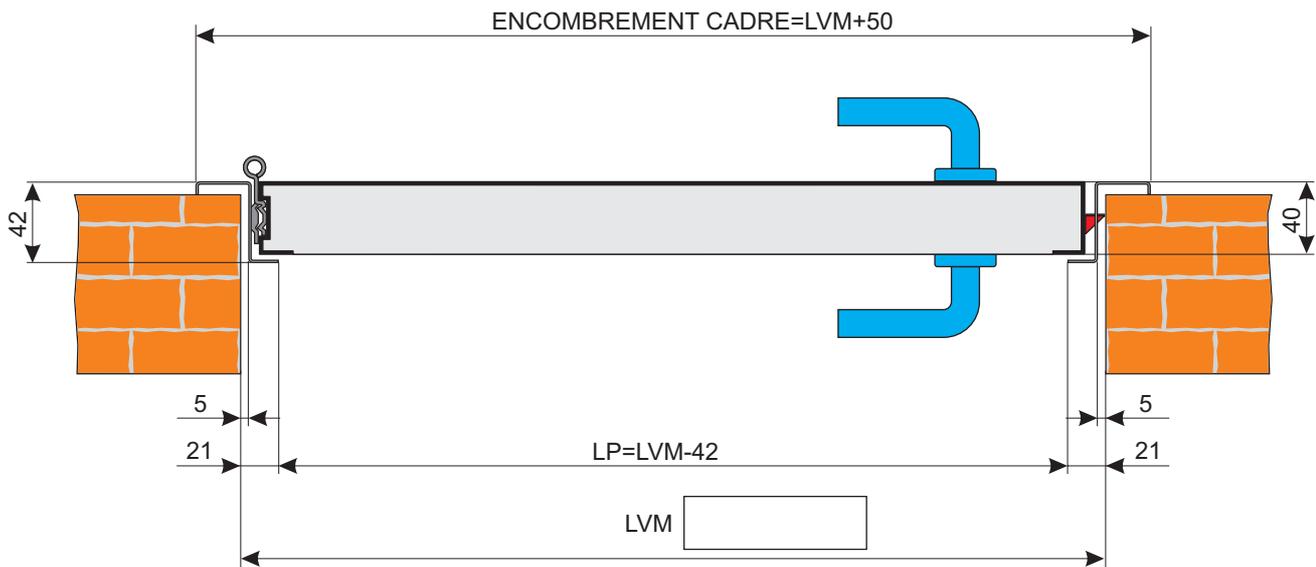


LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)  
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)  
 LP: Largeur de passage cadre  
 HP: Hauteur de passage cadre

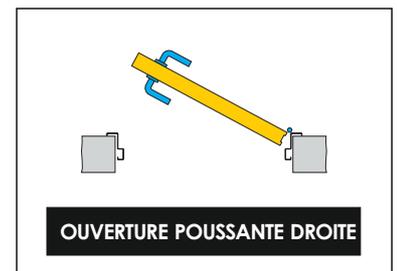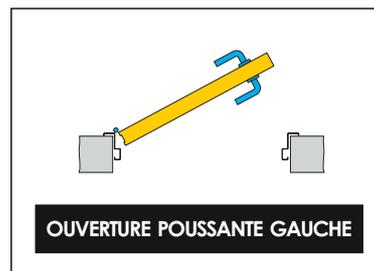

# PLANS DE RESERVATION

## Club cadre base code T51

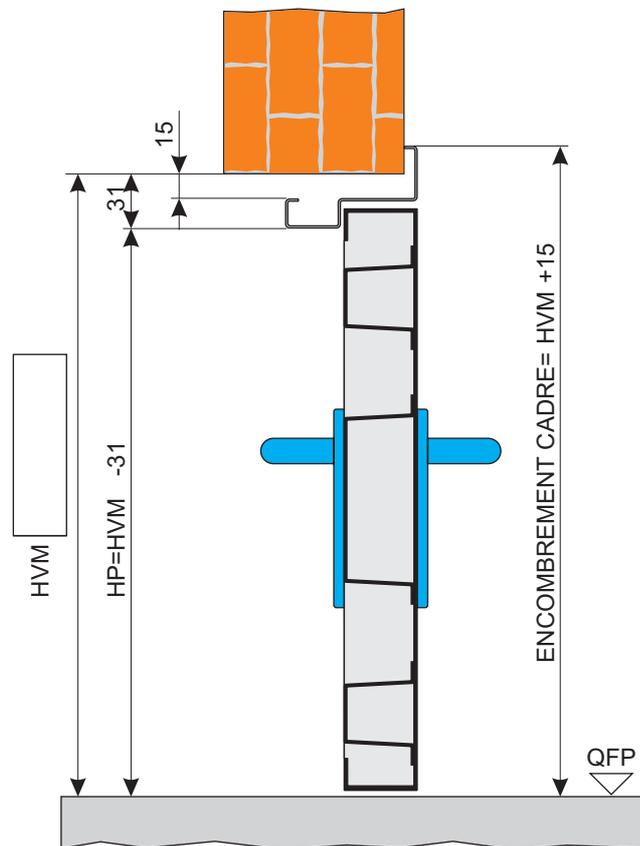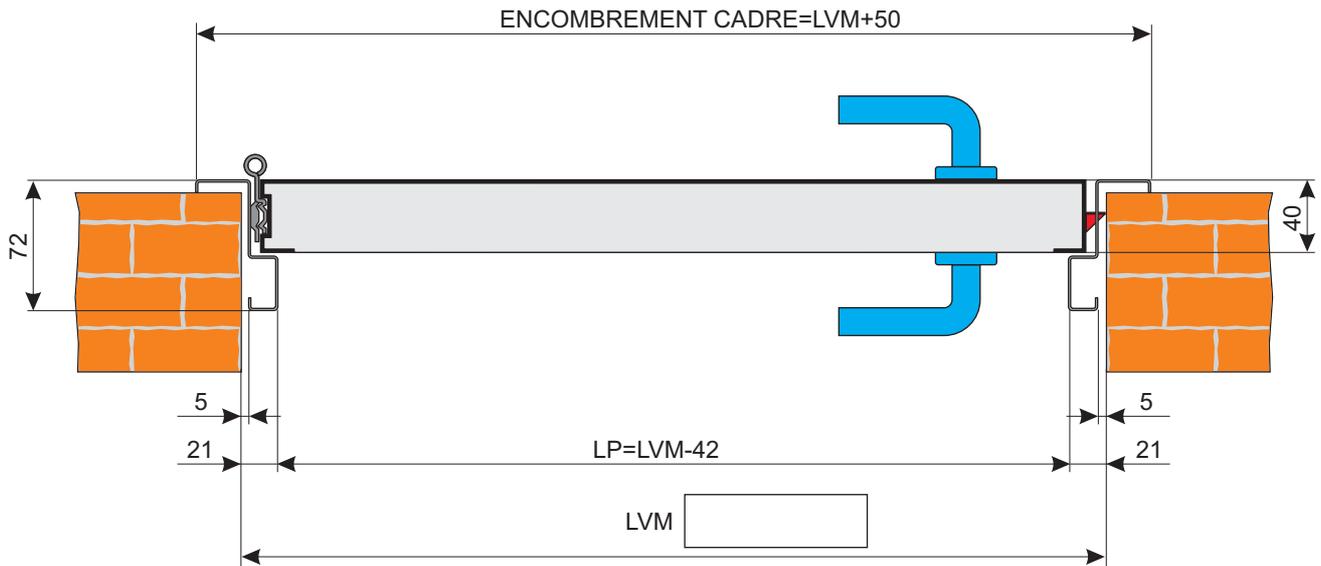

LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)  
HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)  
LP: Largeur de passage cadre  
HP: Hauteur de passage cadre

