

| | |
|-------------------------------|--|
| CR 3 | Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627 |
| BP1 A2P** | Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n° 6.17 et n° 35.246 |
| EI2 30 | suivant procès-verbal EFFECTIS n° EFR-14-001809 |
| Rw 39 dB (C-1 ; Ctr-4) | Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n°2008.07.07.166 configuration 6 |
| Ud= 1,3 W/m²K | Transmission thermique suivant note de calcul |
| Classe 3 | Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207 |

PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)

Minimum HVM 1570 x LVM 500

Maximum HVM 2420 x LVM 1160 avec surface maximale de 2,52 m²

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 9/10° mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm Magic Wood avec imprimé bois vernissé
- Ame isolation laine de roche et plâtre
- Renforts internes soudés
- Carénage périphérique agrafe en acier plastifié marron de série avec joint intumescent interne et étanchéité à l'air
- Epaisseur vantail 63 mm
- Masse 40 kg/m² environ

DORMANT

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20 et 18/10°, thermolaqué marron de série, avec joint intumescent et étanchéité à l'air
- 6 pions anti-dégondage et gâche réglable
- Masse cadre 12 kg environ

EN OPTION (liste non exhaustive – nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Ferme porte encastré ou en applique
- Cylindre européen sur mesure
- Seuil fixe standard ou PMR

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat
- Revêtements mélaminés, contreplaqués, RAL, pantographe 14mm et massif 21mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre

FERRAGE

- Deux charnières acier électro zinguées avec réglage 3D

QUINCAILLERIE

- Serrure A2P** Dierre 4 points de fermeture
- Protecteur de cylindre
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur rosace finition bronze / argent modèle Dierre Design (à spécifier à la commande)
- Microviseur grand angle H 1445mm / sol
- Entrebâilleur latéral
- Seuil mobile

POSE

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAD
- En rénovation sur huisserie métallique ou bois existante
- En feuillure, en tunnel, en applique ou tapée d'isolation

FENÊTRAGE

- Oculus rectangulaire (perte PV anti-effraction)
- 2 eme microviseur (PMR)

DORMANT

- Cadre réduit, cadre et précadre super réduit, cadre extra réduit, pré-cadre banche
- 3eme charnière
- Habillage de mur (kit imbotte)

ISOLATION

- Kit acoustique Rw 43 dB (C-2 ; Ctr-7)
- Kit AEV (performances différentes suivant modèle)
- Thermique renforcé

MODELE PORTE:

Firecut 30 New Asso

CERTIFICATION:

BP1 serrure A2P**

CODE PORTE:


PUG

STRUCTURE PORTE:

Double Tôle


CARACTERISTIQUES DE SERIE:

SCHEMA PORTE

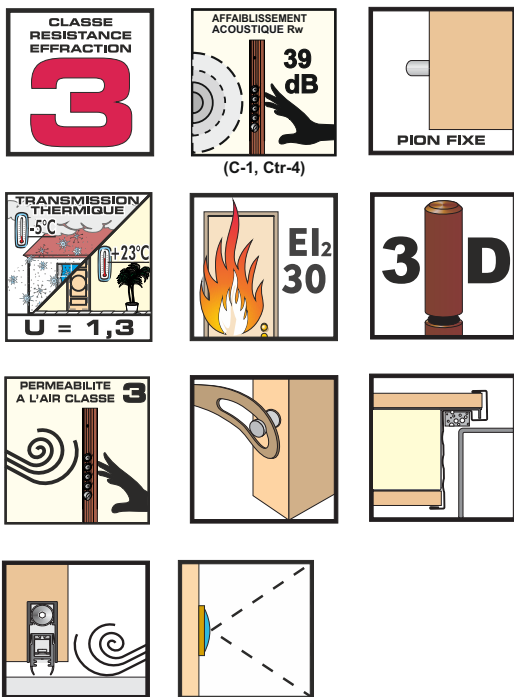

Garniture
Dierre
design
9 6 2 1 8 U
plaque intérieure
rosace extérieure

- 1: pion fixe
- 2: point supérieur
- 3: serrure a cylindre A2P**
- 4: déviateur Hook

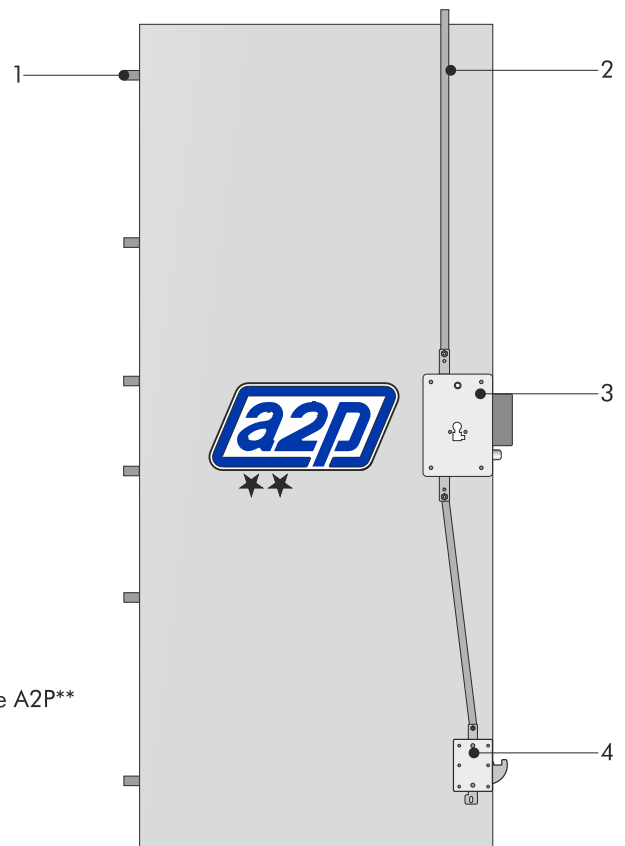

SECTION HORIZONTALE

