

**EI2 60** suivant procès-verbaux **EFFECTIS n° 10-V-238** et ses extensions

**DAS** suivant dimensions des procès-verbaux **CNPP n°SA120006 (FP + ventouse)** et **n°SA120007 (FP + bandeau)**

**Ud= 1.8 W/m²K**

**Classe 3** anti effraction côté poussant et **classe 2** côté tirant

## **PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)**

Minimum HVM 1990 x LVM 800

Maximum HVM 2365 x LVM 1100

## **DESCRIPTIF TECHNIQUE**

### **VANTAIL**

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10° mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- Ame isolation laine de roche et plâtre
- Renforts internes pour accessoires
  - Pour FP côté paumelles
  - Pour FP côté opposé paumelles (en option)
  - Pour AP
- Epaisseur vantail 65 mm
- Masse 34 kg/m² environ

### **DORMANT**

- Cadre Z 3 côtés à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10°, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent et joint fumées froides

## **EN OPTION**

### **QUINCAILLERIE**

- Antipanique de la gamme ECO EPN 2000
- Serrure d'urgence à tirer
- Ferme porte encastré ou applique à bras compas ou glissière
- Béquille bouton de tirage sur plaque inox avec protecteur de cylindre
- Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10
- Seuil fixe

### **FINITION**

- Thermolaquage satiné suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect texturé
- Galvanisation

### **DORMANT**

- 4eme charnière (HVM mini 2150)
- Habillage de mur (kit imbottes)

### **FERRAGE**

- Trois charnières acier électro zinguées (dont une pour le réglage en hauteur)
- Trois pions antidegondage

### **QUINCAILLERIE**

- Serrure à mortaiser trois points de fermeture anti panique à condamnation automatique, prédisposée pour cylindre européen
- Béquille double sur plaque aluminium avec protecteur de cylindre

### **POSE**

- Sur support béton

### **ISOLATION**



- Kit acoustique ou thermique renforcé
- Kit fumées chaudes (RS) ou C4 Air et Vent

### **CERTIFICATION**



- Marquage NF Portes résistant au feu

# PLANS DE RESERVATION



## New Idra 60 SECURITY 3 classe 2 code ND5

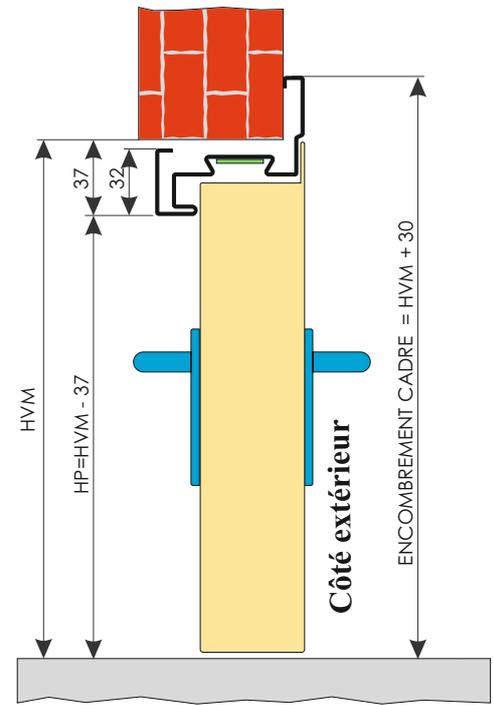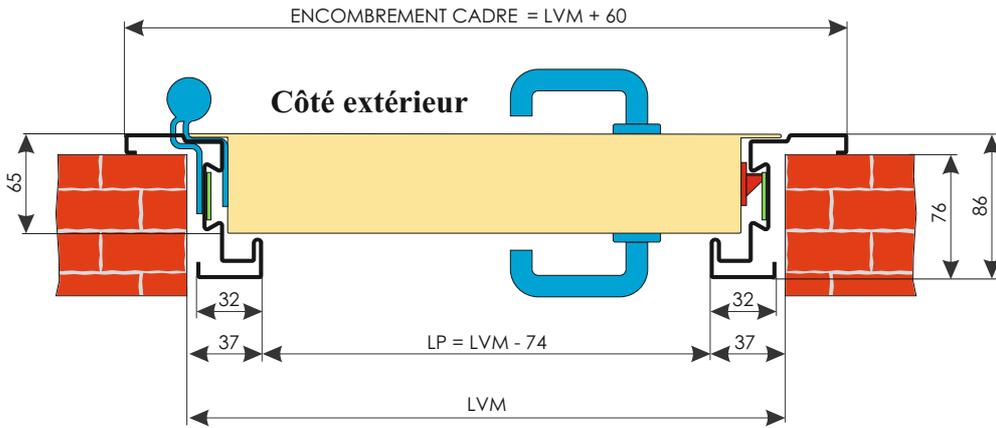

## New Idra 60 SECURITY 3 classe 3 code ND5 + I20 E

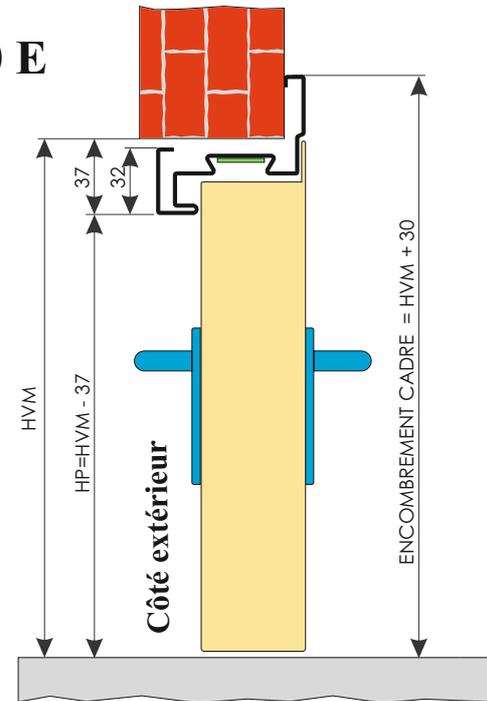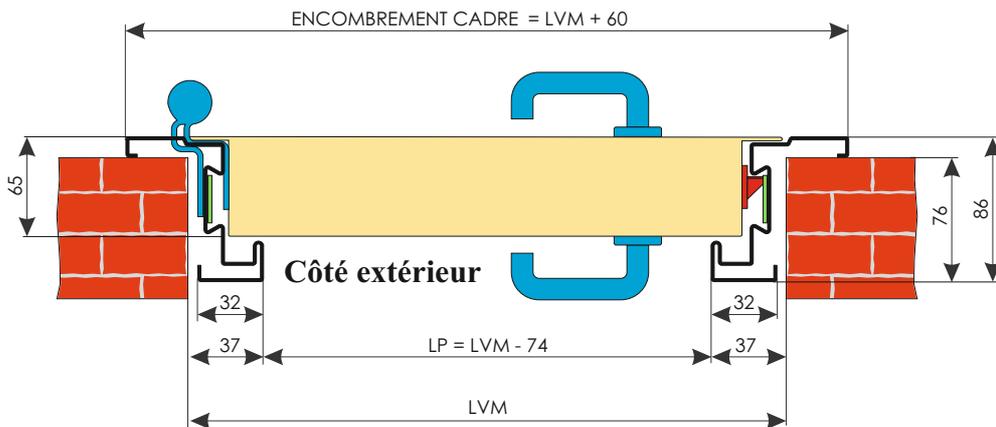

LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)  
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)  
 LP: Largeur de passage cadre  
 HP: Hauteur de passage cadre

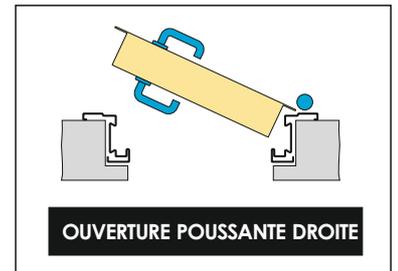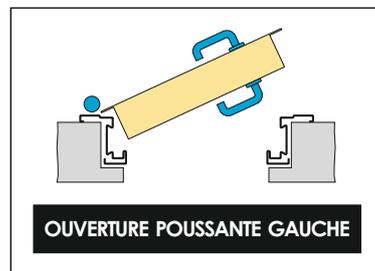

Les dessins sont à titre d'exemple et hors-échelle  
 Dierre se réserve le droit de changer la présente fiche sans aucun préavis  
 Les dimensions sont exprimées en millimètres