

EI2 60 suivant procès-verbaux **EFECTIS n° 10-V-238** et ses extensions

DAS suivant dimensions des procès-verbaux **CNPP n°SA120006 (FP + ventouse)** et **n°SA120007 (FP + bandeau)**

Ud= 1.8 W/m²K et **Rw 38 dB (-1,-3)** ou **42 dB (-2,-5)**

PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)

Minimum HVM 600 x LVM 400

Maximum HVM 2870 x LVM 1350

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10° mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- Ame isolation laine de roche et plâtre
- Plinthe automatique (uniquement en Rw 38 dB)
- Renforts internes pour accessoires
 - Pour FP côté paumelles et opposé paumelles
 - Pour AP
- Epaisseur vantail 65 mm
- Masse 34 kg/m² environ

DORMANT

- Cadre Z 3 côté à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10°, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent et joint fumées froides

EN OPTION

QUINCAILLERIE

- Antipanique de la gamme DIERRE, CISA, BKS FERCO ou ECO SCHULTE
- Gâche électrique 12-24v à émission 1 point
- Gâche électrique 24v à émission 3 points
- Gâche électrique 12-24v à rupture 1 point
- Gâche électrique 24v à rupture 3 points
- Serrure électrique 1 point ABLOY 12-24v
- Serrure 3 points de maintien CISA ou sécurité BKS FERCO (mécanique ou motorisée)
- Serrure pour cylindre rond D.21mm
- Ferme porte à bras compas ou glissière
- Béquillage inox sur plaque ou rosace
- Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10

FINITION

- Thermolaquage satiné suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect texturé

FERRAGE

- Trois charnières acier électro zinguées (deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur)

QUINCAILLERIE

- Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- Béquille double sur plaque en nylon noir
- Seuil fixe (uniquement en Rw 42 dB)

POSE

- Sur support béton
- Sur cloison flexible
- Sur cloison isotherme

- Galvanisation

- Inox

DORMANT

- 4eme charnière (HVM mini 2150)
- Charnières 3D
- Pion antidegondage sur le vantail
- Habillage de mur (kit imbotte)

ISOLATION



- Kit thermique renforcé
- Kit fumées chaudes (RS) ou C4 Air et Vent

CERTIFICATION



- Marquage NF Portes résistant au feu

PLANS DE RESERVATION



New Idra 60 SILENT 38 dB code N47

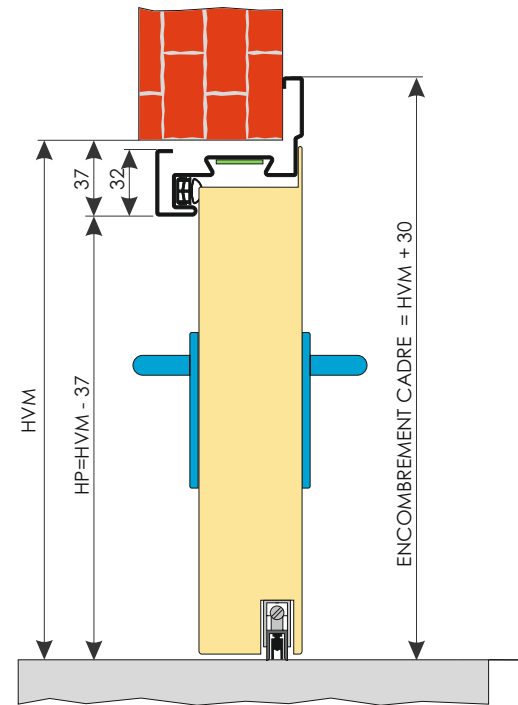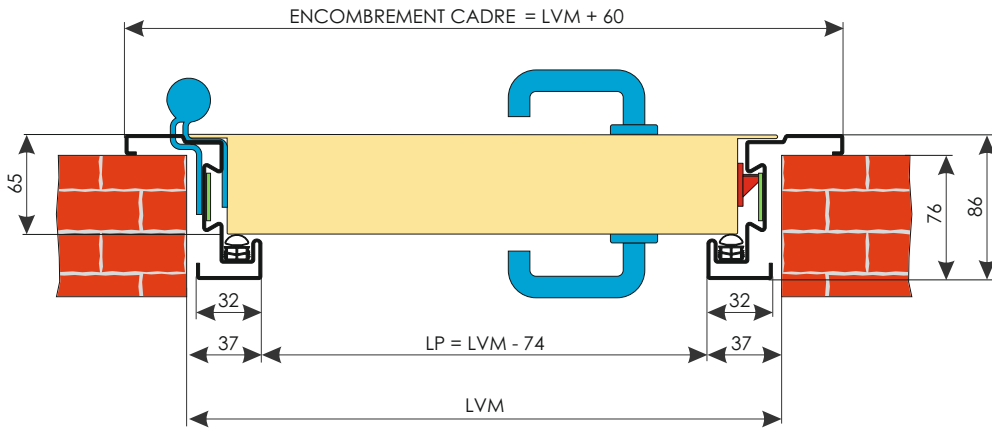

New Idra 60 SILENT 42 dB code N48

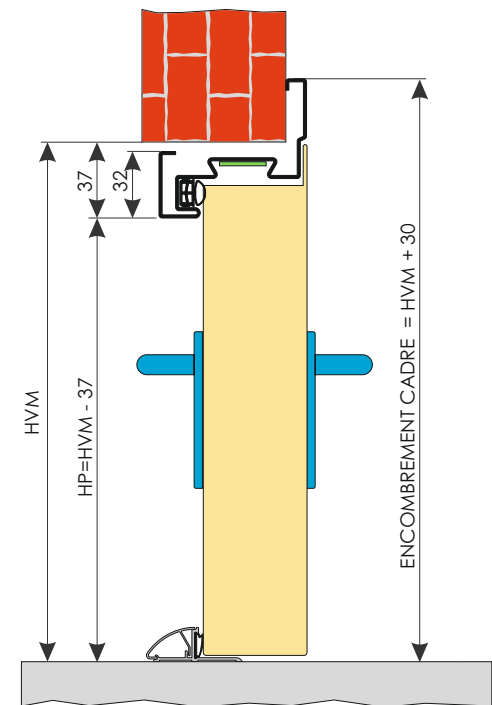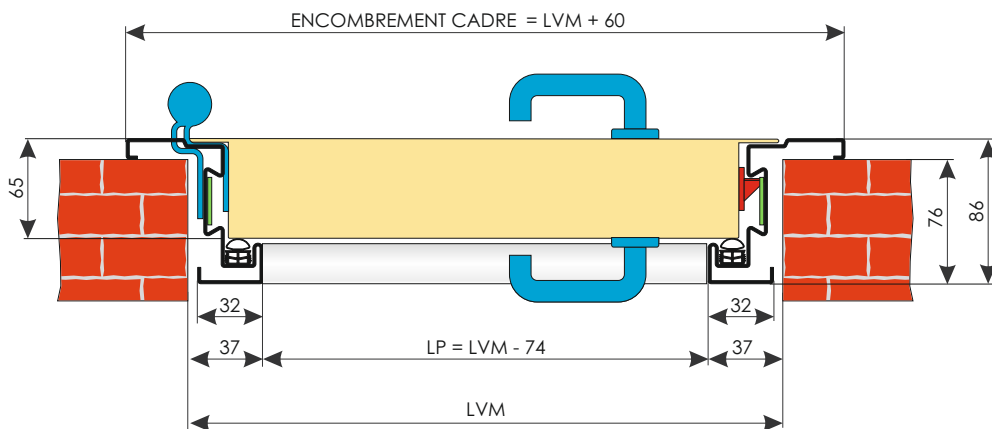

LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
 HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
 LP: Largeur de passage cadre
 HP: Hauteur de passage cadre

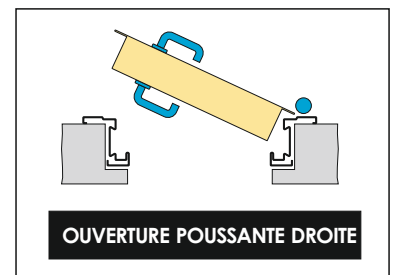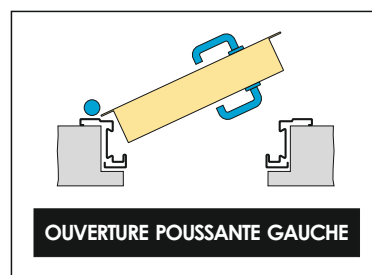

Les dessins sont à titre d'exemple et hors-échelle
 Dierre se réserve le droit de changer la présente fiche sans aucun préavis
 Les dimensions sont exprimées en millimètres