

<b>CR 4</b>	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne <b>EN 1627</b>
<b>FB4</b>	Classe de résistance pareballe suivant rapport d'essai n° <b>193-FR/13/BNE</b>
<b>BP1 A2P*</b>	Classe de résistance à l'effraction suivant certificat <b>CNPP n° 6.17</b>
<b>EI2 30</b>	suivant procès-verbal <b>EFECTIS n° EFR-14-001811</b>
<b>Rw 45 dB (C-3 ; Ctr-8)</b>	Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n° <b>2010.11.08.265</b> config. 3- 4° éch
<b>Ud= 1,4 W/m²K</b>	Transmission thermique suivant note de calcul
<b>Classe 3</b>	Perméabilité à l'air selon norme européenne <b>EN 1026 et 12207</b>

**PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)**

Minimum HVM 1570 x LVM 720

Maximum HVM 2400 x LVM 1000

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

**VANTAIL**

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 9/10° mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm (4mm côté extérieur) Magic Wood avec imprimé bois vernissé
- Ame isolation laine de roche et panneaux MDF
- Renforts internes soudés et tôles pare-balles
- Carénage périphérique en acier plastifié marron de série avec joint intumescent interne et étanchéité à l'air
- Epaisseur vantail 63 mm
- Masse 58 kg/m² environ

**DORMANT**

- Cadre et précadre standard 3 côtés à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20/10° avec renfort pare-balles, thermolaqué marron de série, avec joint intumescent et étanchéité à l'air
- 6 pions anti-dégondage et gâche réglable

- Masse cadre 17 kg environ

**FERRAGE**

- Deux charnières acier électro zinguées avec réglage 3D

**QUINCAILLERIE**

- Serrure A2P Dierre 7 points de fermeture
- Protecteur de cylindre
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur plaque finition bronze modèle Dierre Design (à spécifier à la commande)
- Entrebâilleur open view
- Seuil mobile

**POSE**

- A pousser vers l'intérieur uniquement
- En neuf sur support béton
- En feuillure ou en applique

**EN OPTION (liste non exhaustive – nous consulter)**

**QUINCAILLERIE**

- Serrure électrique Hibry (sans interface extérieure)
- Ferme porte en applique à bras compas côté paumelles
- Béquillage sur rosace
- Cylindre européen sur mesure
- Seuil fixe standard ou PMR

**FINITION**

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14mm et massif 21mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre

**DORMANT**

- 3eme charnière
- Habillage de mur (kit imbotte)

**ISOLATION**

- Kit AEV (performances différentes suivant modèle)
- Thermique renforcé

MODELE PORTE: **Synergy Firecut 30 FB4 (Pareballe)**


CERTIFICATION: **BP 1 serrure A2P\* / FB4**

CODE PORTE: **P4I**

STRUCTURE PORTE: **Double Tôle**

CARACTERISTIQUES DE SERIE:

SCHEMA PORTE

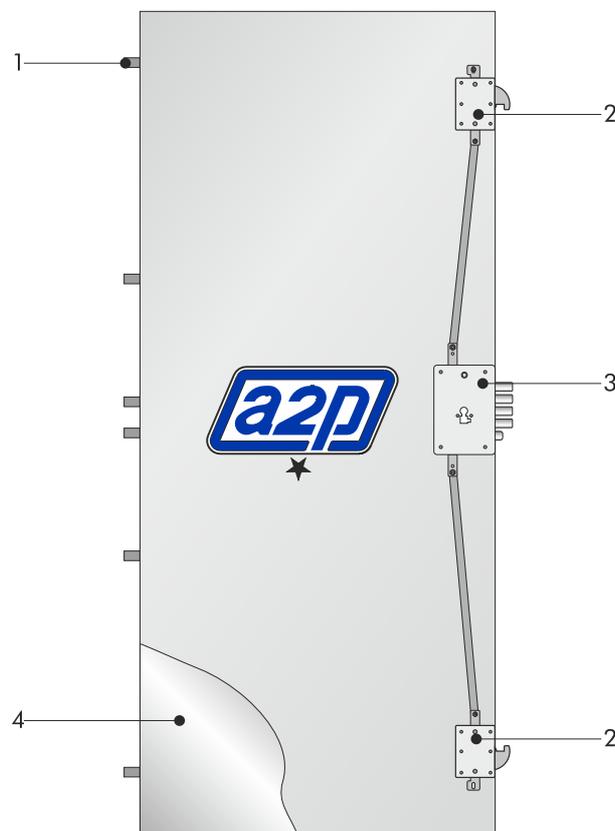

- 1: pion fixe Shild
- 2: déviateur Hook
- 3: serrure à cylindre A2P\*
- 4: tôle Domex

### SECTION HORIZONTALE

