

Porte anti-eff. 2 v. SYNERGY FIRECUT 30 Hibry

P4X

CR 3 Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
A2P* Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n° 35.324.61

EI2 30 suivant procès-verbal EFECTIS n° EFR-14-001812

Rw 40 dB (C-2; Ctr-6) Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n° 0027/DC/ACU/13/2

Ud= 1,8 W/m²K Transmission thermique suivant note de calcul

Classe 2 Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207

PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)

Minimum HVM 1750 x LVM 800 (450 + 350)

Maximum HVM 2400 x LVM 1830 (1030 + 800) avec surface maximale de 4.22m²

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 9/10^e mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm Magic Wood avec imprimé bois vernissé
- Ame isolation laine de roche et plâtre
- Carénage périphérique en acier plastifié marron de série avec joint intumescent interne et étanchéité à l'air
- Gâche réglable sur le semi-fixe
- Epaisseur vantail 63 mm, masse 43 kg/m² environ

DORMANT

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20 et 18/10^e, thermolaqué marron de série, avec joint intumescent et étanchéité à l'air
- 6+6 pions anti-dégondage
- Masse cadre 17 kg environ

FERRAGE

Deux charnières acier électro zinguées avec réglage 3D

QUINCAILLERIE

- Serrure électrique A2P Dierre 6 points de fermeture
- Protecteur de cylindre
- Béquille double sur plaque finition bronze modèle Dierre Design (à spécifier à la commande)
- Crémone intégrée dans semi-fixe
- Microviseur grand angle H 1445mm / sol
- Seuil mobile

POSE

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAD
- En rénovation sur huisserie métallique ou bois existante
- En feuillure, en tunnel, en applique ou tapée d'isolation

EN OPTION (liste non exhaustive – nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Ferme porte encastré ou en applique à bras compas
- Béquillage sur rosace
- Cylindre européen sur mesure
- Seuil fixe standard ou PMR

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14mm et massif 21mm, aluminium et tôlé suivant nuancier Dierre

FENÊTRAGE

- Oculus rectangulaire (perte PV anti-effraction)
- 2 eme microviseur (PMR)

DORMANT

- Cadre réduit, cadre et précadre super réduit, cadre extra réduit, pré-cadre banche
- 3eme charnière
- Habillage de mur (kit imbotte)

ISOLATION

Thermique renforcé


MODELE PORTE: Synergy Firecut30 Hibry(Double Battante)


DESCRIPTION: serr.électro-mécanique A2P*

CODE PORTE: P4X (P5G version à tirer)

STRUCTURE PORTE: Double Tôle

CARACTERISTIQUES DE SERIE: SCHEMA PORTE

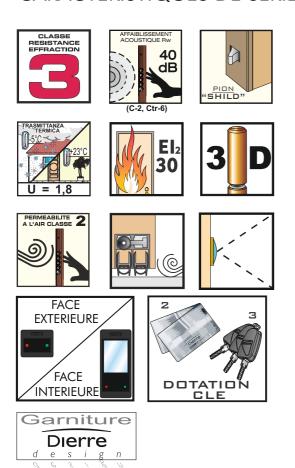

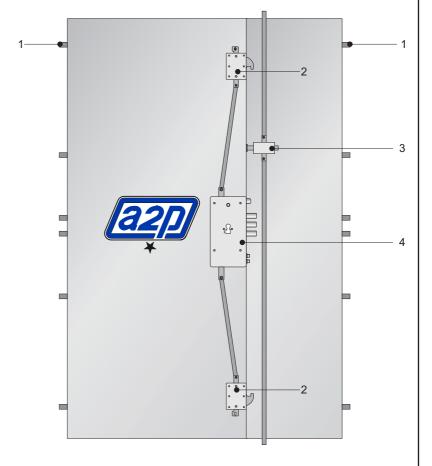

1: pion fixe Shild

2:déviateur Hook

3: dispositif de fermeture vantail semi-fixe

4:serrure électromécanique

SECTION HORIZONTALE

