
CR 5	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
Ud= 2 W/m²K	Transmission thermique suivant note de calcul
Classe 2	Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207

PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (cotes maçonnerie en mm)

Minimum HVM 1950 x LVM 720

Maximum HVM 2310 x LVM 990

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10° mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm Magic Wood avec imprimé bois vernissé
- Tôle acier anti-intrusion de 6mm côté extérieur
- Renforts internes soudés
- Carénage périphérique en acier plastifié marron de série avec joint étanchéité à l'air
- Epaisseur vantail 69 mm
- Masse vantail 150 kg environ

DORMANT

- Cadre et précadre standard 3 côtés à sceller ou à visser en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 25 et 20/10°, thermolaqué polyester marron de série, avec joint étanchéité à l'air
- 6 pions anti-dégondage et gâche réglable
- Masse cadre 12 kg environ

FERRAGE

- Trois charnières acier à billes avec réglage 3D

QUINCAILLERIE

- Serrure Elettra Detector motorisée Dierre 7 points de fermeture
- Protecteur de cylindre
- Bouton fixe Dierre Design côté extérieur finition bronze
- Bouton tournant Dierre Design côté intérieur finition bronze
- Lecteur avec écran LCD noir
- 3 cartes électroniques Keycard et 2 clés Keycontrol
- Seuil mobile

POSE

- En neuf ou rénovation sur support béton

EN OPTION (liste non exhaustive – nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Autres finitions de quincaillerie
- Ferme porte en applique à bras compas côté tirant uniquement
- Seuil fixe standard ou PMR

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat
- Revêtements contreplaqués, RAL, pantographe 14mm et massif 21mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre

ISOLATION

- Remplissage vantail avec laine de roche

MODELE PORTE:

D-Five Stars Elettra Detector

CERTIFICATION:

CR 5


CODE PORTE:

PAM version à pousser uniquement

STRUCTURE PORTE:

Double Tôle

SCHEMA PORTE

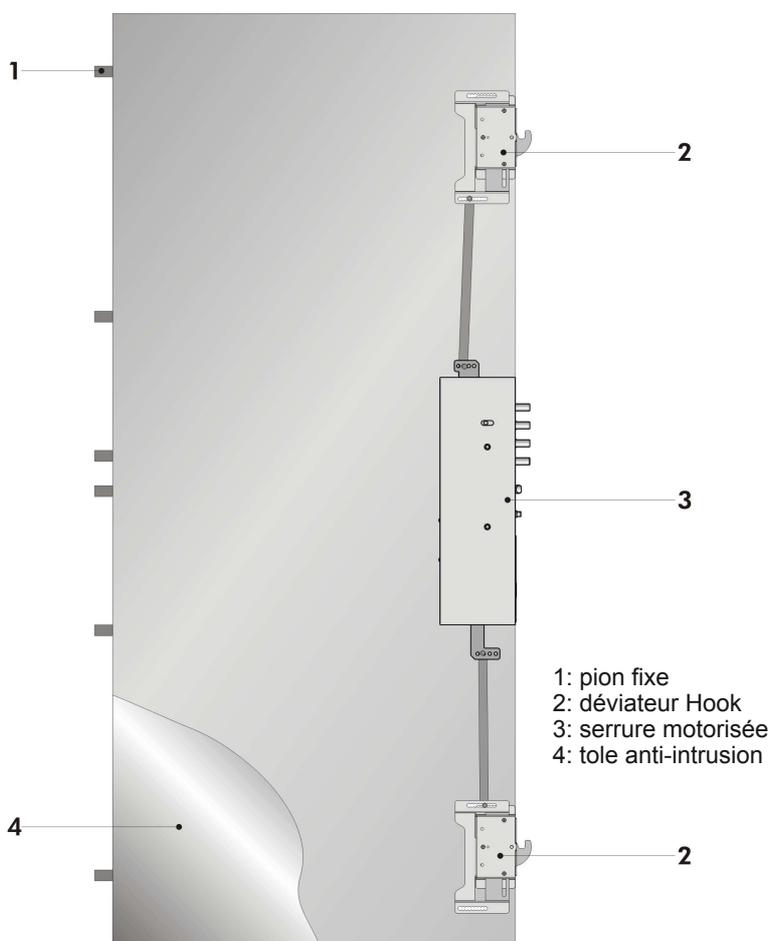


Garniture
Dierre
design
S 2 1 8 U

*Pas d'entrebailleur et judas disponible

SECTION HORIZONTALE

lato esterno

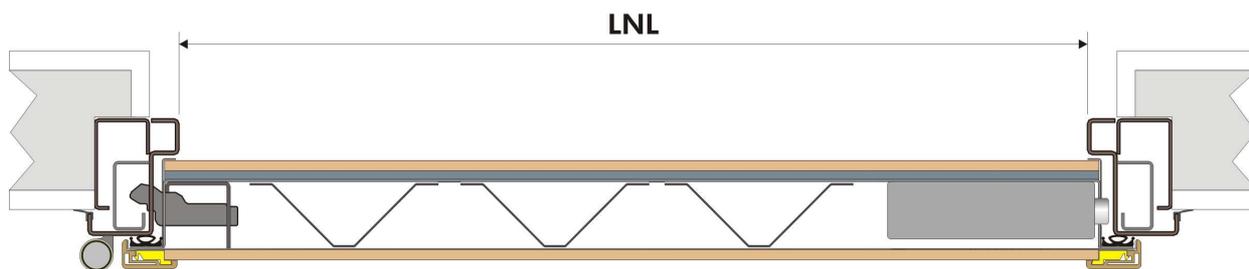

lato interno