

<b>CR 3</b>	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne <b>EN 1627</b>
<b>EL2 30</b>	suivant procès-verbal <b>EFFECTIS n° EFR-14-001811</b>
<b>Rw 45 dB (C-3 ; Ctr-8)</b>	Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n° <b>2010.11.08.005</b> config. 3- 4° éch
<b>Ud= 1,4 W/m²K</b>	Transmission thermique suivant note de calcul
<b>Classe 3</b>	Perméabilité à l'air selon norme européenne <b>EN 1026 et 1220</b>

**PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)**

Minimum HVM 1900 x LVM 500

Maximum HVM 2400 x LVM 1160 avec surface maximale de 2,52 m²

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

**VANTAIL**

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 9/10° mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm Magic Wood avec imprimé bois vernissé
- Ame isolation laine de roche et plâtre
- Carénage périphérique en acier plastifié marron de série avec joint intumescent interne et étanchéité à l'air
- Epaisseur vantail 63 mm
- Masse 43 kg/m² environ

**DORMANT**

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20 et 9/10°, thermolaqué marron de série, avec joint intumescent et étanchéité à l'air
- 6 pions anti-dégondage et gâche réglable
- Masse cadre 12 kg environ

**EN OPTION (liste non exhaustive - nous consulter)**

**QUINCAILLERIE**

- Ferme porte encastré ou en applique à bras compas
- Béquillage sur rosace
- Cylindre européen sur meuble
- Seuil fixe standard ou PMR

**FINITION**

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat
- Revêtements mélaminés Nohilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14mm et massif 21mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre

**FERRAGE**

- Deux charnières acier électro zinguées avec réglage 3D

**QUINCAILLERIE**

- Serrure motorisée Dierre 7 points de fermeture
- Protecteur de cylindre
- Bouton de manœuvre sur plaque finition bronze modèle Dierre Design (à spécifier à la commande)
- Microviseur grand angle H 1445mm / sol
- Seuil mobile

**POSE**

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAL
- En rénovation sur huisserie métallique ou bois existante
- En feuillure, en tunnel, en applique ou tapée d'isolation

**FENÊTRAGE**

- Oculus rectangulaire (perte PV anti-effraction)
- 2 eme microviseur (PMR)

**DORMANT**

- Cadre réduit, cadre et précadre super réduit, cadre extra réduit, pré-cadre banche
- 3eme charnière
- Habillage de mur (kit imbotte)

**ISOLATION**

- Kit AEV (performances différentes suivant modèle)
- Thermique renforcé


MODELE PORTE: **Synergy Firecut 30 Bi-Elettra Detector**

CERTIFICATION: -


CODE PORTE: **PNZ (sens à pousser)**

STRUCTURE PORTE: **Double Tôle**

CARACTERISTIQUES DE SERIE:

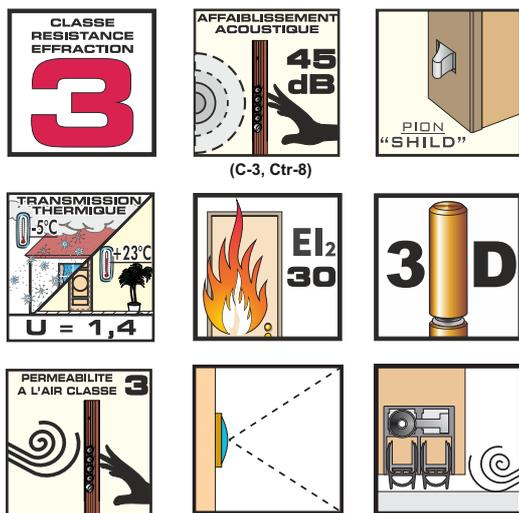


N.B.: PAS D'ENTREBAILLEUR



**Garniture**  
**Dierre**  
design  
9 6 2 1 8 0

- 1: pion fixe Shild
- 2: déviateur Hook
- 3: serrure électro-mécanique à déverrouillage manuel commander par cylindre

SCHEMA PORTE

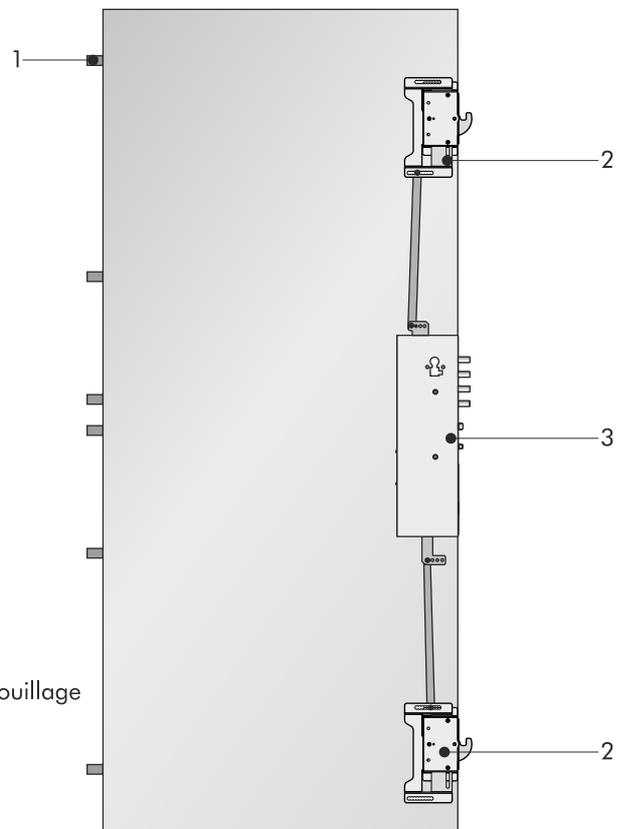

SECTION HORIZONTALE

