

PORTE ANTI-EFFRACTION 1 VANTAIL

SYNERGY OUT PTU

LE SPECIALISTE DE LA FERMETURE



CR 3	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
A2P*	Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n°35.245
Rw 46 dB (C-2; Ctr-7)	Affaiblissement acoustique suivant rapport d'essai n°4/DC/ACU/14/1
Ud= 1,3 W/m²K	Transmission thermique suivant note de calcul
A*4-E*8A-V*5	Classement AEV selon norme européenne dont EN 1026 et 12207

PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (Côtes de passage cadre en mm)



Intérieur

Minimum LNH 1 920 x LNL 500
Maximum LNH 2 400 x LNL 1 000

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée, revêtus par panneaux MDF (**non hydrofuge**) lisses 7mm MagicWood avec imprimé bois vernissé.
- Ame isolation laine de roche et plâtre.
- Renforts internes soudés.
- Carénage périphérique en acier plastifié marron de série avec joint d'étanchéité à l'air.
- Épaisseur vantail 63 mm.
- Masse 33kg/m² environ.

DORMANT

- Pré-cadre standard 3 côtés à sceller ou à visser en tôle acier électro zinguée.
- Cadre PVC avec âme en acier, thermolaqué polyester marron de série, avec joint d'étanchéité à l'air.
- 6 pions anti-dégondage et gâche réglable.
- Masse cadre 12 kg environ.

FERRAGE

- Deux charnières acier à billes avec réglage 3D.

QUINCAILLERIE

- Serrure A2P Dierre 6 points de fermeture.
- Protecteur de cylindre.
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur plaque finition bronze modèle Dierre Design (à spécifier à la commande).
- Microviseur grand angle H. 1440 environ.
- Seuil mobile.
- Seuil fixe.

POSE

- En neuf ou dépose totale.

EN OPTION (liste non exhaustive - nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Serrure électrique Dierre Hibry.
- Ferme porte encastré ou en applique à bras compas.
- Béquillage sur rosace.
- Cylindre européen sur mesure.
- Bâton de tirage.

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat.
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14 mm et massif 21 mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre, **hydrofuge**.

FENÊTRAGE

- Oculus rectangulaire.
- 2ème microviseur (PMR)

ISOLATION

- Thermique renforcé.

MODÈLE PORTE

CERTIFICATION

CODE PORTE

STRUCTURE PORTE



Synergy Out

Serrure A2P*


PTU

Double tôle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

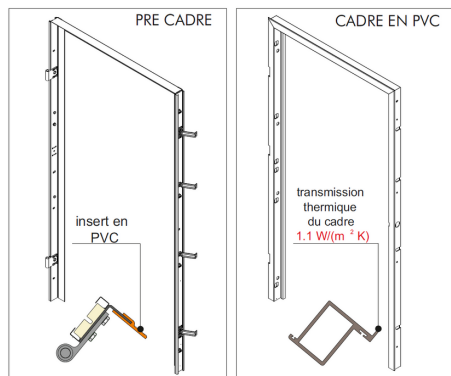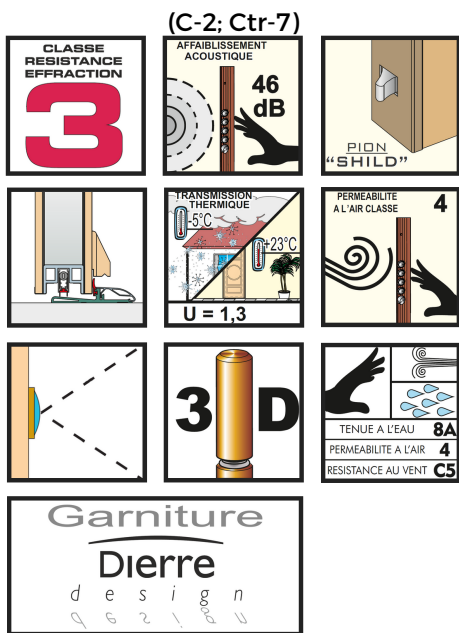

SCHEMA PORTE

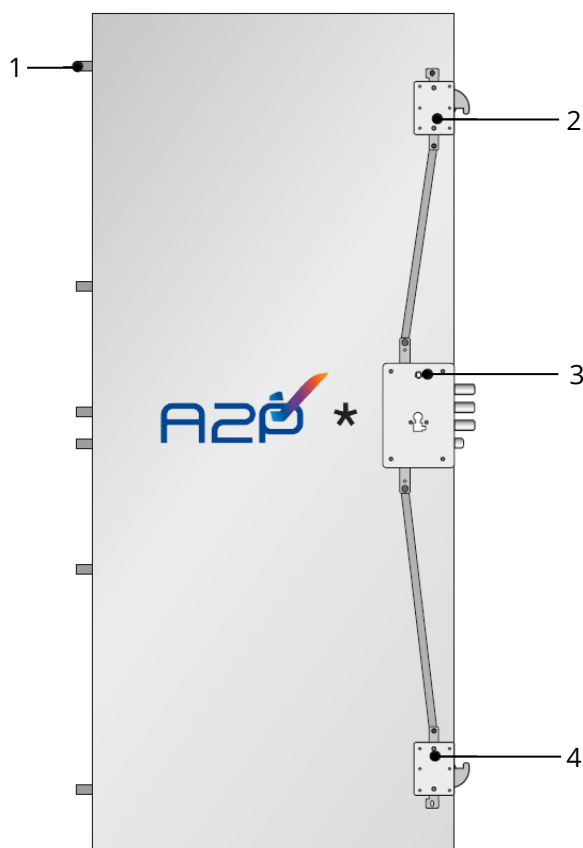

- 1 : pion fixe Shild
- 2 : déviateur Hook
- 3 : serrure 3 pènes à cylindre A2P*
- 4 : déviateur Hook

SECTION HORIZONTALE

