

PORTE DE CAVE 1 VANTAIL

UNDER 0 PZB

LE SPECIALISTE DE LA FERMETURE



PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (Côtes maçonnerie en mm)



Intérieur

Minimum HVM 1 900 x LVM 700
Maximum HVM 2 100 x LVM 900

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parement 1 face en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e mm thermolaqué vert RAL 6005 de série (option marron foncé ou gris RAL 7040) avec grille de ventilation haute et basse (sauf si HT > 2200).

DORMANT

- Cadre 3 côtés à visser en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20/10e mm thermolaqué vert RAL 6005 de série (option marron foncé ou gris RAL 7040).
- 4 pions anti-dégondage.

FERRAGE

- Deux charnières acier électro zinguée réglables en hauteur.

QUINCAILLERIE

- Serrure 1 point à mortaiser pour cylindre européen (cylindre en option)
- Béquille double sur plaque finition noire.

POSE

- A tirer uniquement.

EN OPTION (liste non exhaustive - nous consulter)

- RAL au choix
- Imposte grillagée.
- Suppression grille de ventilation.
- Cylindre européen.

MODÈLE PORTE

Under 0

CERTIFICATION


CODE PORTE

PZB


STRUCTURE PORTE

Mono tôle

**CARACTÉRISTIQUES
DE SÉRIE**

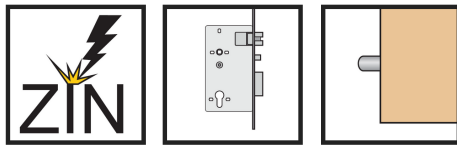

SCHEMA PORTE

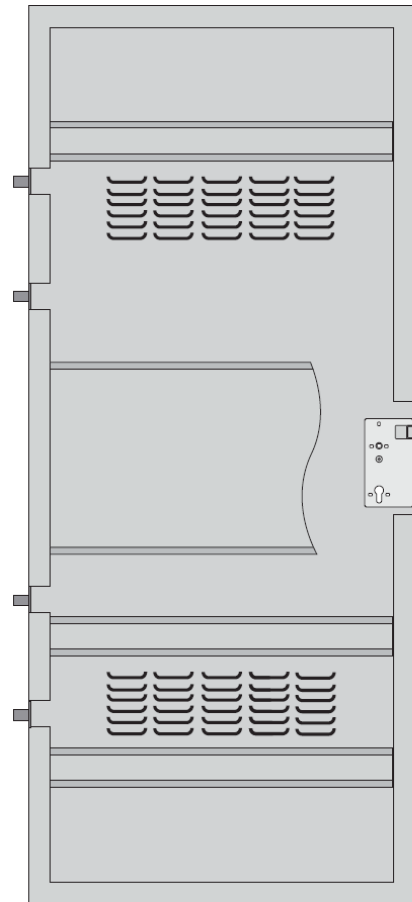

Vue côté interne

SECTION HORIZONTALE

