

EI2 60 suivant procès-verbaux **EFECTIS n° 10-V-238** et ses extensions

DAS suivant dimensions des procès-verbaux **CNPP n°SA120006 (FP + ventouse)** et **n°SA120007 (FP + bandeau)**

Ud= 1.8 W/m²K et Rw 38 dB (-1,-3) ou 42 dB (-2,-5)

PLAGES DIMENSIONNELLES HOMOLOGUEES FEU (cotes maçonnerie en mm)

Minimum HVM 600 x LVM 400

Maximum HVM 2870 x LVM 1350

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 7/10^e mm, pré-peint lisse blanc ivoire de série
- Ame isolation laine de roche et plâtre
- Plinthe automatique (uniquement en Rw 38 dB)
- Renforts internes pour accessoires
 - Pour FP côté paumelles et opposé paumelles
 - Pour AP
- Epaisseur vantail 65 mm
- Masse 34 kg/m² environ

DORMANT

- Cadre Z 3 côté à sceller ou à visser
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10^e, thermolaqué texturé blanc ivoire de série, avec joint intumescent et joint fumées froides

FERRAGE

- Trois charnières acier électro zinguées dont deux à ressorts pour aide à la fermeture et une réglable en hauteur (à partir de HVM 1100mm)

QUINCAILLERIE

- Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée pour cylindre européen
- Béquille double sur plaque en nylon noir
- Seuil fixe (uniquement en Rw 42 dB)

POSE

- Sur support béton
- Sur cloison flexible
- Sur cloison isotherme

EN OPTION

QUINCAILLERIE

- Antipanique de la gamme DIERRE, CISA, BKS FERCO ou ECO SCHULTE
- Gâche électrique 12-24v à émission 1 point
- Gâche électrique 24v à émission 3 points
- Gâche électrique 12-24v à rupture 1 point
- Gâche électrique 24v à rupture 3 points
- Serrure électrique 1 point ABLOY 12-24v
- Serrure 3 points de maintien CISA ou sécurité BKS FERCO (mécanique ou motorisée)
- Serrure pour cylindre rond D.21mm
- Ferme porte à bras compas ou glissière
- Béquillage inox sur plaque ou rosace
- Cylindre traversant 40/55 ou demi-cylindre 40/10

- Galvanisation
- Inox

DORMANT

- 4eme charnière (HVM mini 2150)
- Charnières 3D
- Pion antidegondage sur le vantail
- Habillage de mur (kit imbotte)

ISOLATION

- Kit thermique renforcé
- Kit fumées chaudes (RS) ou C4 Air et Vent

CERTIFICATION



- Marquage NF Portes résistant au feu

FINITION



- Thermolaquage satiné suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect texturé

PLANS DE RESERVATION



New Idra 60 SILENT 38 dB code N47

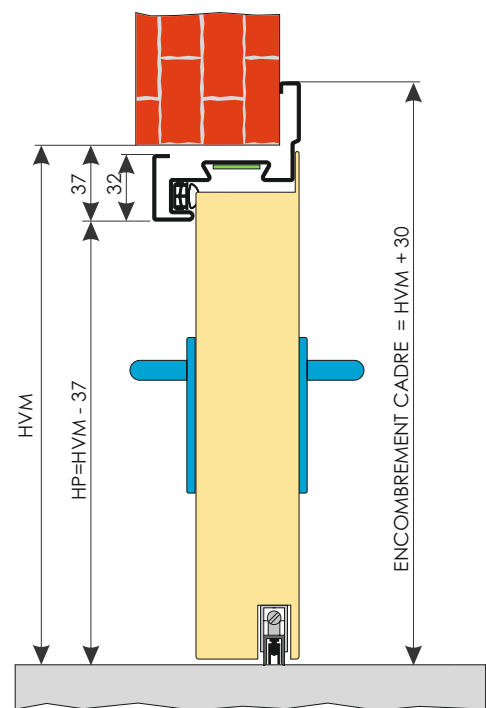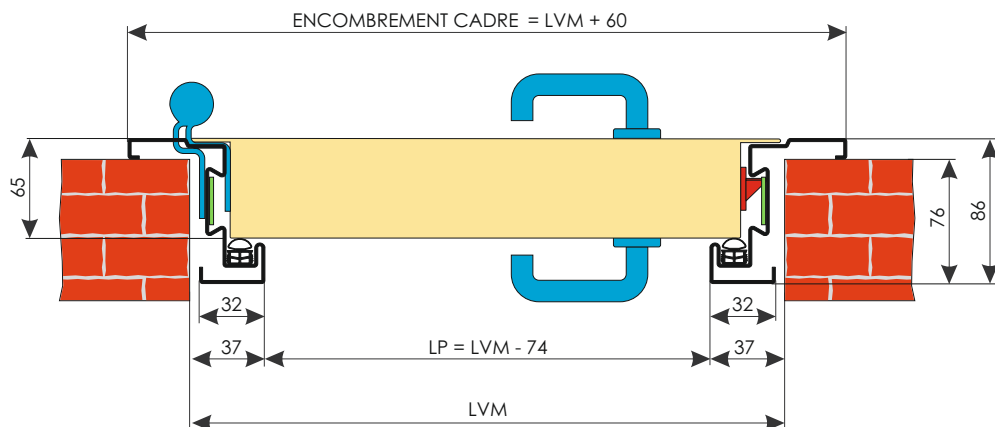

New Idra 60 SILENT 42 dB code N48

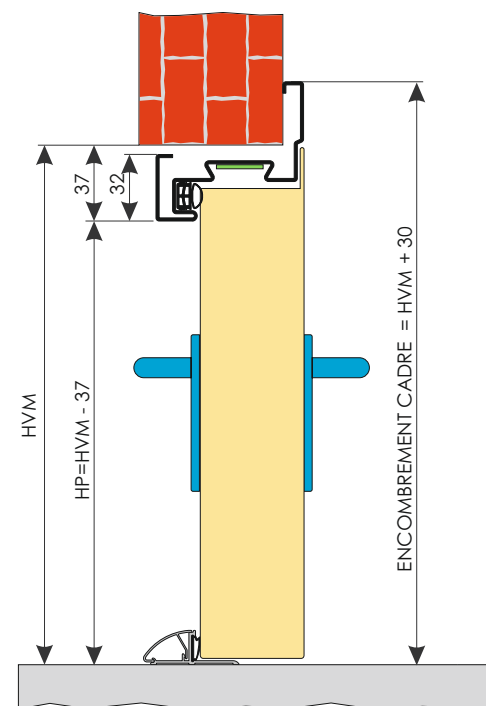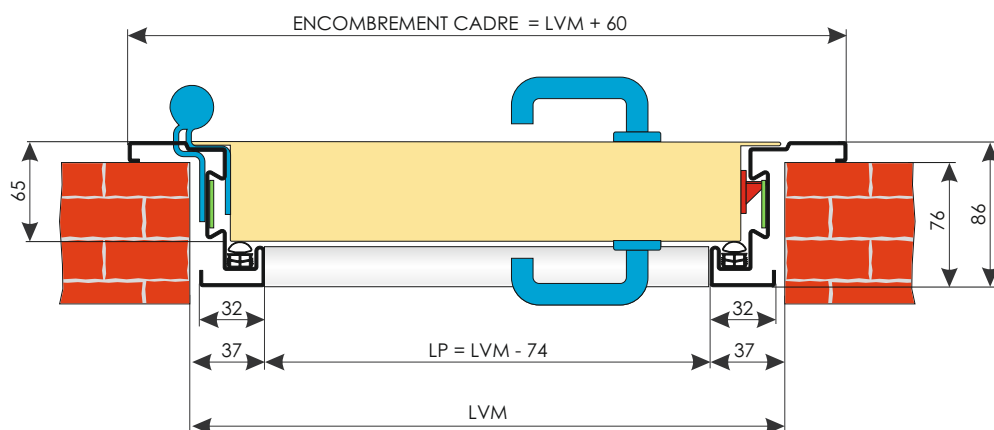

LVM: Largeur maçonnerie (cote de commande)
HVM: Hauteur maçonnerie (cote de commande)
LP: Largeur de passage cadre
HP: Hauteur de passage cadre

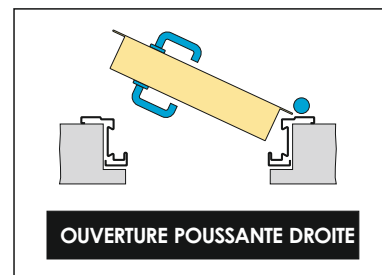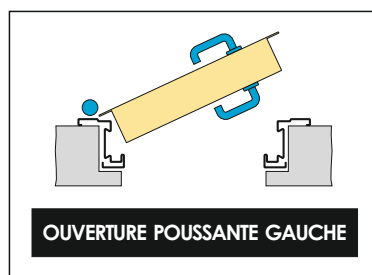

Les dessins sont à titre d'exemple et hors-échelle
Dierre se réserve le droit de changer la présente fiche sans aucun préavis
Les dimensions sont exprimées en millimètres