



CATALOGUE DES PRODUITS EN STOCK

**PORTES MÉTALLIQUES COUPE-FEU
ET MULTI-USAGES**

Version 6 - Avril 2024

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE




| RÉVERSIBLE

SPLIT EI₂60

Réversible droite ou gauche et coupe-feu, la porte SPLIT de chez Dierre est disponible en 1 ou 2 vantaux.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche et équipée d'un joint intumescent, la porte SPLIT EI₂60 saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.



RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z à sceller ou visser sur support béton.



Serrure 1 point pour cylindre européen.




3 charnières acier dont 1 à ressort pour aide à la fermeture et 2 réglables en hauteur.


AVANTAGES



Réversible droite ou gauche.



Disponible en 1 vantail (T80) et 2 vantaux (D.B. T90).



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

Réversible droite ou gauche la SPLIT vous permet de diviser vos stocks par 2 et de limiter les erreurs lors de la commande !

DIMENSIONS

SPLIT EI₂60 T80 (1 VANTAIL)


Côtes de maçonnerie

HVM.2050 x LVM.900
 HVM.2050 x LVM.1000
 HVM.2050 x LVM.1100
 HVM.2150 x LVM.900
 HVM.2150 x LVM.1000
 HVM.2150 x LVM.1100

Côtes de passage

(vantaïl à 90° et sans traverse basse)

HP.2010 LP.775
 HP.2010 LP.875
 HP.2010 LP.975
 HP.2110 LP.775
 HP.2110 LP.875
 HP.2110 LP.975

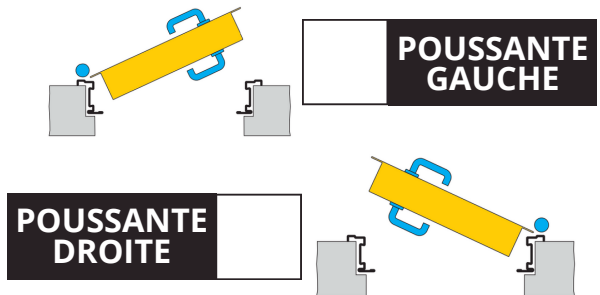SPLIT EI₂60 D.B. T90 (2 VANTAUX)


Côtes de maçonnerie

HVM.2050 x LVM.900+400
 HVM.2050 x LVM.1000+400
 HVM.2050 x LVM.1000+500
 HVM.2050 x LVM.800+800
 HVM.2050 x LVM.900+900
 HVM.2050 x LVM.1000+1000
 HVM.2150 x LVM.900+400
 HVM.2150 x LVM.1000+400
 HVM.2150 x LVM.1000+500
 HVM.2150 x LVM.800+800
 HVM.2150 x LVM.900+900
 HVM.2150 x LVM.1000+1000

Côtes de passage

(vantaux à 90° et sans traverse basse)

HP.2010 LP.1130
 HP.2010 LP.1230
 HP.2010 LP.1330
 HP.2010 LP.1430
 HP.2010 LP.1630
 HP.2010 LP.1830
 HP.2110 LP.1130
 HP.2110 LP.1230
 HP.2110 LP.1330
 HP.2110 LP.1430
 HP.2110 LP.1630
 HP.2110 LP.1830

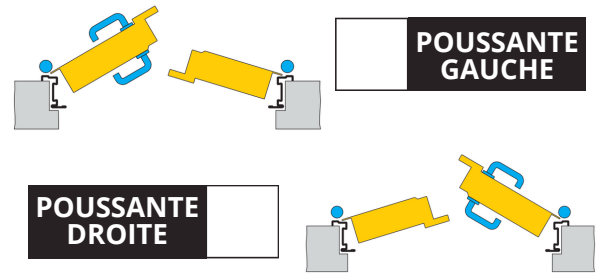


Joint d'étanchéité à l'air en option.

Marquage CE disponible sur demande.

Traverse de finition en option (LVM 900 - 1000)

COUPES

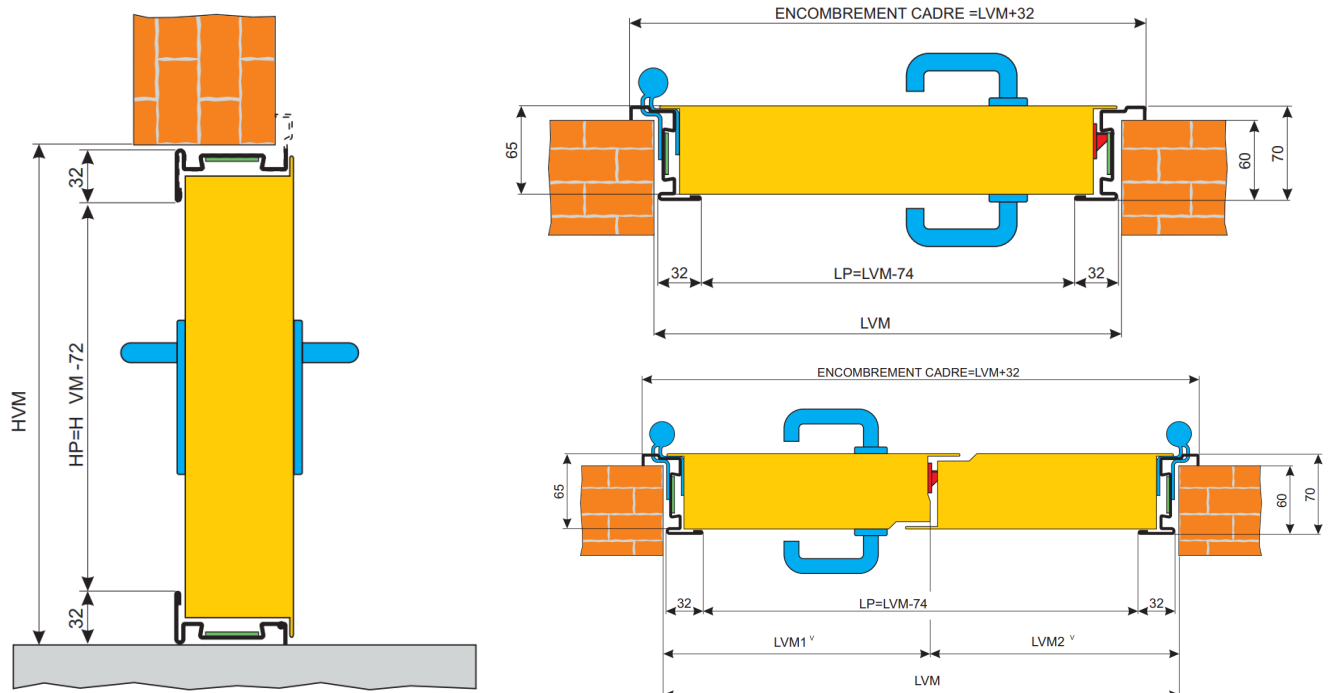

HVM = Hauteur de maçonnerie

LVM = Largeur de maçonnerie



IDRA EI₂₃₀

La porte IDRA coupe-feu 30 minutes est disponible avec un cadre Z ou un cadre tubulaire.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche et équipée d'un joint intumescent, la porte IDRA EI₂₃₀ saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.



RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z ou cadre tubulaire à sceller ou visser.




Serrure 1 point pour cylindre européen.




2 charnières acier dont 1 à ressort pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.

AVANTAGES



Pose en neuf sur support béton, en rénovation sur cadre métallique ou bois ou en applique.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

DIMENSIONS


IDRA EI₂30 T38 CADRE Z

Côtes de maçonnerie

HVM.2060 x LVM.865 D
 HVM.2060 x LVM.865 G
 HVM.2060 x LVM.965 D
 HVM.2060 x LVM.965 G
 HVM.2060 x LVM.1065 D
 HVM.2060 x LVM.1065 G

Côtes de passage (vantaux à 90°)

HP.2028 LP.780
 HP.2028 LP.780
 HP.2028 LP.880
 HP.2028 LP.880
 HP.2028 LP.980
 HP.2028 LP.980

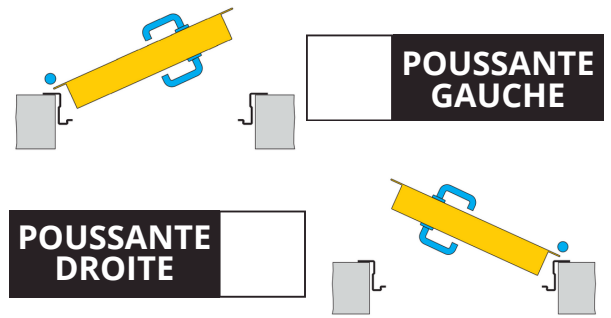


IDRA EI₂30 T39 CADRE TUBULAIRE "L"

Côtes de maçonnerie

HVM.2150 x LVM.1000 D
 HVM.2150 x LVM.1000 G
 HVM.2150 x LVM.1100 D
 HVM.2150 x LVM.1100 G

Côtes de passage (vantaux à 90°)

HP.2100 LP.867
 HP.2100 LP.867
 HP.2100 LP.967
 HP.2100 LP.967




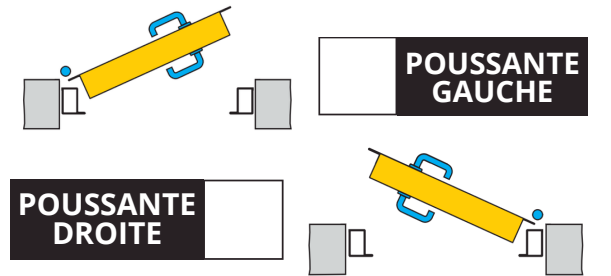


Joint d'étanchéité à l'air en option.

Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.

Marquage CE / NF disponible sur demande.

COUPES

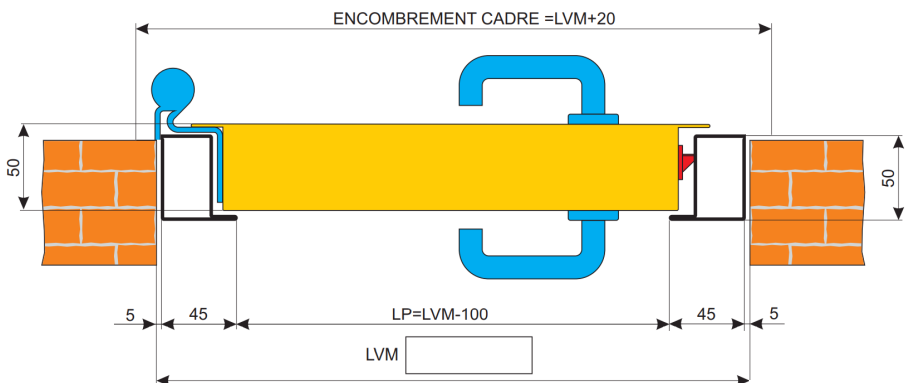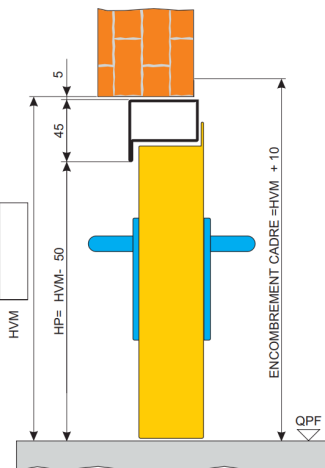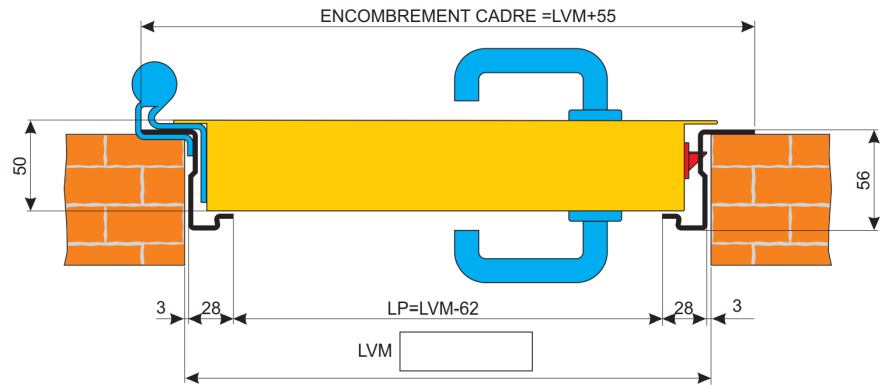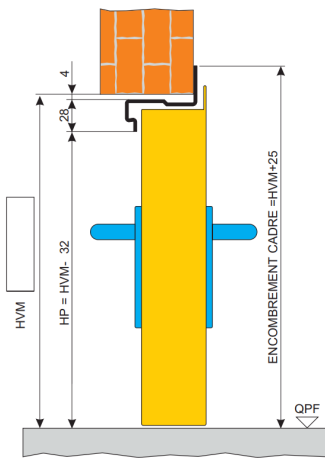

HVM = Hauteur de maçonnerie
 LVM = Largeur de maçonnerie




NEW IDRA EI₂60

La porte NEW IDRA coupe-feu 60 minutes est disponible en 1 ou 2 vantaux et également en 2 vantaux inégaux.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche (+ plâtre porte 1 vantail) et équipée d'un joint intumescent, la porte NEW IDRA EI₂60 saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.



RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z à 3 côtés à sceller ou visser.




Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 2 à ressorts pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.


AVANTAGES



Contre serrure avec verrouillage haut et bas intégrée dans semi-fixe et butée de sol (porte 2 vantaux).



Sélecteur de fermeture pour les portes 2 vantaux.



Pose sur support béton.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

DIMENSIONS


NEW IDRA EI₂60 N05 (1 VANTAIL)

Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.875 D
 HVM.2065 x LVM.875 G
 HVM.2065 x LVM.975 D
 HVM.2065 x LVM.975 G
 HVM.2065 x LVM.1075 D
 HVM.2065 x LVM.1075 G

Côtes de passage
(vantaill à 90°)

HP.2028 LP.755
 HP.2028 LP.755
 HP.2028 LP.855
 HP.2028 LP.855
 HP.2028 LP.955
 HP.2028 LP.955

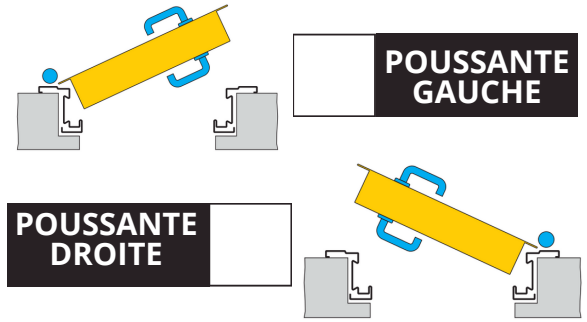
NEW IDRA EI₂60 N15 (2 VANTAUX)

Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 D
 HVM.2065 x LVM.1475 G
 HVM.2065 x LVM.1675 D
 HVM.2065 x LVM.1675 G
 HVM.2065 x LVM.1875 D
 HVM.2065 x LVM.1875 G
 HVM.2065 x LVM.2075 D
 HVM.2065 x LVM.2075 G

Côtes de passage
(vantaux à 90°)

HP.2028 LP.1305
 HP.2028 LP.1305
 HP.2028 LP.1505
 HP.2028 LP.1505
 HP.2028 LP.1705
 HP.2028 LP.1705
 HP.2028 LP.1905
 HP.2028 LP.1905

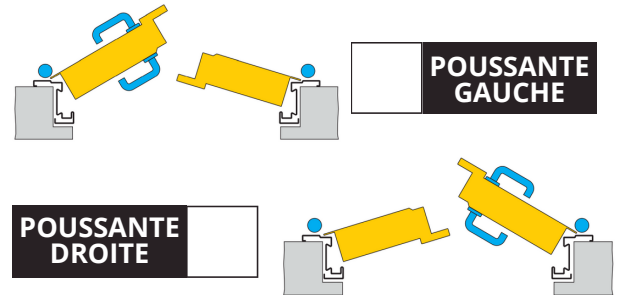NEW IDRA EI₂60 N15 (2 VANTAUX INÉGAUX)


Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) D
 HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) G

Côtes de passage
(vantaux à 90°)


HP.2028 LP.1305
 HP.2028 LP.1305

Joint d'étanchéité à l'air compris.
 Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.
 Marquage CE / NF disponible sur demande.

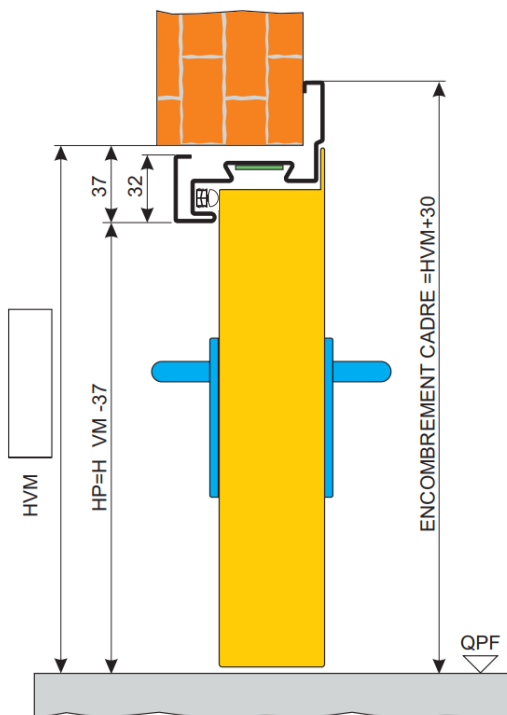

HVM = Hauteur de maçonnerie
 LVM = Largeur de maçonnerie

COUPES

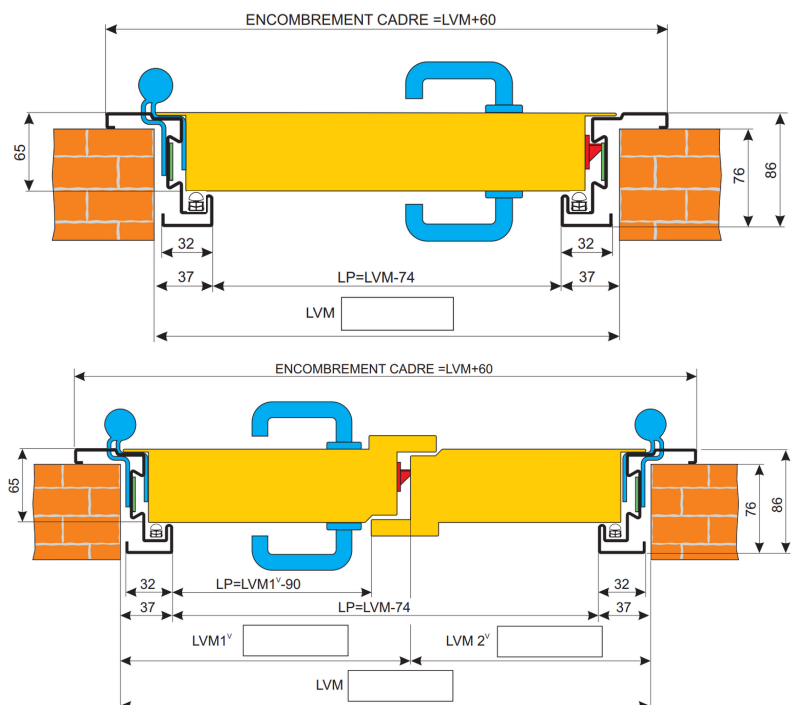



NEW IDRA EI₂120

La porte NEW IDRA coupe-feu 120 minutes est disponible en 1 ou 2 vantaux et également en 2 vantaux inégaux.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche et du plâtre et équipée d'un joint intumescent, la porte NEW IDRA EI₂120 saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.




RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z à 3 côtés à sceller ou visser.




Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 2 à ressorts pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.


AVANTAGES



Contre serrure avec verrouillage haut et bas intégrée dans semi-fixe et butée de sol (porte 2 vantaux).



Sélecteur de fermeture pour les portes 2 vantaux.



Pose sur support béton.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

DIMENSIONS


NEW IDRA EI₂120 N01 (1 VANTAIL)

Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.875 D
 HVM.2065 x LVM.875 G
 HVM.2065 x LVM.975 D
 HVM.2065 x LVM.975 G
 HVM.2065 x LVM.1075 D
 HVM.2065 x LVM.1075 G

Côtes de passage
(vantaïl à 90°)

HP.2028 LP.755
 HP.2028 LP.755
 HP.2028 LP.855
 HP.2028 LP.855
 HP.2028 LP.955
 HP.2028 LP.955

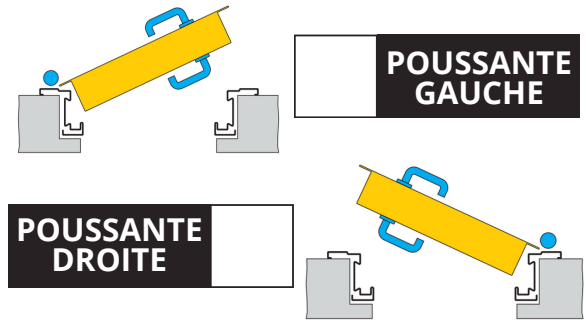
NEW IDRA EI₂120 N10 (2 VANTAUX)

Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 D
 HVM.2065 x LVM.1475 G
 HVM.2065 x LVM.1675 D
 HVM.2065 x LVM.1675 G
 HVM.2065 x LVM.1875 D
 HVM.2065 x LVM.1875 G
 HVM.2065 x LVM.2075 D
 HVM.2065 x LVM.2075 G

Côtes de passage
(vantaux à 90°)

HP.2028 LP.1305
 HP.2028 LP.1305
 HP.2028 LP.1505
 HP.2028 LP.1505
 HP.2028 LP.1705
 HP.2028 LP.1705
 HP.2028 LP.1905
 HP.2028 LP.1905

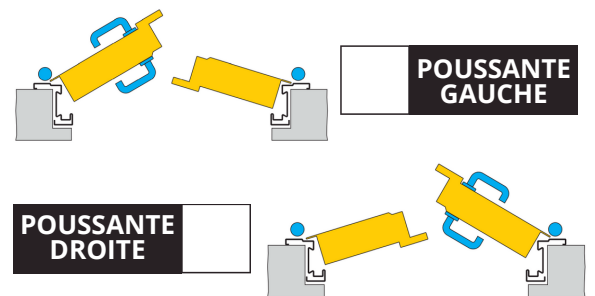NEW IDRA EI₂120 N10 (2 VANTAUX INÉGAUX)

Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) D
 HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) G


Côtes de passage
(vantaux à 90°)

HP.2028 LP.1305
 HP.2028 LP.1305

Joint d'étanchéité à l'air compris.


Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.

Marquage CE / NF disponible sur demande.

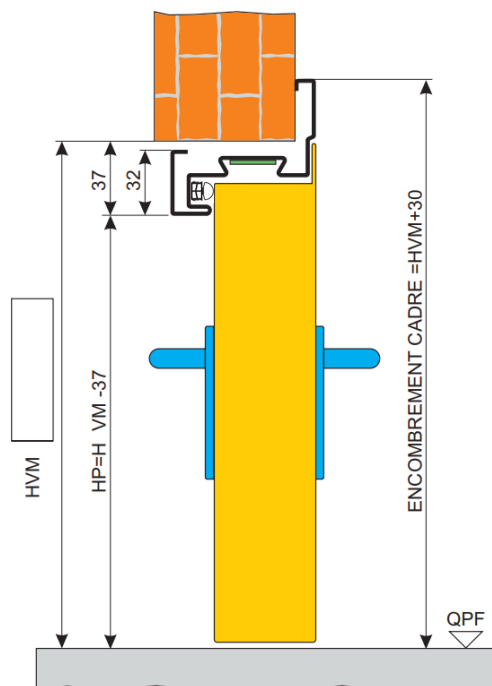

HVM = Hauteur de maçonnerie
 LVM = Largeur de maçonnerie

COUPES

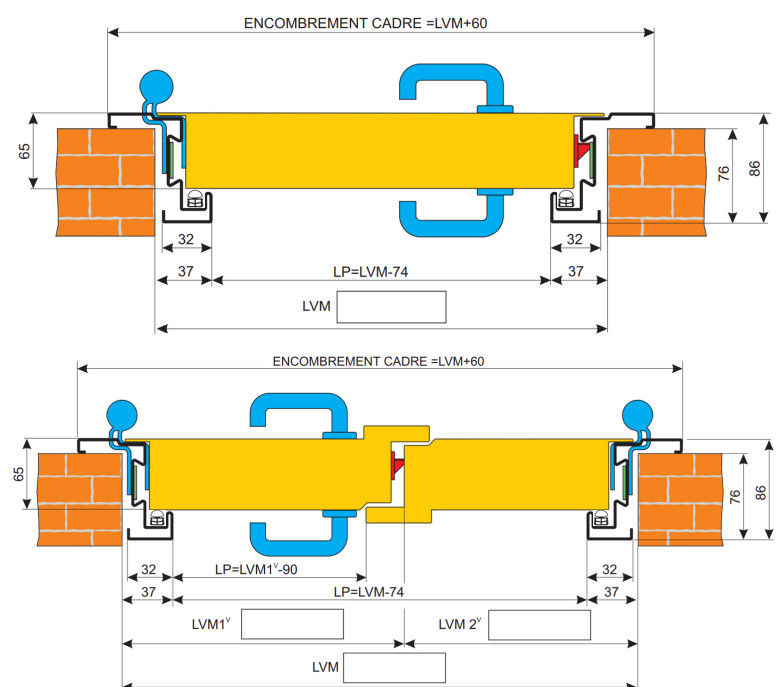



| RÉVERSIBLE

TWIN

Réversible droite ou gauche et non-feu, la porte TWIN est disponible en 1 ou 2 vantaux.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La porte TWIN est isolée avec du carton nid d'abeille.



RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z à sceller ou visser.



Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 1 à ressort pour aide à la fermeture et 2 réglables en hauteur.


AVANTAGES



Réversible droite ou gauche.



Disponible en 1 vantail (T92) et 2 vantaux (D.B. T93).



Pose sur tous types de supports.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

Réversible droite ou gauche la TWIN vous permet de diviser vos stocks par 2 et de limiter les erreurs lors de la commande !

DIMENSIONS

TWIN T92 (1 VANTAIL)


Côtes de maçonnerie

HVM.2050 x LVM.900
 HVM.2050 x LVM.1000
 HVM.2150 x LVM.900
 HVM.2150 x LVM.1000
 HVM.2150 x LVM.1100

Côtes de passage

(vantaïl à 90° et sans traverse basse)

HP.2010 LP.775
 HP.2010 LP.875
 HP.2110 LP.775
 HP.2110 LP.875
 HP.2110 LP.975

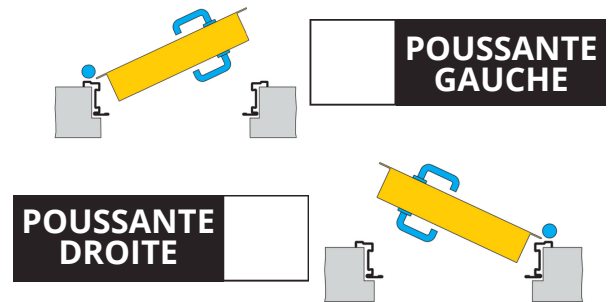

TWIN D.B. T93 (2 VANTAUX)


Côtes de maçonnerie

HVM.2050 x LVM.900+400
 HVM.2050 x LVM.1000+400
 HVM.2050 x LVM.1000+500
 HVM.2050 x LVM.800+800
 HVM.2050 x LVM.900+900
 HVM.2050 x LVM.1000+1000
 HVM.2150 x LVM.900+400
 HVM.2150 x LVM.1000+500
 HVM.2150 x LVM.800+800
 HVM.2150 x LVM.900+900
 HVM.2150 x LVM.1000+1000

Côtes de passage

(vantaïl à 90° et sans traverse basse)



HP.2010 LP.1130
 HP.2010 LP.1230
 HP.2010 LP.1330
 HP.2010 LP.1430
 HP.2010 LP.1630
 HP.2010 LP.1830
 HP.2110 LP.1130
 HP.2110 LP.1330
 HP.2110 LP.1430
 HP.2110 LP.1630
 HP.2110 LP.1830

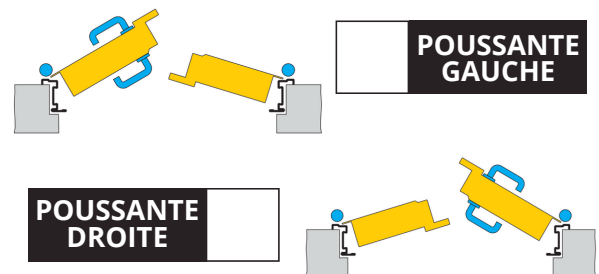

Joint d'étanchéité à l'air en option.

Traverse de finition en option (LVM 900 - 1000)

COUPES

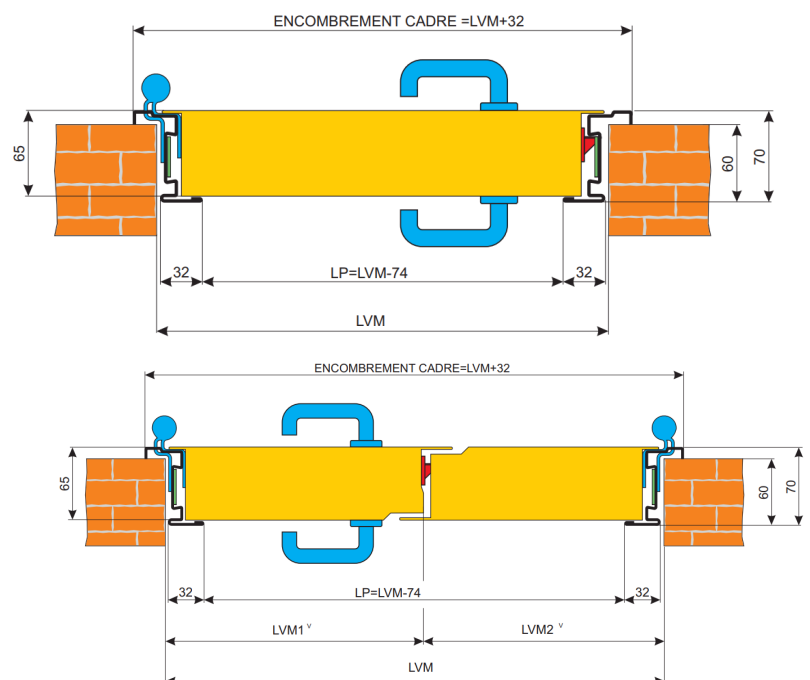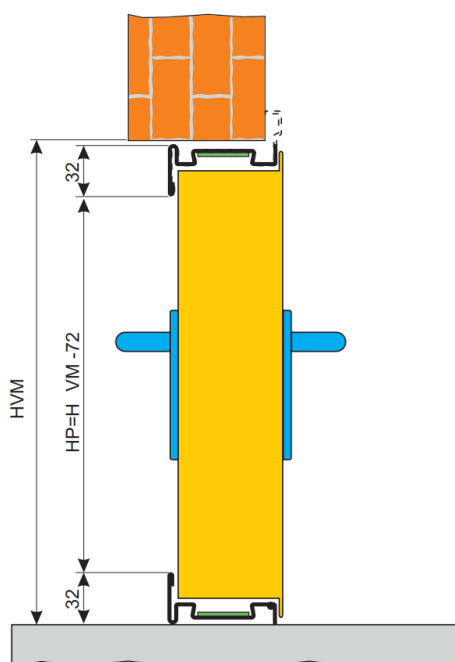

HVM = Hauteur de maçonnerie
 LVM = Largeur de maçonnerie


NEW MULTIPLA

La porte non-feu NEW MULTIPLA est disponible en 1 vantail uniquement.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


AVANTAGES

Cette porte NEW MULTIPLA est isolée avec l'option laine de roche.
(Pour information, les portes NEW MULTIPLA sont normalement isolées avec du carton nid d'abeille de série)



RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.




Cadre tubulaire à visser ou sceller



Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 2 à ressorts pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.



Pose sur tous types de supports.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

DIMENSIONS

NEW MULTIPLA N40 (1 VANTAIL)


Côtes de maçonnerie

HVM.2150 x LVM.1100 D
HVM.2150 x LVM.1100 G

Côtes de passage


(vantail à 90° pose tunnel)

HP.2076 LP.906
HP.2076 LP.906

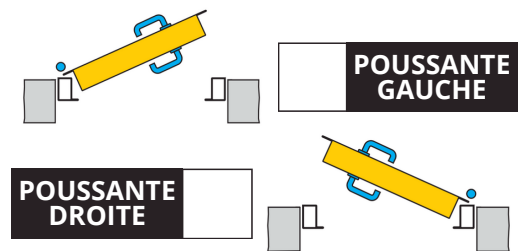

Joint d'étanchéité à l'air compris.
Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.

COUPES

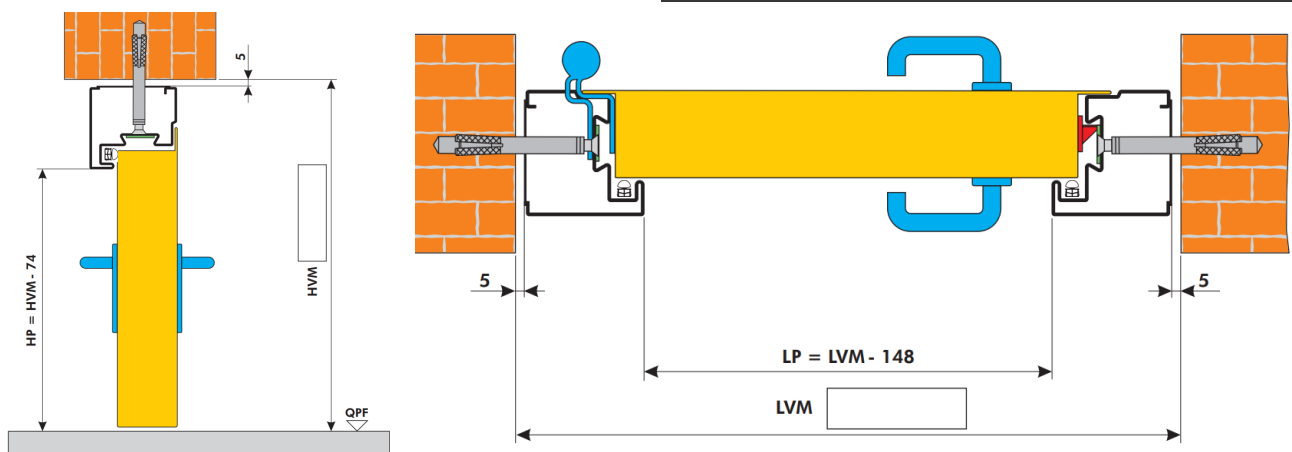

HVM = Hauteur de maçonnerie // LVM = Largeur de maçonnerie

ACCESSOIRES

Gamme d'accessoires utiles et fonctionnels disponibles dans nos stocks permanents.

BÉQUILLES & ANTI-PANIQUE



Anti-panique 1 point avec béquille extérieure et demi-cylindre



Anti-panique 2 points pour semi-fixe + coffre de serrure



Béquille double inox



Béquille bouton fixe inox



Anti-panique Classic + bouton fixe + demi-cylindre extérieur

FERME-PORTE & JOINTS



Ferme-porte compas



Ferme-porte bras à coulisse




Joint d'étanchéité à l'air pour cadre SPLIT / TWIN (prix au mètre)

CYLINDRES




Cylindre sur IDRA : cylindre nickelé traversant L.80 = 40-40, 3 clés



Cylindre sur NEW IDRA : cylindre traversant L.95 = 40-55 finition nickelée, 3 clés

AUTRES PRODUITS

Dierre France propose également d'autres gammes de produits parmi lesquelles :

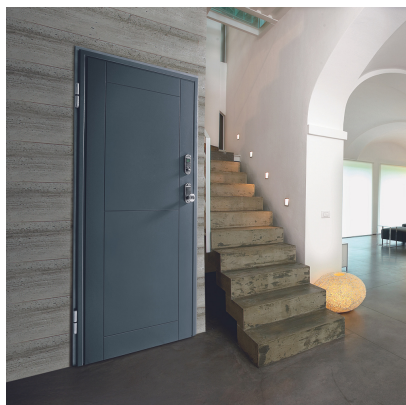


Portes
anti-effraction




Châssis pour
portes à galandage



Portes
intérieures

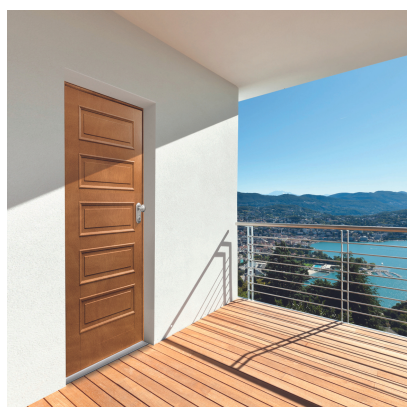

Portes
pavillonnaires

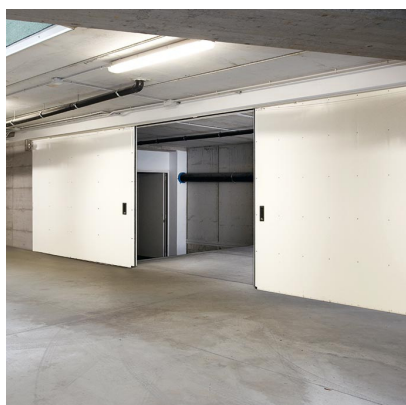

Portes métalliques
coulissantes



Portes de cave



PORTES MÉTALLIQUES
BATTANTES - COULISSANTES
NF - DAS



**PORTE ANTI-EFFRACTION
(PALIÈRE - COURSIVE - PAVILLONNAIRE)
CHÂSSIS POUR PORTE À GALANDAGE
PORTE COUPE-FEU BOIS ET ACIER
PORTE COUPE-FEU TECHNIQUE MÉTALLIQUE**

THE ITALIAN STYLE DOOR


Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

**PORTE COUPE-FEU TECHNIQUE VITRÉE
PORTE MÉTALLIQUE MULTI-USAGES
PORTE DE GARAGE
SERRURE DE SÉCURITÉ**

DIERRE France
11 AVENUE DE LAPONIE - 91940 LES ULIS

Tél : +33 (0) 1 55 59 05 60
Mail : accueil@dierrefrance.fr

www.dierrefrance.com