

---

### PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (cotes maçonnerie en mm)

---

Minimum HVM 500 x LVM 300

Maximum HVM 3250 x LVM 1600

---

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

---

#### VANTAIL

- Ossature tubulaire en acier, prépeinte blanc ivoire de série
- Traverse horizontale médiane
- Verre parecloqué suivant tarif
- Epaisseur vantail 50 mm
- Masse suivant type de verre

#### FERRAGE

- Trois charnières acier 3D noires (dont une à ressort pour aide à la fermeture)

#### QUINCAILLERIE

- Serrure à mortaiser un point de fermeture prédisposée avec cylindre européen
- Béquille double sur rosace en nylon noir

#### POSE

- Sur tout type de support

#### DORMANT

- Cadre tubulaire en acier, prépeint blanc ivoire de série, sur 3 côtés à sceller ou à visser
- Avec joint d'étanchéité
- Epaisseur dormant 50 mm

---

### EN OPTION

---

#### QUINCAILLERIE

- Antipanique de la gamme DIERRE ou CISA,
- Ferme porte à bras compas ou glissière
- Béquillage inox sur rosace




#### FINITION

- Thermolaquage satiné suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect texturé

#### DORMANT

- Imposte et latéral vitrés

# PLANS DE RESERVATION

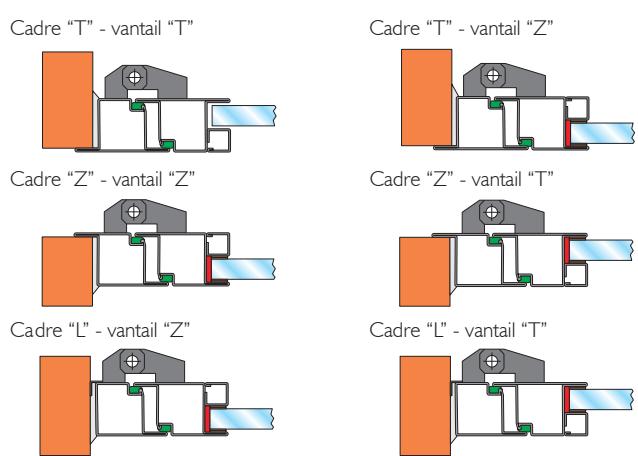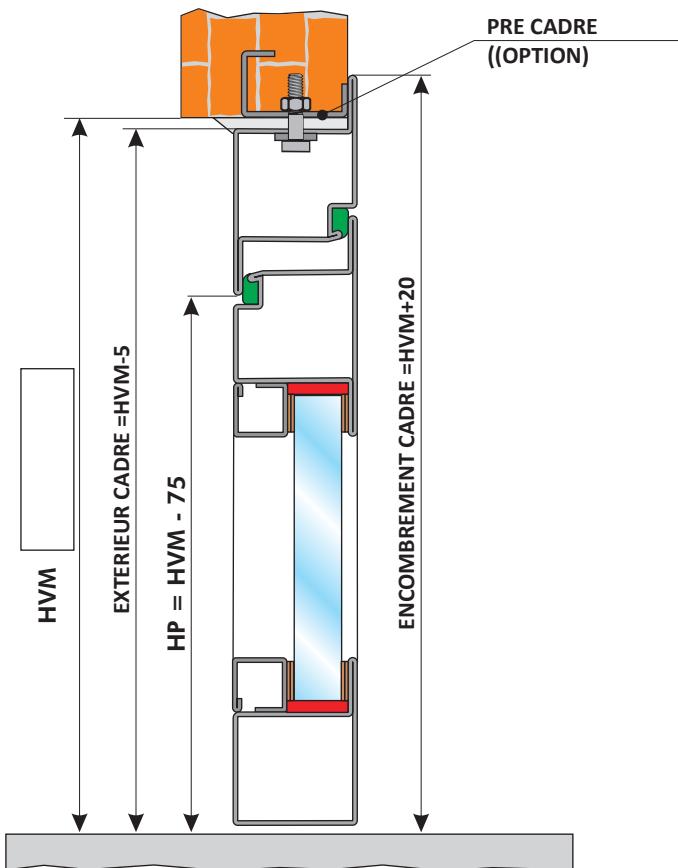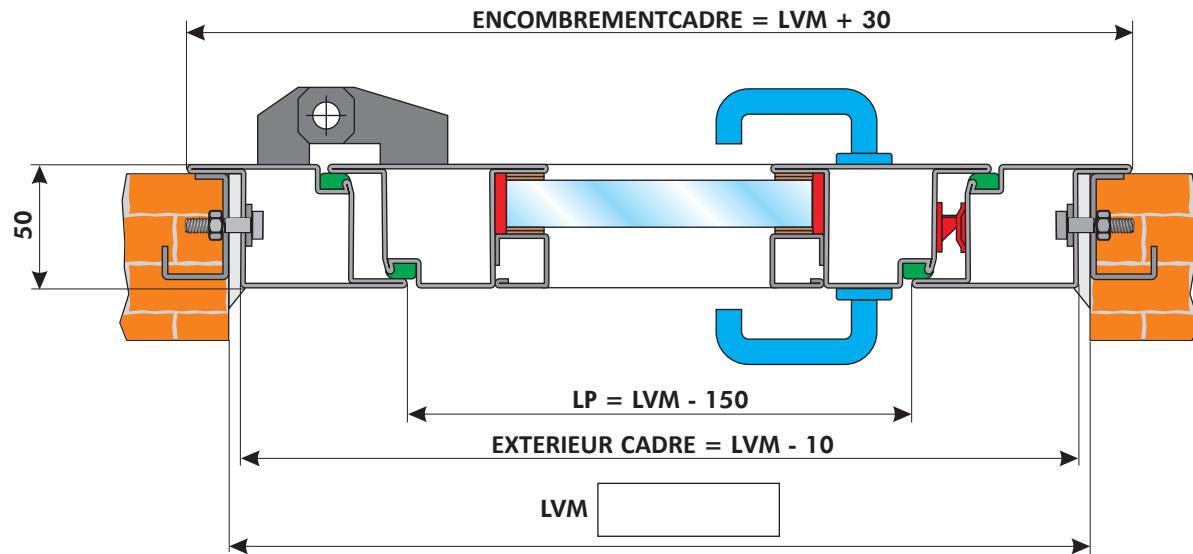

**LVM:** Largeur maçonnerie (cote de commande)  
**HVM:** Hauteur maçonnerie (cote de commande)  
**LP:** Largeur de passage cadre  
**HP:** Hauteur de passage cadre