

PORTE ANTI-EFFRACTION 2 VANTAU **WALL SECURITY HIBRY PTB**

CR 3	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
A2P* en option	Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n°35.324.61
Ud= 2,5 W/m ² K	Transmission thermique suivant note de calcul
Classe 2	Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207

PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (Côtes de passage cadre en mm)



Intérieur

Minimum LNH 1 850 x LNL 700 (500+200)
Maximum LNH 2 850 x LNL 2 400 (1 200+1 200)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm MagicWood avec imprimé bois vernissé.
- Ame polystyrène.
- Renforts internes soudés.
- Carénage périphérique en aluminium anodisé de série avec joint d'étanchéité à l'air.
- Gâche réglable.
- Épaisseur vantail 63 mm.
- Masse 40kg/m² environ.

DORMANT

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser.
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20 et 18/10e thermolaqué argent de série, avec joint d'étanchéité à l'air.
- 4 pions anti-dégondage et gâche électrique.
- Masse cadre 12 kg environ.

FERRAGE

- Deux charnières aluminium avec réglage 3D.

QUINCAILLERIE

- Serrure électrique Dierre 6 points de fermeture.
- Protecteur de cylindre.
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur plaque finition bronze / argent modèle Dierre Design (à spécifier à la commande).
- Crémone pompier intégrée dans le semi-fixe.
- Microviseur grand angle H. 1440 environ.
- Seuil mobile.

POSE

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAD.

EN OPTION (liste non exhaustive - nous consulter)

QUINCAILLERIE

- Serrure électrique A2P*.
- Ferme porte encastré ou en applique à bras compas.
- Cylindre européen sur mesure.
- Seuil fixe standard ou PMR.

FENÊTRAGE

- 2ème microviseur (PMR)

DORMANT

- Habillement aluminium Secret et Top Secret

ISOLATION

- Thermique renforcé.

FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat.
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14 mm et massif 21 mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre.

MODÈLE PORTE CERTIFICATION CODE PORTE STRUCTURE PORTE

Wall Security Hibry Double Battant
Serr. électromécanique (A2P* en option)
PTB
Double tôle


CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



N.B : PAS D'ENTREBAILLEUR



SCHEMA PORTE

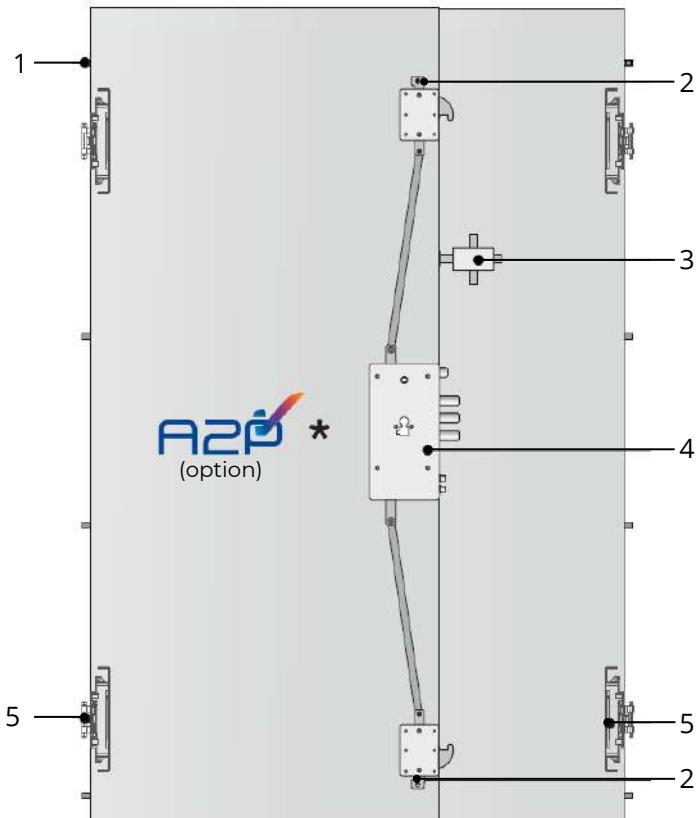

1 : pion fixe
2 : déviateur Hook
3 : dispositif de verrouillage vantail semi-fixe
4 : serrure 3 pênes électromécanique cyl. de sécurité
5 : charnières invisibles

SECTION HORIZONTALE

Face extérieure

