

# PORTE ANTI-EFFRACTION 2 VANTAU **WALL SECURITY PPV**

CR 3	Classe de résistance à l'effraction selon norme européenne EN 1627
A2P*	Classe de résistance à l'effraction suivant certificat CNPP n°35.245
Ud= 2,5 W/m <sup>2</sup> K	Transmission thermique suivant note de calcul
Classe 2	Perméabilité à l'air selon norme européenne EN 1026 et 12207

## PLAGES DIMENSIONNELLES DE FABRICATION (Côtes de passage cadre en mm)



Intérieur

Minimum LNH 1 880 x LNL 700 (500+200)  
Maximum LNH 2 850 x LNL 2 400 (1 200 + 1 200)

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### VANTAIL

- Parements en tôle acier électro zinguée d'épaisseur 15/10e mm, revêtus par panneaux MDF lisses 7mm MagicWood avec imprimé bois vernissé.
- Ame polystyrène.
- Carénage périphérique en aluminium anodisé de série avec joint d'étanchéité à l'air.
- Gâche réglable.
- Épaisseur vantail 63 mm.
- Masse 40kg/m<sup>2</sup> environ.

### DORMANT

- Cadre et précadre 3 côtés à sceller ou à visser.
- En tôle acier électro zinguée d'épaisseur 20 et 18/10e thermolaqué argent de série, avec joint d'étanchéité à l'air.
- 4+4 pions anti-dégondage.
- Masse cadre 12 kg environ.

### FERRAGE

- Deux charnières aluminium avec réglage 3D.

### QUINCAILLERIE

- Serrure A2P Dierre 7 points de fermeture.
- Protecteur de cylindre.
- Béquille double ou béquille / bouton fixe sur plaque finition bronze / argent modèle Dierre Design (à spécifier à la commande).
- Crémone pompier intégrée dans semi-fixe.
- Microviseur grand angle H. 1440 environ.
- Seuil mobile.

### POSE

- En neuf sur support béton ou cloison flexible SAA-SAD.

## EN OPTION (liste non exhaustive - nous consulter)

### QUINCAILLERIE

- Ferme porte encastré ou en applique à bras compas.
- Cylindre européen sur mesure.
- Seuil fixe standard ou PMR.

### FINITION

- Cadre avec thermolaquage suivant nuancier RAL réalisé par poudre polyester cuite au four. Aspect mat.
- Revêtements mélaminés Nobilwood, contreplaqués, RAL, pantographe 14 mm et massif 21 mm, aluminium et tôle suivant nuancier Dierre.

### FENÊTRAGE

- 2ème microviseur (PMR)

### DORMANT

- Habillement aluminium Secret et Top Secret


### ISOLATION

- Thermique renforcé.


## MODÈLE PORTE CERTIFICATION CODE PORTE STRUCTURE PORTE

Wall Security Double Battant  
Serrure A2P\*  
PPV  
Double tôle


## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

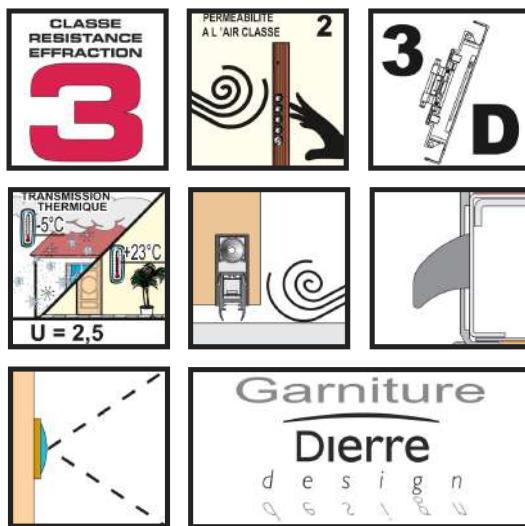

N.B : PAS D'ENTREBAILLEUR




## SCHEMA PORTE

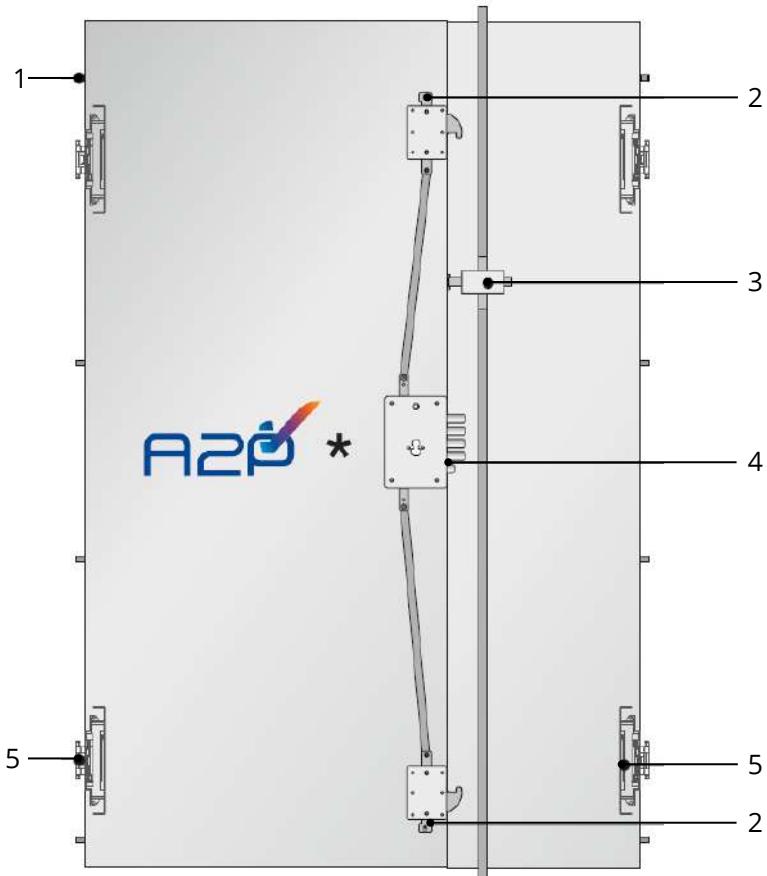

1 : pion fixe  
2 : déviateur Hook  
3 : dispositif de verrouillage vantail semi-fixe  
4 : serrure à cylindre A2P\*

## SECTION HORIZONTALE

Face extérieure

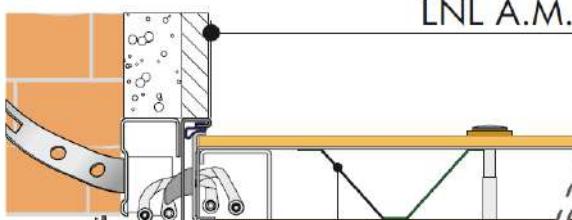

LNL A.S.

Face intérieure

