



## CATALOGUE DES PRODUITS EN STOCK

# PORTES MÉTALLIQUES COUPE-FEU ET MULTI-USAGES

Version 6 - Octobre 2024

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre  
YOUR HOME, YOUR LIFE



| RÉVERSIBLE

## SPLIT EI<sub>2</sub>60

Réversible droite ou gauche et coupe-feu, la porte SPLIT de chez Dierre est disponible en 1 ou 2 vantaux.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche et équipée d'un joint intumescant, la porte SPLIT EI<sub>2</sub>60 saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.



Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z à sceller ou visser sur support béton.




Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 1 à ressort pour aide à la fermeture et 2 réglables en hauteur.

### AVANTAGES

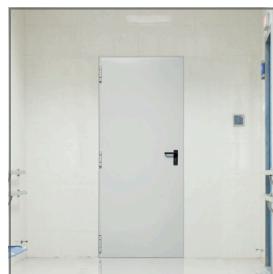

Réversible droite ou gauche.



Disponible en 1 vantail (T80) et 2 vantaux (D.B. T90).



De série bécuelle-bécuelle nylon noir ou variante anti-panique.

Réversible droite ou gauche la SPLIT vous permet de diviser vos stocks par 2 et de limiter les erreurs lors de la commande !

# DIMENSIONS

## SPLIT EI<sub>2</sub>60 T80 (1 VANTAIL)


### Côtes de maçonnerie

HVM.2050 x LVM.900  
 HVM.2050 x LVM.1000  
 HVM.2050 x LVM.1100  
 HVM.2150 x LVM.900  
 HVM.2150 x LVM.1000  
 HVM.2150 x LVM.1100

### Côtes de passage

(vantail à 90° et sans traverse basse)

HP.2010 LP.775  
 HP.2010 LP.875  
 HP.2010 LP.975  
 HP.2110 LP.775  
 HP.2110 LP.875  
 HP.2110 LP.975

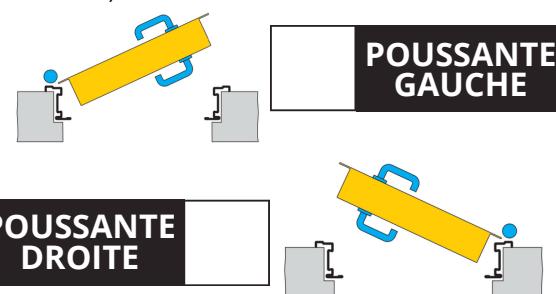

## SPLIT EI<sub>2</sub>60 D.B. T90 (2 VANTAUX)


### Côtes de maçonnerie

HVM.2050 x LVM.900+400  
 HVM.2050 x LVM.1000+400  
 HVM.2050 x LVM.1000+500  
 HVM.2050 x LVM.800+800  
 HVM.2050 x LVM.900+900  
 HVM.2050 x LVM.1000+1000  
 HVM.2150 x LVM.900+400  
 HVM.2150 x LVM.1000+400  
 HVM.2150 x LVM.1000+500  
 HVM.2150 x LVM.800+800  
 HVM.2150 x LVM.900+900  
 HVM.2150 x LVM.1000+1000

### Côtes de passage

(vantaux à 90° et sans traverse basse)

HP.2010 LP.1130  
 HP.2010 LP.1230  
 HP.2010 LP.1330  
 HP.2010 LP.1430  
 HP.2010 LP.1630  
 HP.2010 LP.1830  
 HP.2110 LP.1130  
 HP.2110 LP.1230  
 HP.2110 LP.1330  
 HP.2110 LP.1430  
 HP.2110 LP.1630  
 HP.2110 LP.1830


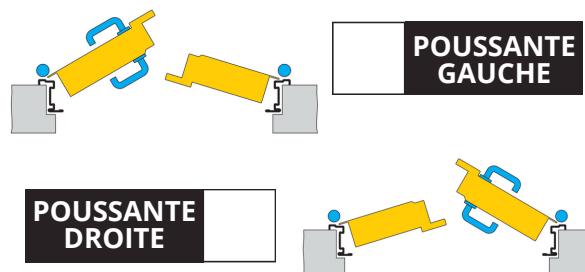


Joint d'étanchéité à l'air en option.

Marquage CE disponible sur demande.

Traverse de finition en option (LVM 900 - 1000)

# COUPES

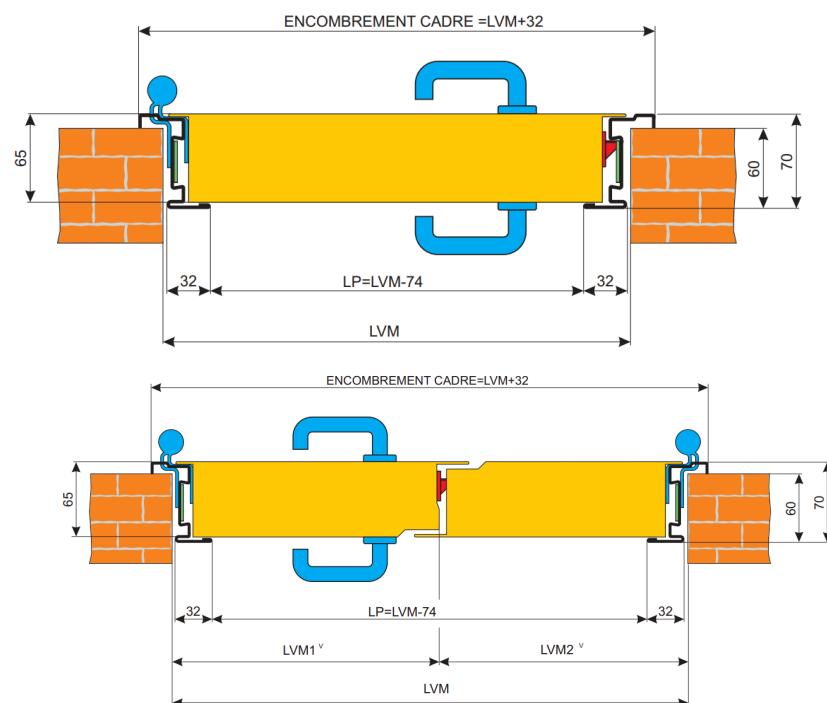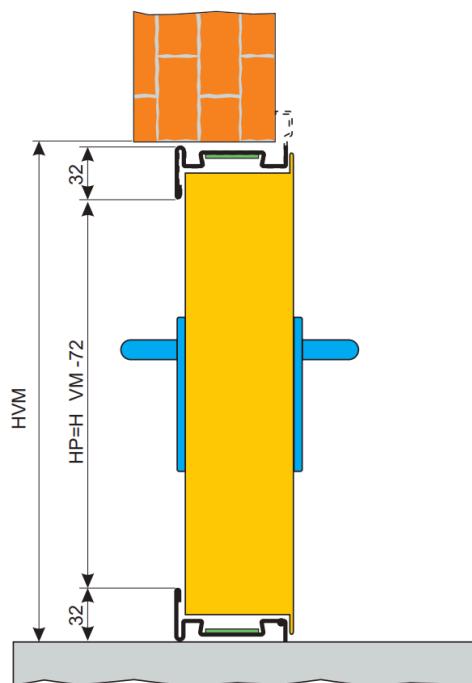

HVM = Hauteur de maçonnerie

LVM = Largeur de maçonnerie




## IDRA EI<sub>2</sub>30

La porte IDRA coupe-feu 30 minutes est disponible avec un cadre Z ou un cadre tubulaire.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche et équipée d'un joint intumescant, la porte IDRA EI<sub>2</sub>30 saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.

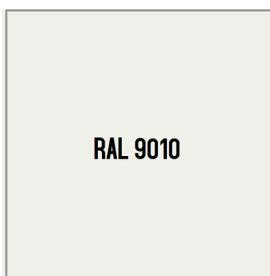


RAL 9010



Cadre Z ou cadre tubulaire à sceller ou visser.



Serrure 1 point pour cylindre européen.

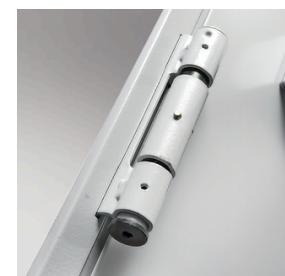

2 charnières acier dont 1 à ressort pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.

### AVANTAGES



Pose en neuf sur support béton, en rénovation sur cadre métallique ou bois ou en applique.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

# DIMENSIONS


## IDRA EI<sub>2</sub>30 T38 CADRE Z

### Côtes de maçonnerie

HVM.2060 x LVM.865 D  
HVM.2060 x LVM.865 G  
HVM.2060 x LVM.965 D  
HVM.2060 x LVM.965 G  
HVM.2060 x LVM.1065 D  
HVM.2060 x LVM.1065 G

### Côtes de passage (vantail à 90°)

HP.2028 LP.780  
HP.2028 LP.780  
HP.2028 LP.880  
HP.2028 LP.880  
HP.2028 LP.980  
HP.2028 LP.980



**POUSSANTE  
GAUCHE**



**POUSSANTE  
GAUCHE**

## IDRA EI<sub>2</sub>30 T39 CADRE TUBULAIRE "L"

### Côtes de maçonnerie

HVM.2150 x LVM.1000 D  
HVM.2150 x LVM.1000 G  
HVM.2150 x LVM.1100 D  
HVM.2150 x LVM.1100 G

### Côtes de passage (vantaux à 90°)

HP.2100 LP.867  
HP.2100 LP.867  
HP.2100 LP.967  
HP.2100 LP.967



**POUSSANTE  
GAUCHE**







**POUSSANTE  
DROITE**

Joint d'étanchéité à l'air en option.

Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.

Marquage CE / NF disponible sur demande.

# COUPES

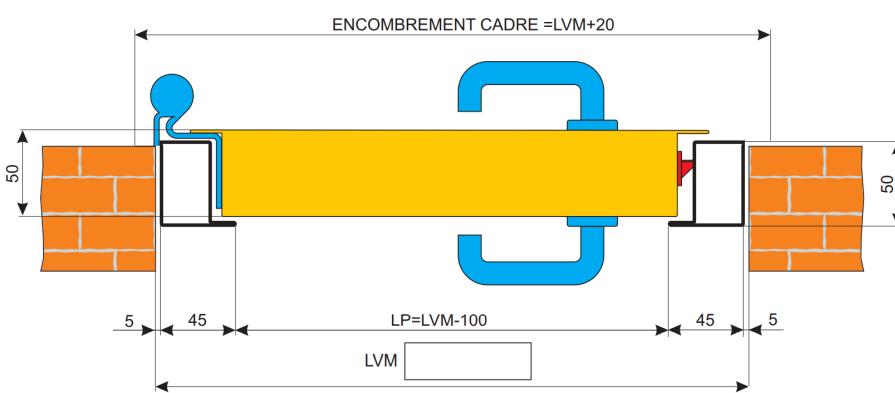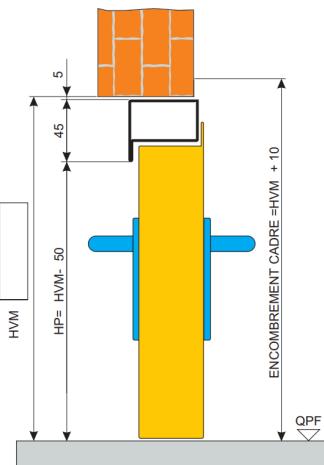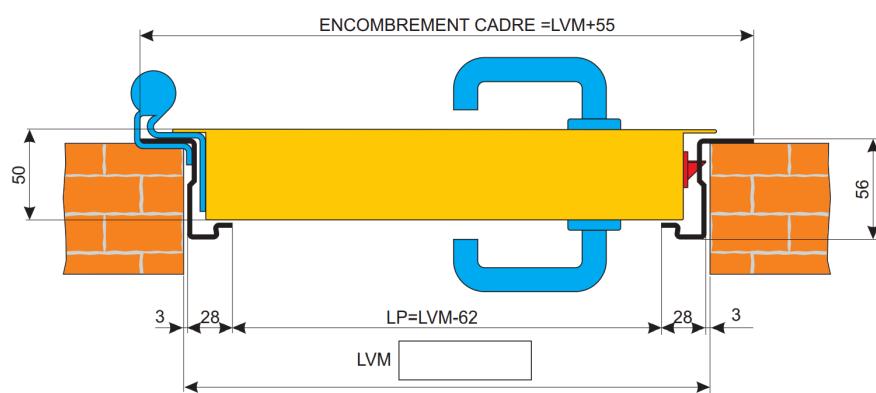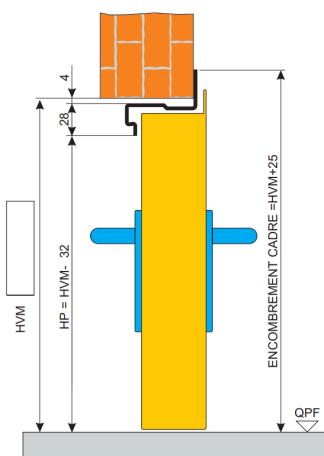

HVM = Hauteur de maçonnerie

LVM = Largeur de maçonnerie




## NEW IDRA EI<sub>2</sub>60

La porte NEW IDRA coupe-feu 60 minutes est disponible en 1 ou 2 vantaux et également en 2 vantaux inégaux.



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche (+ plâtre porte 1 vantail) et équipée d'un joint intumescant, la porte NEW IDRA EI<sub>2</sub>60 saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.

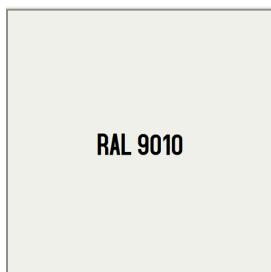

RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z à 3 côtés à sceller ou visser.




Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 2 à ressorts pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.

## AVANTAGES

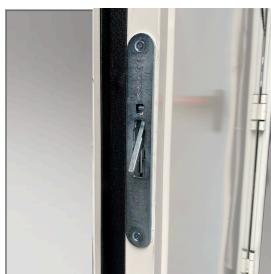

Contre serrure avec verrouillage haut et bas intégrée dans semi-fixe et butée de sol (porte 2 vantaux).



Sélecteur de fermeture pour les portes 2 vantaux.



Pose sur support béton.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

# DIMENSIONS


## NEW IDRA EI260 N05 (1 VANTAIL)

### Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.875 D  
HVM.2065 x LVM.875 G  
HVM.2065 x LVM.975 D  
HVM.2065 x LVM.975 G  
HVM.2065 x LVM.1075 D  
HVM.2065 x LVM.1075 G

### Côtes de passage (vantaill à 90°)

HP.2028 LP.755  
HP.2028 LP.755  
HP.2028 LP.855  
HP.2028 LP.855  
HP.2028 LP.955  
HP.2028 LP.955

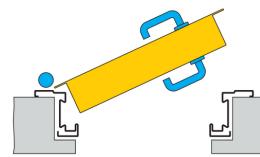

**POUSSANTE  
GAUCHE**


## NEW IDRA EI260 N15 (2 VANTAUX)

### Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 D  
HVM.2065 x LVM.1475 G  
HVM.2065 x LVM.1675 D  
HVM.2065 x LVM.1675 G  
HVM.2065 x LVM.1875 D  
HVM.2065 x LVM.1875 G  
HVM.2065 x LVM.2075 D  
HVM.2065 x LVM.2075 G

### Côtes de passage (vantaux à 90°)

HP.2028 LP.1305  
HP.2028 LP.1305  
HP.2028 LP.1505  
HP.2028 LP.1505  
HP.2028 LP.1705  
HP.2028 LP.1705  
HP.2028 LP.1905  
HP.2028 LP.1905

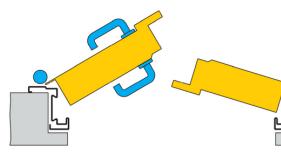

**POUSSANTE  
GAUCHE**

## NEW IDRA EI260 N15 (2 VANTAUX INÉGAUX)

### Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) D  
HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) G

### Côtes de passage (vantaux à 90°)


HP.2028 LP.1305  
HP.2028 LP.1305

Joint d'étanchéité à l'air compris.


Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.

Marquage CE / NF disponible sur demande.

# COUPES

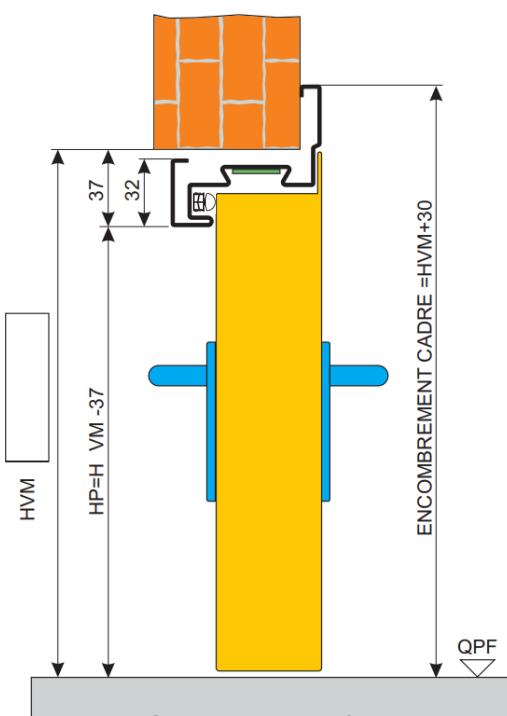

HVM = Hauteur de maçonnerie  
LVM = Largeur de maçonnerie

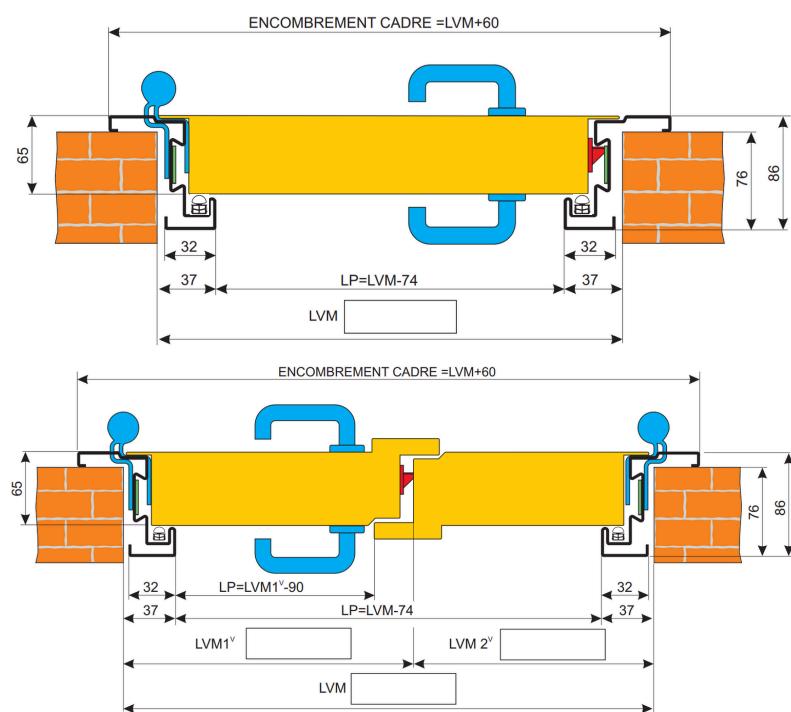




## NEW IDRA EI<sub>2</sub>120

La porte NEW IDRA coupe-feu 120 minutes est disponible en 1 ou 2 vantaux et également en 2 vantaux inégaux.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche et du plâtre et équipée d'un joint intumescant, la porte NEW IDRA EI<sub>2</sub>120 saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.

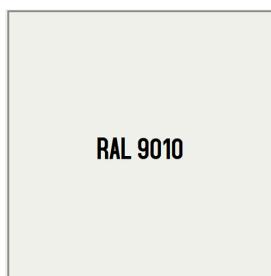

RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z à 3 côtés à sceller ou visser.




Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 2 à ressorts pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.

### AVANTAGES

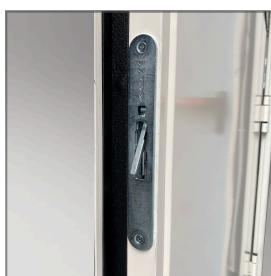

Contre serrure avec verrouillage haut et bas intégrée dans semi-fixe et butée de sol (porte 2 vantaux).



Sélecteur de fermeture pour les portes 2 vantaux.



Pose sur support béton.



De série bâquille-bâquille nylon noir ou variante anti-panique.

# DIMENSIONS


## NEW IDRA EI<sub>2</sub>120 N01 (1 VANTAIL)

### Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.875 D  
HVM.2065 x LVM.875 G  
HVM.2065 x LVM.975 D  
HVM.2065 x LVM.975 G  
HVM.2065 x LVM.1075 D  
HVM.2065 x LVM.1075 G

### Côtes de passage (vantail à 90°)

HP.2028 LP.755  
HP.2028 LP.755  
HP.2028 LP.855  
HP.2028 LP.855  
HP.2028 LP.955  
HP.2028 LP.955

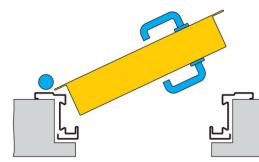

**POUSSANTE  
GAUCHE**



**POUSSANTE  
DROITE**


## NEW IDRA EI<sub>2</sub>120 N10 (2 VANTAUX)

### Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 D  
HVM.2065 x LVM.1475 G  
HVM.2065 x LVM.1675 D  
HVM.2065 x LVM.1675 G  
HVM.2065 x LVM.1875 D  
HVM.2065 x LVM.1875 G  
HVM.2065 x LVM.2075 D  
HVM.2065 x LVM.2075 G

### Côtes de passage (vantaux à 90°)

HP.2028 LP.1305  
HP.2028 LP.1305  
HP.2028 LP.1505  
HP.2028 LP.1505  
HP.2028 LP.1705  
HP.2028 LP.1705  
HP.2028 LP.1905  
HP.2028 LP.1905

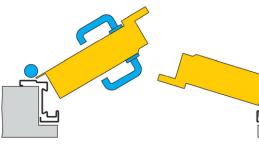

**POUSSANTE  
GAUCHE**



**POUSSANTE  
DROITE**

## NEW IDRA EI<sub>2</sub>120 N10 (2 VANTAUX INÉGAUX)

### Côtes de maçonnerie

HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) D  
HVM.2065 x LVM.1475 (990+485) G


### Côtes de passage (vantaux à 90°)

HP.2028 LP.1305  
HP.2028 LP.1305

Joint d'étanchéité à l'air compris.

Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.


Marquage CE / NF disponible sur demande.

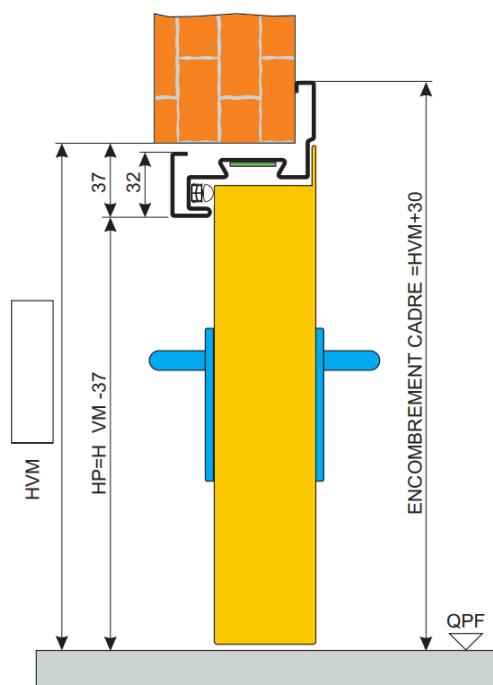


HVM = Hauteur de maçonnerie

LVM = Largeur de maçonnerie

## COUPES

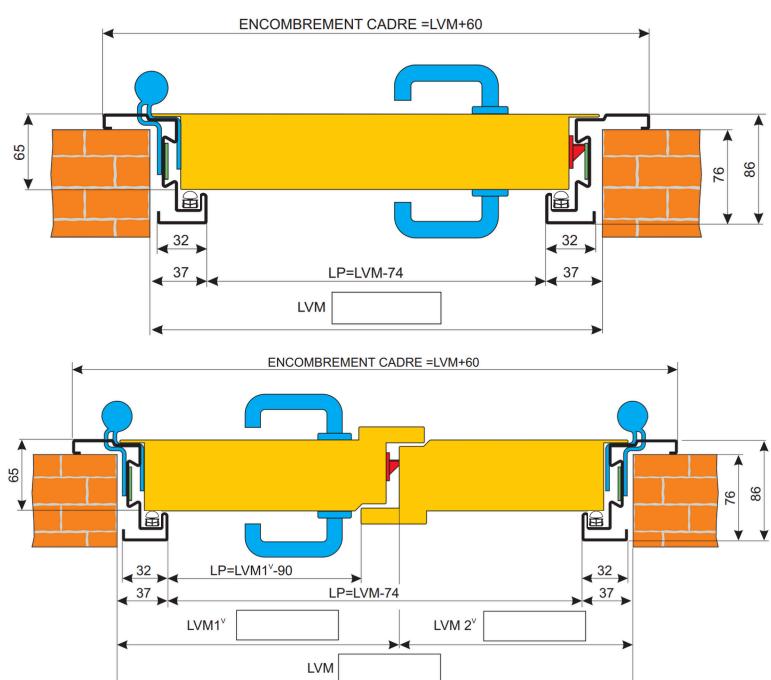

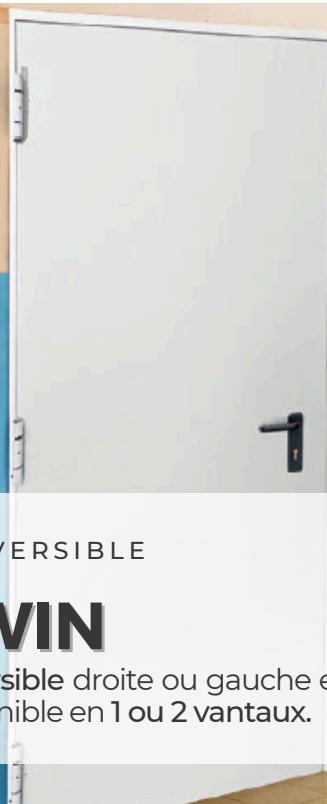

| RÉVERSIBLE

## TWIN

Réversible droite ou gauche et non-feu, la porte TWIN est disponible en 1 ou 2 vantaux.



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

La porte TWIN est isolée avec du carton nid d'abeille.



RAL 9010

Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre Z à sceller ou visser.




Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 1 à ressort pour aide à la fermeture et 2 réglables en hauteur.

## AVANTAGES

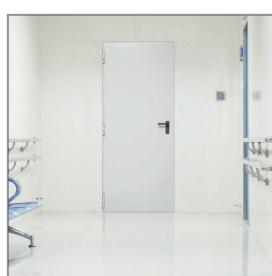

Réversible droite ou gauche.



Disponible en 1 vantail (T92) et 2 vantaux (D.B. T93).



Pose sur tous types de supports.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

Réversible droite ou gauche la TWIN vous permet de diviser vos stocks par 2 et de limiter les erreurs lors de la commande !

# DIMENSIONS

## TWIN T92 (1 VANTAIL)


### Côtes de maçonnerie

HVM.2050 x LVM.900  
 HVM.2050 x LVM.1000  
 HVM.2150 x LVM.900  
 HVM.2150 x LVM.1000  
 HVM.2150 x LVM.1100


### Côtes de passage

(vantail à 90° et sans traverse basse)

HP.2010 LP.775  
 HP.2010 LP.875  
 HP.2110 LP.775  
 HP.2110 LP.875  
 HP.2110 LP.975



**POUSSANTE  
GAUCHE**

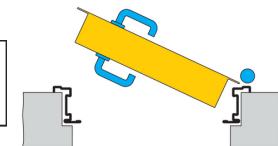

## TWIN D.B. T93 (2 VANTAILX)


### Côtes de maçonnerie

HVM.2050 x LVM.900+400  
 HVM.2050 x LVM.1000+400  
 HVM.2050 x LVM.1000+500  
 HVM.2050 x LVM.800+800  
 HVM.2050 x LVM.900+900  
 HVM.2050 x LVM.1000+1000  
 HVM.2150 x LVM.900+400  
 HVM.2150 x LVM.1000+500  
 HVM.2150 x LVM.800+800  
 HVM.2150 x LVM.900+900  
 HVM.2150 x LVM.1000+1000


### Côtes de passage

(vantail à 90° et sans traverse basse)

HP.2010 LP.1130  
 HP.2010 LP.1230  
 HP.2010 LP.1330  
 HP.2010 LP.1430  
 HP.2010 LP.1630  
 HP.2010 LP.1830  
 HP.2110 LP.1130  
 HP.2110 LP.1330  
 HP.2110 LP.1430  
 HP.2110 LP.1630  
 HP.2110 LP.1830

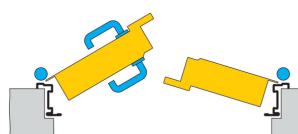



**POUSSANTE  
GAUCHE**

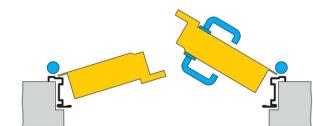

Joint d'étanchéité à l'air en option.

Traverse de finition en option (LVM 900 - 1000)

## COUPES

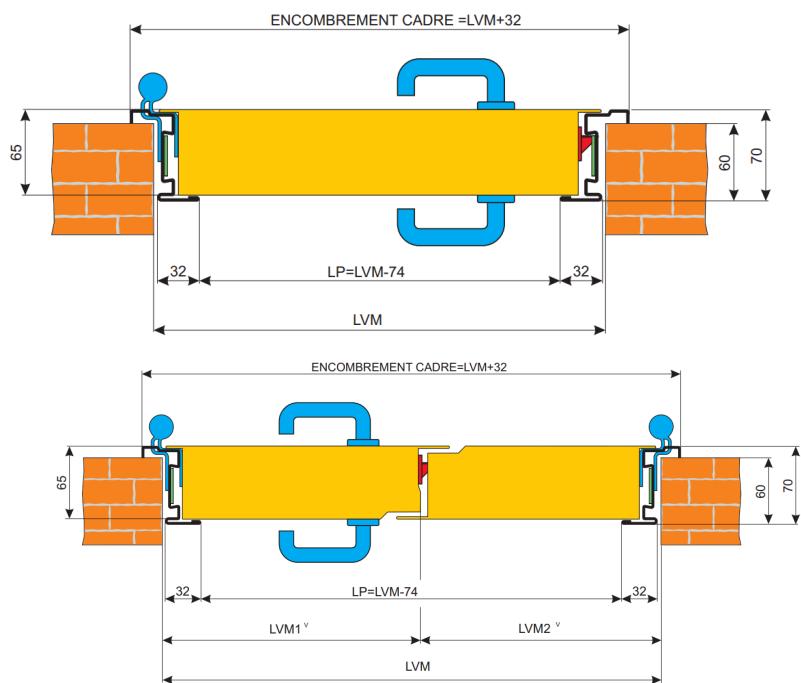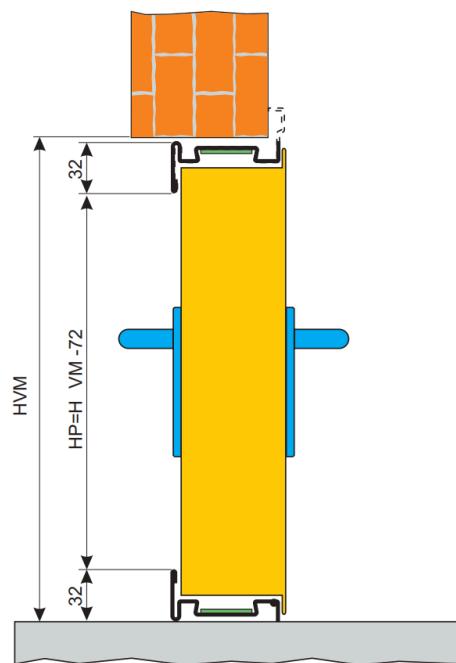


HVM = Hauteur de maçonnerie

LVM = Largeur de maçonnerie


## NEW MULTIPLA

La porte non-feu NEW MULTIPLA est disponible en 1 vantail uniquement.

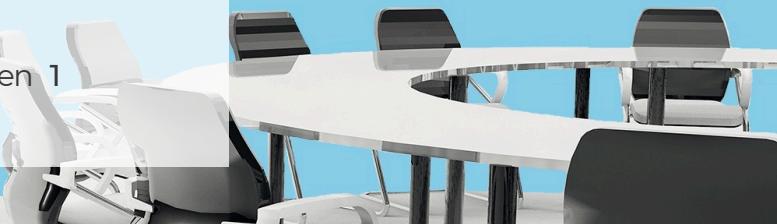

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Cette porte NEW MULTIPLA est isolée avec l'option laine de roche.  
(Pour information, les portes NEW MULTIPLA sont normalement isolées avec du carton nid d'abeille de série)



RAL 9010  
Tôle acier électro-zinguée, pré-peinte de finition RAL 9010.



Cadre tubulaire à visser



Serrure 1 point pour cylindre européen.



3 charnières acier dont 2 à ressorts pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.



Pose sur tous types de supports.



De série bâquille-bâquille nylon noir ou variante anti-panique.

### DIMENSIONS

#### NEW MULTIPLA N40 (1 VANTAIL)


##### Côtes de maçonnerie

HVM.2150 x LVM.1100 D  
HVM.2150 x LVM.1100 G

##### Côtes de passage

(vantail à 90° pose tunnel)



HP.2076 LP.906  
HP.2076 LP.906

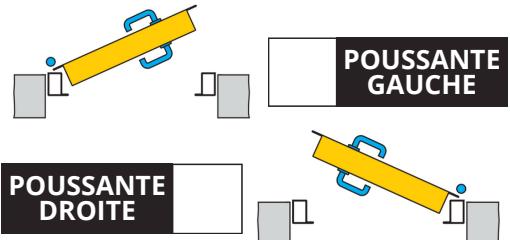

Joint d'étanchéité à l'air compris.

Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.

### COUPES

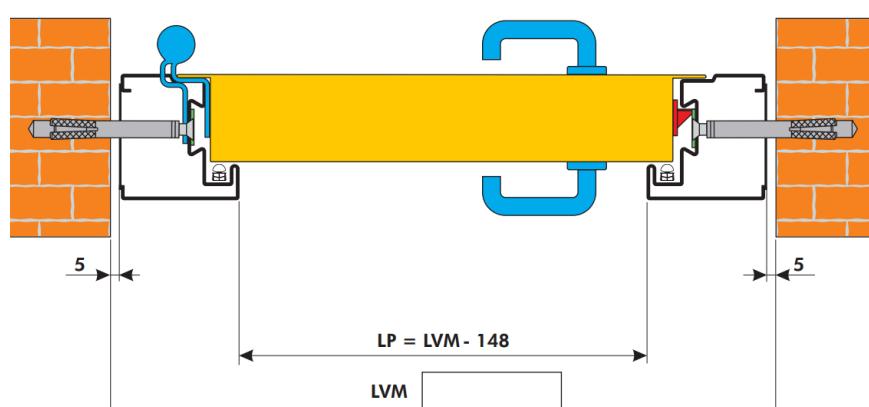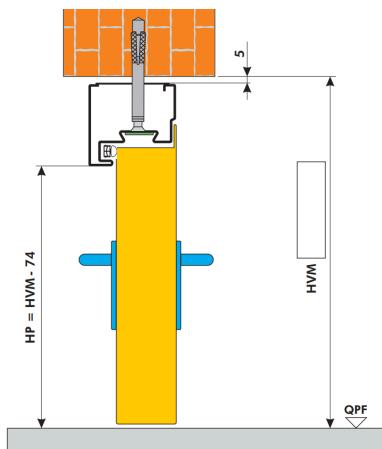

# ACCESSOIRES

Gamme d'accessoires utiles et fonctionnels disponibles dans nos stocks permanents.

## BÉQUILLES & ANTI-PANIQUE



Anti-panique 1 point avec béquille extérieure et demi-cylindre



Anti-panique 2 points pour semi-fixe + coffre de serrure




Béquille double inox



Béquille bouton fixe inox



Anti-panique Classic + bouton fixe + demi-cylindre extérieur

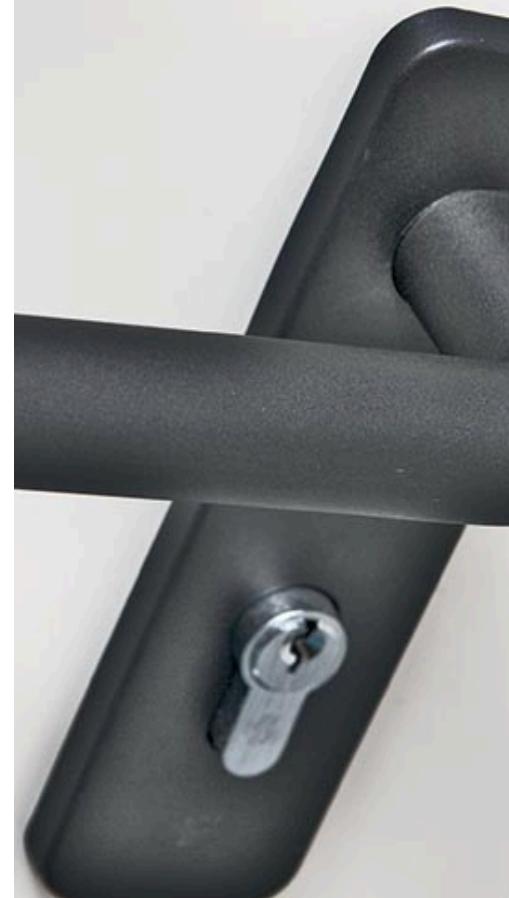

## FERME-PORTE & JOINTS



Ferme-porte compas



Ferme-porte bras à coulisse




Joint d'étanchéité à l'air pour cadre SPLIT / TWIN (prix au mètre)

## CYLINDRES




Cylindre sur IDRA : cylindre nickelé traversant L.80 = 40-40, 3 clés

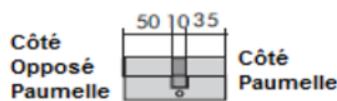

Cylindre sur NEW IDRA : cylindre traversant L.95 = 40-55 finition nickelée, 3 clés

# AUTRES PRODUITS

Dierre France propose également d'autres gammes de produits parmi lesquelles :

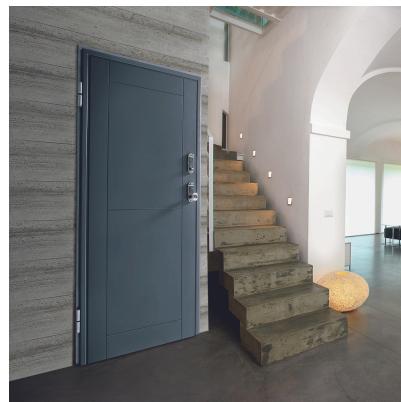

Portes anti-effraction




Châssis pour portes à galandage



Portes intérieures



Portes pavillonnaires

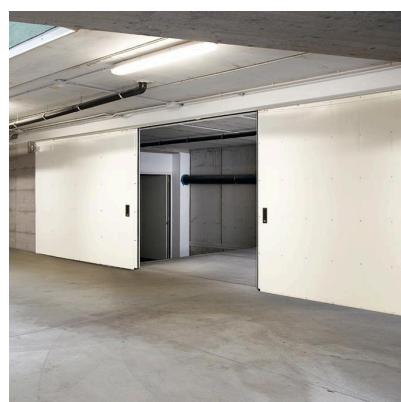

Portes métalliques coulissantes



Portes de cave



PORDES MÉTALLIQUES  
BATTANTES - COULISSANTES  
NF - DAS



**PORTE ANTI-EFFRACTION  
(PALIÈRE - COURSIVE - PAVILLONNAIRE)  
CHÂSSIS POUR PORTE À GALANDAGE  
PORTE COUPE-FEU BOIS ET ACIER  
PORTE COUPE-FEU TECHNIQUE MÉTALLIQUE**

THE ITALIAN STYLE DOOR



**PORTE COUPE-FEU TECHNIQUE VITRÉE  
PORTE MÉTALLIQUE MULTI-USAGES  
PORTE DE GARAGE  
SERRURE DE SÉCURITÉ**

**DIERRE France**  
11 AVENUE DE LAPONIE - 91940 LES ULIS  
Tél : +33 (0) 1 55 59 05 60  
Mail : [accueil@dierrefrance.fr](mailto:accueil@dierrefrance.fr)

[www.dierrefrance.com](http://www.dierrefrance.com)