


CARACTÉRISTIQUES LIGHT PLUS / ISY DIERRE FRANCE

PORTE EN STRATIFIÉE - Porte à âme creuse, avec un périmètre de 44 mm d'épaisseur, soutenue par du MDF et recouverte de mélaminé. La feuillure en périphérie possède un angle de 10°.


SERRURE - La porte est équipée d'une "serrure magnétique brevetée avec carré de 8mm" dans une finition chromée satinée.

CHARNIÈRES - Le vantail est équipé de 3 charnières type anuba, une tige sans capuchon, en finition nickelée.

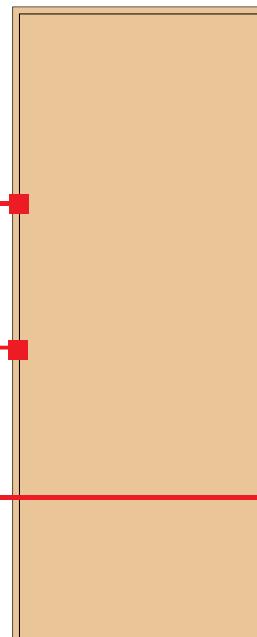


SERRURE ET CHARNIÈRE STANDARD

contre-serrure nickelée

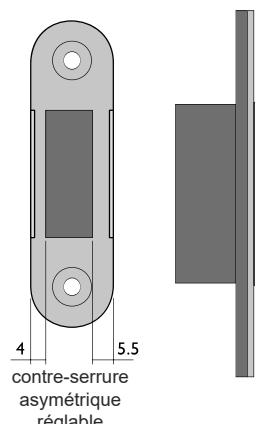


carré de 8mm




serrure magnétique brevetée

Les charnières standards anuba sont livrées en finition nickelée et cache-charnières. Les charnières sont fournies avec des cache-charnières en ABS finition laiton que dans le cas d'accessoires en laiton.




PROFIL DU VANTAIL - DESSIN A TITRE INDICATIF

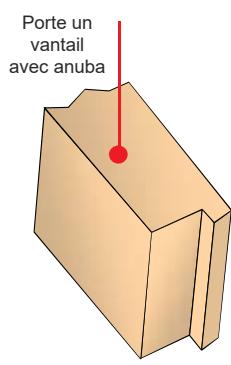

Feuillure en périphérie de l'ouvrant avec un angle de 10°

FINITIONS DISPONIBLES

Blanc azimut veinage horizontal
Mélèze sable veinage horizontal
Matrix blanc veinage horizontal
Orme giorgia gris veinage horizontal
Palissandre blanc veinage horizontal
Béton marbré maloja sans veinage
Pin Oregon veinage horizontal

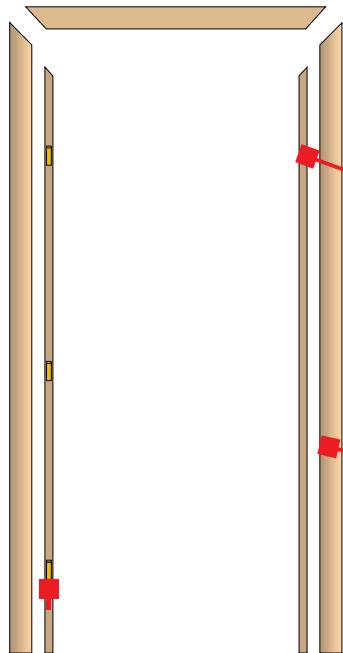



CADRE - Le cadre est réalisé en bois stratifié et recouvert de mélaminé, complété avec joint de feuillure, contre-plaque nickelée et ferré avec 3 charnières de type anuba.
Le sachet de vis de fixation au précadre n'est pas fourni.

COUVRE-JOINT - Les couvre-joints modèle STYLE sont réalisés en contreplaqué recouvert de mélaminé et sont munies d'un retour de 25 mm pour l'ajustement sur le cadre.


EMBALLAGE - Le vantail et le cadre assemblés sont fournis dans un emballage en carton. Le précadre est quant à lui fourni dans un emballage carton antichoc.

COUVRE-JOINT STANDARD

Couvre-joint STYLE de série (contreplaqué)



Les couvre-joint ne sont pas pré-découpés.
La coupe à 90° doit être effectuée sur place.




Les couvre-joint ne sont pas pré-découpés.
La coupe à 45° doit être effectuée sur place.

KIT CADRE ET COUVRE-JOINT STANDARD

Dimension cadre nomin.	réel	Couvre-joint
80	67	Jusqu'à 113
100	93	Jusqu'à 140

Cadre en bois stratifié

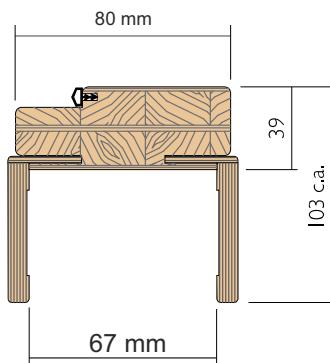

Cadre en bois stratifié

