

SOLUTION D'OUVERTURE

FILUM

Porte affleurante avec cadre périmétral en aluminium extrudé et oxydé pouvant être recouvert avec une peinture murale. Solution qui permet, grâce à un système unique, un montage aussi bien dans la version tirant/poussant que dans la version maçonnerie/placoplâtre.

Caractéristiques techniques :

Cadre libre avec kit d'assemblage rapide unique comprenant des supports métalliques pour l'installation sur la maçonnerie et les plaques de plâtre. Le kit comprend deux équerres à encliquetage rapide et des traverses de finition coupées sur mesure pour l'assemblage du cadre.

La porte FILUM est une porte à âme creuse d'une épaisseur standard de 44 mm, composée d'un périmètre en bois massif avec une âme en nid d'abeille ou âme pleine en option, et des plaques de MDF d'épaisseur variable en fonction de la finition choisie (stratifié, laqué...).

La FILUM est équipée d'une serrure magnétique en chrome satiné avec trou de cylindre et clé, de charnières invisibles réglables en 3 dimensions. Elle est également disponible en version pleine hauteur sans traverse supérieure.

Pour faciliter l'installation, il est possible de demander que le cadre soit monté et assemblé d'usine.

Disponible pour les typologies suivante

FORTE / ISY

Remarques :

En présence d'un traitement spécial : peinture de maçonnerie, application de papier peint ou d'autres matériaux, Portedi recommande d'équilibrer les deux faces de l'ouvrant avec le même traitement afin d'éviter les déformations.

En choisissant l'option FILUM imbotte, il est possible à la fois de faciliter la construction du mur et d'obtenir une parfaite linéarité du mur de passage.



ACCESOIRES DE SÉRIE

Les portes FILUM sont équipées, en version standard, d'une prédisposition pour le béquillage et d'une serrure magnétique.


Pour les modèles FORTE et ISY avec des hauteurs jusqu'à 2100 et des largeurs jusqu'à 900, avec 2 charnières invisibles et pions d'alignement.




Pions d'alignement seulement pour dimensions standards



Contreplaqué réglable

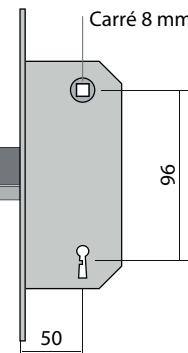

Serrure magnétique cod. E83 STD. avec trou de cylindre




Charnière réglable 3 dimensions



Cachet Dierre

CADRE DISPONIBLE (cod. B01)


Ancrages pour maçonnerie

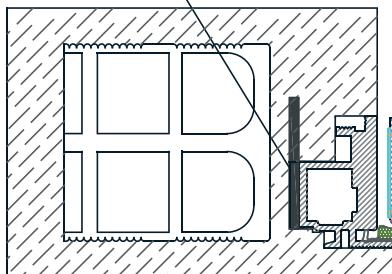

CÔTÉ EXTÉRIEUR / Version à pousser



Ancrages pour placoplâtre

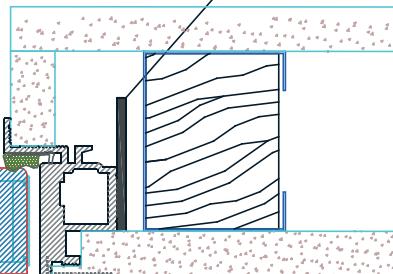


Version à pousser / CÔTÉ EXTÉRIEUR


DÉTAILS TECHNIQUES

VERSION A POUSSER


version PLACO

LNH
LNL 

POUSSER A GAUCHE




POUSSER A DROITE

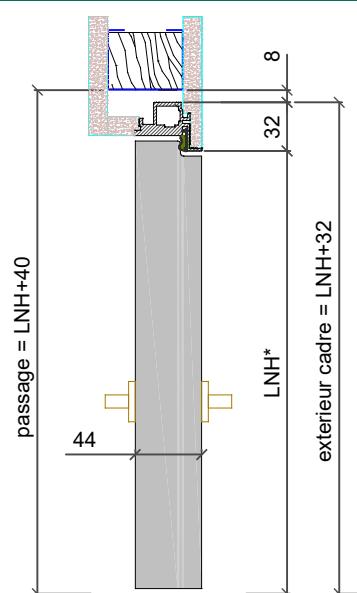


VERSION A TIRER


version PLACO

LNH
LNL 


TIRER A GAUCHE




TIRER A DROITE

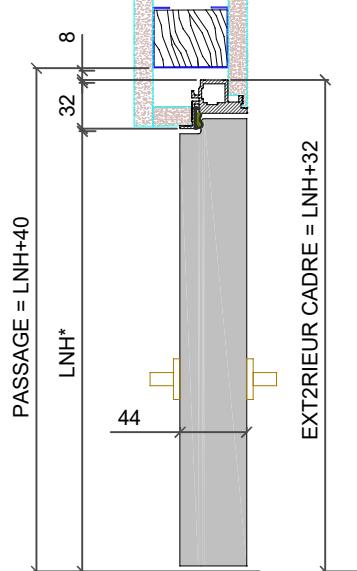


version MACONNERIE

LNH
LNL 


POUSSER A GAUCHE




POUSSER A DROITE

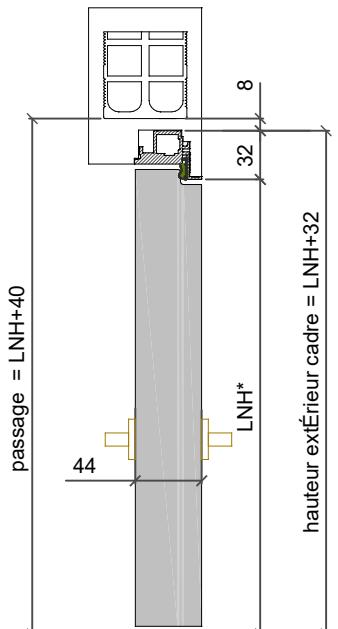


version MACONNERIE

LNH
LNL 


TIRER A GAUCHE



TIRER A DROITE

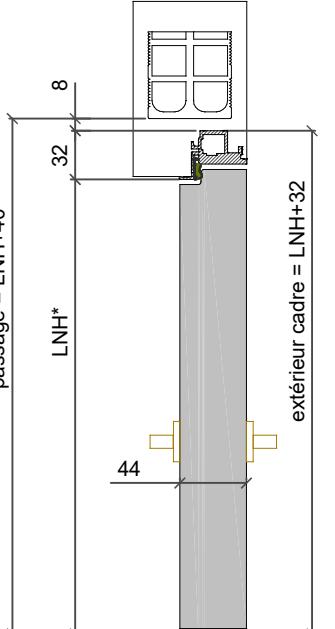

passage = LNL+80

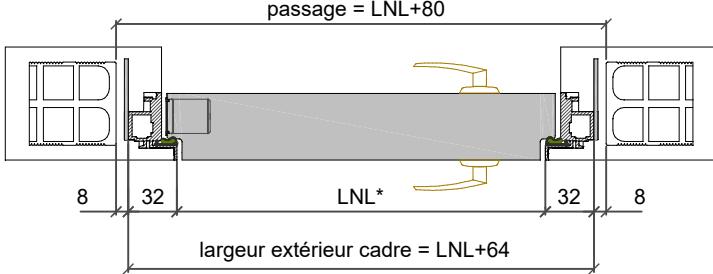

passage = LNL+80

