

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE



**D'SOLUTIONS
INTERIEUR**

NEW SPACE - RASO MURO- FAST - FILUM

dierrefrance.com



SOMMAIRE

NEW SPACE	1
NEW SPACE RASO MURO	3
VANTAIL SEUL	4
POUR NEW SPACE RASO MURO	
PORTE FILUM REVERSIBLE	5
PORTE LIGHT PLUS	15
PORTE NEW TWIN SET	16
PORTE ISY	25
KIT EN APPLIQUE FAST	26

NEW SPACE

CHÂSSIS POUR PORTES À GALANDAGE



La gamme NEW SPACE rend à la maison tout l'espace habituellement occupé par les portes battantes traditionnelles. Grâce à sa **structure solide en acier galvanisé**, son **rail en aluminium** et ses **chariots spéciaux**, le châssis NEW SPACE permet à la porte de **coulisser silencieusement** hors et dans le mur, offrant ainsi un confort et un gain d'espace non-négligable à tous types d'intérieurs.

Ce modèle, adapté à des **épaisseurs de mur de 96 et 100mm**, peut être inséré à l'intérieur d'un **mur à enduire** ou d'une **cloison en plaques de plâtre**, que ce soit pour des **constructions neuves** ou des constructions déjà **existantes**.

NEW SPACE est une solution qui offre de nouvelles possibilités d'ameublement et qui peut recevoir tous nos modèles de portes intérieures coulissantes. Disponible en **châssis simple** et **châssis double**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en acier galvanisé (ep. 0,5mm) avec rail en aluminium
- Pour des épaisseurs de mur 96 et 100mm
- Dimensions
 - HVM 2040/2100 (*standard*) 2010 à 2600 et 2610 à 2900 (*sur-mesure*)
 - LVM 600 à 1200 (*en 1 vantail*) et de 1200 à 2400 (*en 2 vantaux*)
- Kit de maintien du vantail : chariots et guide au sol
- Kit pour chantier : visserie, notice de pose
- Grille métallique unique non-soudée (*pour mur à enduire uniquement*)
- Poids maximal du vantail : 80kg

Attention, kit de finition non-inclus, vendu à part.

Pour les châssis double, kit B00-049 obligatoire.



Pour cloison en plaques de plâtre

Pour mur à enduire

①

FACILITÉ DE MONTAGE

Un assemblage aussi simple que fonctionnel, en «**trois clics**» : pas besoin d'outils, les pièces se clipsent entre elles.

Châssis issus d'une chaîne de **production automatisée** qui garantit une qualité constante, en termes de précision de couplage et de montage.

②

RIGIDITÉ STRUCTURELLE

Châssis en tôle électrozinguée d'épaisseur **0,5mm**. En version plaques de plâtre, le châssis est doté d'omégas horizontaux pour y fixer les plaques à l'aide de vis autoperceuses (3).

En version mur à enduire, il s'agit d'un panneau nervuré avec des nervures verticales sur lesquelles sont fixés des omégas transversaux faisant du châssis un corps unique (4).

⑤



RIGIDITÉ STRUCTURELLE

Les montants verticaux à l'entrée du châssis sont réalisés en double tôle pliée. Cela permet d'obtenir davantage de rigidité structurelle en évitant toute déformation du châssis pendant la phase d'enduit.


⑥



BASE DU CHÂSSIS EXTRACTIBLE

En cas de châssis muré en position plus élevée par rapport au plancher fini, il est tout à fait possible d'extraire la base du châssis de manière à récupérer l'erreur de pose.


⑦

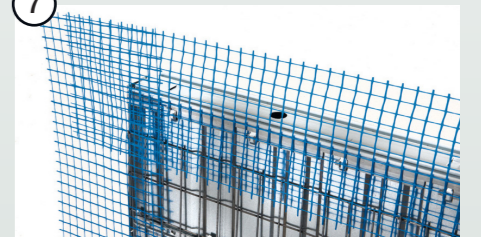

FILLET EN MAILLE FINE (MUR À ENDUIRE)

Fourni avec le châssis, le filet en fibre de verre, appliqué entre la structure métallique et le mur en briques, évite la formation de fissures dans cette zone, pendant la consolidation de l'enduit.

⑧

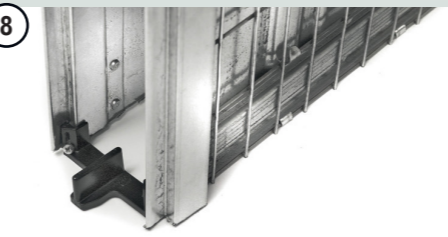

GUIDE AU NIVEAU DU PLANCHER

Pour garantir le coulisement linéaire du panneau, le guide au niveau du plancher est positionné à l'entrée du châssis et est fixé avec deux vis aux montants, sans percer le plancher.


⑨



RAIL DE COULISSEMENT EXTRACTIBLE

Le rail en aluminium, garantit un coulisement fluide des chariots soutenant le vantail et reste extractible avec le châssis muré, pour tout remplacement éventuel.

⑩

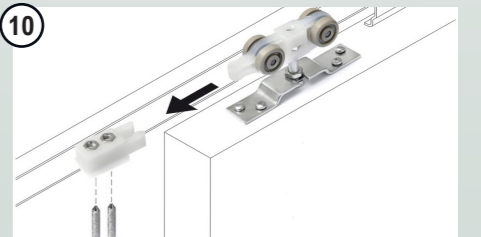

SYSTEME DE COULISSEMENT

Le vantail est soutenu par des chariots en résine qui garantissent une charge utile de 80kg. Une pince, positionnée à l'extrémité avant du guide permet le blocage du vantail lors de la fermeture.

KIT DE FINITION & ACCESSOIRES

Nos châssis NEW SPACE sont fournis sans kit de finition, il faut prévoir de les commander à part. Il en existe 2 versions différentes : le **SMART** & le **STYLE** :

KIT SMART (A) : Kit de finition avec couvre-joints pré-montés sur les montants et traverses, pour des épaisseurs de mur de 96 et 100mm. Dimensions 2040x1000 à recouper sur site, en finition pré-peint blanc ou plaquage bois à vernir.


KIT STYLE (B) : Kit de finition composé de montant, traverses, joints brosses et joint de battue. Couvre-joints extérieurs non-inclus (à commander à part, BCA-001). Dimensions 2100x900, 2100x1200 et 2100x1800, finition tanganka brut à peindre.

En complément, nos châssis NEW SPACE peuvent être équipés d'autres accessoires tels que :

- Kit pour châssis doubles (C)
- Kit d'ouverture simultanée des vantaux doubles
- Kit toute-hauteur pour raccordement faux-plafond
- Amortisseurs à l'ouverture et à la fermeture du vantail
- Divers accessoires pour vantaux en verre (kit pinces, kits de poignées rondes...)
- Et toute une gamme de pièces détachées



①



②



NEW SPACE RASO MURO

CHÂSSIS AFFLEURANT POUR PORTES À GALANDAGE



De la recherche constante de Dierre pour trouver de nouvelles solutions techniques et esthétiques est né **NEW SPACE RASO MURO** : le **châssis affleurant** qui permet de **fondre le vantail dans la paroi**, l'uniformisant parfaitement avec le mur. Disponible pour une pose sur **cloison en plaques de plâtre** ou sur **mur à enduire**, le châssis est composé d'un **cadre en aluminium** sur lequel le plâtre peut être directement appliqué. L'avantage majeur de ce châssis est qu'il ne nécessite **aucune finition esthétique** (pas de kit de finition, pas de couvre-joints...) en faisant la solution idéale pour les environnements **modernes** à la décoration **minimaliste**.

Disponible en version **simple** et **double**, en dimensions **standards** et **sur-mesures**, il peut être installé sur des murs d'épaisseurs **100, 125, et 150mm**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Structure en acier galvanisé avec rail en aluminium
- Pour des épaisseurs de mur 100, 125 et 150.
- Dimensions
 - HVM 2050 et 2010 (standard) de 2000 à 2600 et de 2610 à 2900 (sur-mesure)
 - LVM 600 à 1200 (*en 1 vantail*) et de 1200 à 2400 (*en 2 vantaux*)
- Guide en aluminium démontable
- Grille métallique unique non-soudée (*pour version à enduire*)
- Kit d'accessoires de montage du vantail
- Poids maximal du vantail : 80kg

Aucun kit de finition nécessaire.

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

En complément, nos châssis NEW SPACE RASO MURO peuvent être équipés d'accessoires tels que :

- Kit amortisseur à la fermeture pour châssis simples et châssis doubles (*2 kits à commander pour le double*)
- Kit pour portes coulissantes en verre pour châssis simples et doubles (vitrage hors fourniture Dierre)
- Et toute une gamme de **pièces détachées**



VANTAIL PRÉ-PEINT

POUR CHÂSSIS NEW SPACE RASO MURO


En tant que fabricant, nous avons à cœur d'offrir une **solution complète** à nos clients, incluant des **portes intérieures en bois coulissantes** pour venir équiper nos châssis à galandage, dont un modèle dédié pour nos châssis **RASO MURO**.

Cette porte pré-peinte usinée exclusivement pour nos châssis affleurants est disponible en version **âme creuse alvéolaire** et en **version âme pleine tubulaire**.

Ce vantail est le complément idéal pour nos châssis RASO MURO, garantissant un **gain d'espace** tout en amenant **modernité** et **minimalisme** à tous les espaces dans lesquels il est installé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Âme remplissage creuse alvéolaire (carton nid d'abeilles)
 - Âme remplissage pleine tubulaire
 - Épaisseur vantail standard de 44mm
 - Dimensions nominales
 - LNH. 2050 et 2100
 - LNL. 700 / 800 / 900 (dim. réelles vantail 715/815/915)
 - Finition pré-peinte blanche
 - Usinage pour recevoir une poignée cuvette et une serrure
- Aucune charnières ni de kit de finition nécessaire.**

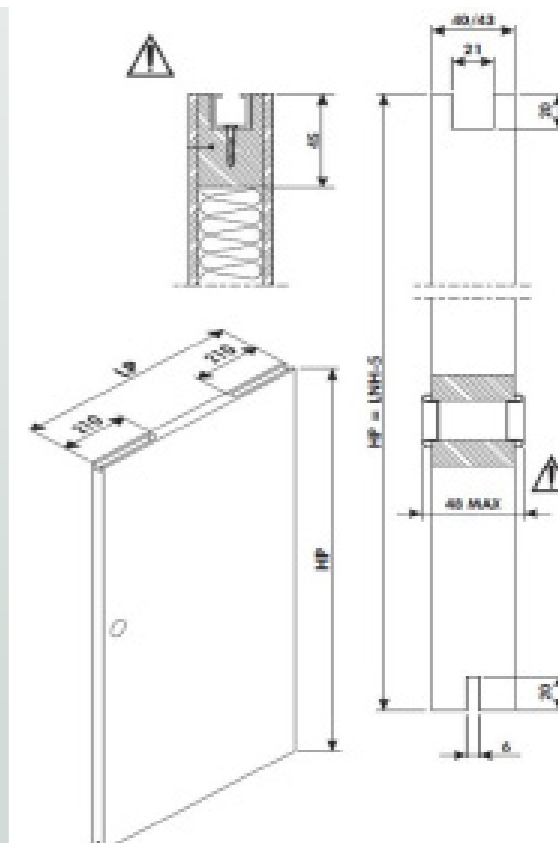



PORTE FILUM RÉVERSIBLE

PORTE INTÉRIEURE BOIS AFFLEURANTE ET REVERSIBLE

La **porte intérieure bois FILUM** est une solution **réversible** au **ras du mur** (affleurante) qui offre à la fois modernité et praticité grâce à son **kit de montage unique**, aussi bien adapté pour un montage sur **cloison en plaques de plâtre** que pour un **mur à enduire**.

Son **cadre en aluminium** a été spécifiquement conçu pour être presque invisible et se fondre parfaitement dans tous les environnements dans lesquels il peut être installé.

Le «camouflage» du vantail dans le mur est renforcé par sa **finition pré-peinte blanche** qui offre la possibilité d'être recouverte avec des **peintures murales** mais aussi des **papier-peints** pour une parfaite cohérence avec le reste du mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre invisible en aluminium
- Épaisseur vantail 44mm
- Âme remplissage creuse alvéolaire ou âme pleine tubulaire
- Réversible droite / gauche et poussante / tirante
- Dimensions
 - HVM 2000/2030/2100 (standard)
 - HVM de 1700 à 1999, 2001 à 2029, 2031 à 2099, 2101 à 2299, 2300, 2301 à 2399, 2400 et 2401 à 2600 (sur-mesure)
 - LVM 600/700/800/900 (standard et sur-mesure)
- Finition pré-peinte blanche.
- Trou pour béquillage et clé
- Serrure magnétique (fournie)
- Charnières invisibles 3D (2 en version creuse / 3 en version pleine)

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

En complément, nos portes intérieures bois réversibles FILUM peuvent bénéficier des options suivantes :


- Kit IMBOTTE en aluminium
- D'une isolation acoustique :
 - 34dB avec remplissage en feutre
 - 30dB avec remplissage panneaux agglomérés perforés

ATTENTION, merci de noter que ces deux options pour isolation acoustique entraînent obligatoirement la perte de la réversibilité du vantail !


Sont également disponibles en pièces détachées :

- Cadre pour portes FILUM (dimensions standards disponibles LNH. 2030 et 2100, LNL.600-700-800-900)
- Serrure magnétique avec carré de 8mm finition chromée satinée

SERRURE MAGNÉTIQUE

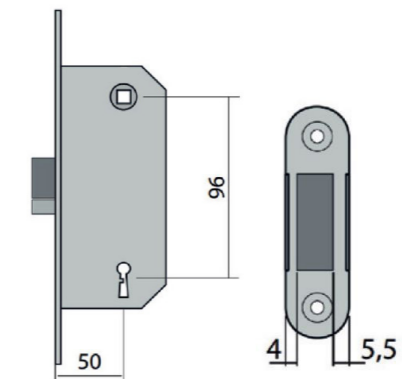

CHARNIÈRE 3D

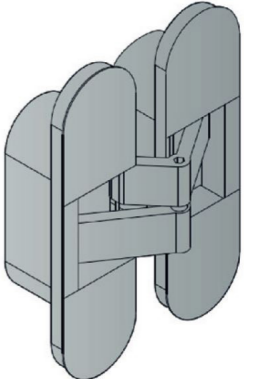

FICHES DE LANCEMENT

VANTAIL SIMPLE
FILUM REVERSE ECO POSE PLAQUES DE PLATRE
REVERSIBLE

LARGEUR VIDE MUR = $LNL + 80$

STUC

EP. MUR

PLAQUE DE PLATRE STUC

8

32

4

32

4

CHARNIERE

EXTERIEUR CADRE = $LNH + 40$

HAUTEUR BEQUILLE

44

LNH*

HAUTEUR VIDE MUR = $LNH + 32$

4

LNH	H. BEQUILLE
2000	1046
2030	1061
2100	1096

LNH

LARGEUR

LNH

HAUTEUR

Les références marquées d'un astérisque (*) doivent être indiquées.

HAUTEUR			LARGEUR		
VIDE MUR	EXTERIEUR CADRE	HAUTEUR NETTE PASSAGE	VIDE MUR	EXTERIEUR CADRE	LARGEUR NETTE PASSAGE
$LNH + 40$	$LNH + 32$	LNH	$LNL + 80$	$LNL + 64$	LNL
2140	2132	2100	880	864	800

VANTAIL SIMPLE
FILUM REVERSE ECO POSE MUR A ENDUIRE
REVERSIBLE

LARGEUR VIDE MUR = $LNL + 80$

FIXATION ep.2,5

EP. MUR

8

32

4

32

4

CHARNIERE

EXTERIEUR CADRE = $LNH + 40$

HAUTEUR BEQUILLE

44

LNH*

HAUTEUR VIDE MUR = $LNH + 32$

4

LNH	H. BEQUILLE
2000	1046
2030	1061
2100	1096

LNH

LARGEUR



LNH

HAUTEUR



Les références marquées d'un astérisque (*) doivent être indiquées.

HAUTEUR			LARGEUR		
VIDE MUR	EXTERIEUR CADRE	HAUTEUR NETTE PASSAGE	VIDE MUR	EXTERIEUR CADRE	LARGEUR NETTE PASSAGE
$LNH + 40$	$LNH + 32$	LNH	$LNL + 80$	$LNL + 64$	LNL
2140	2132	2100	880	864	800

FICHES DE LANCEMENT

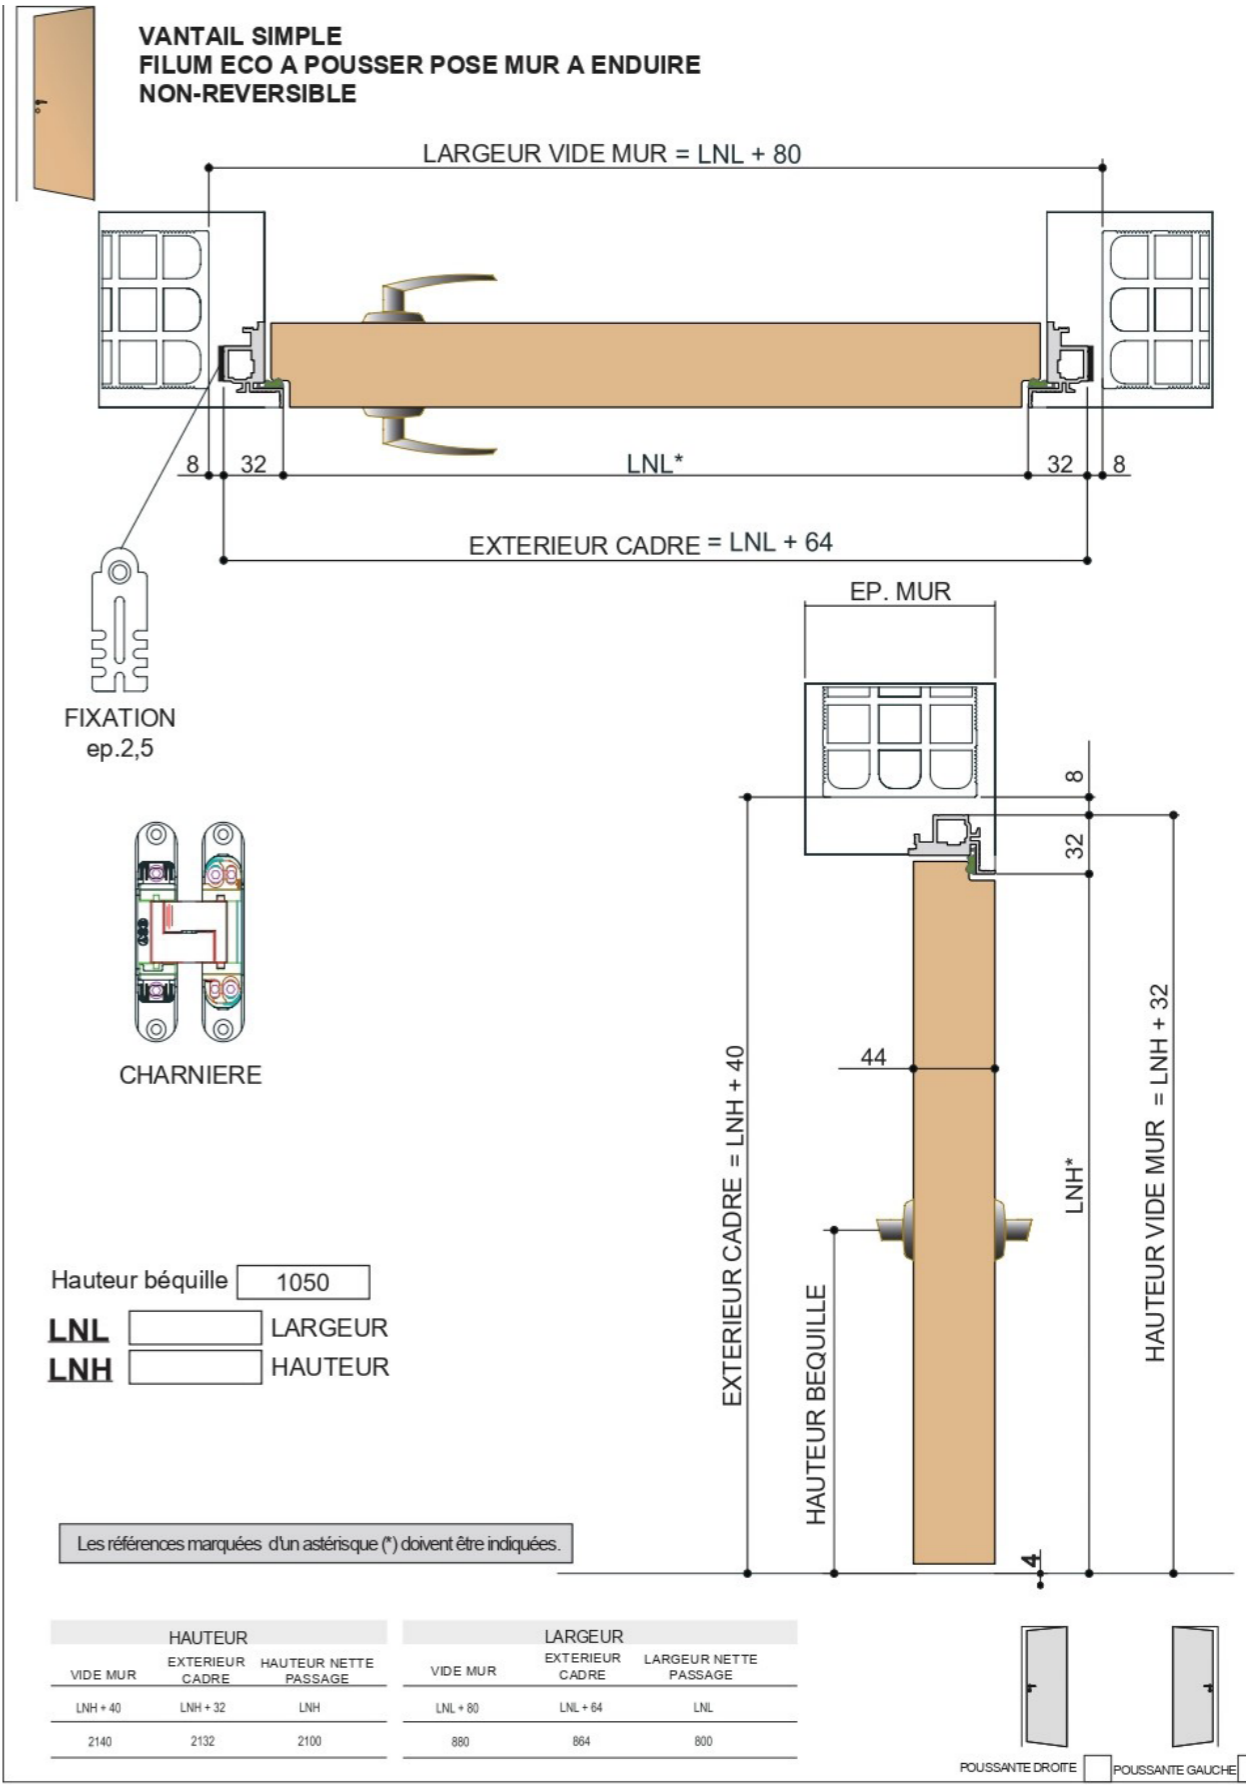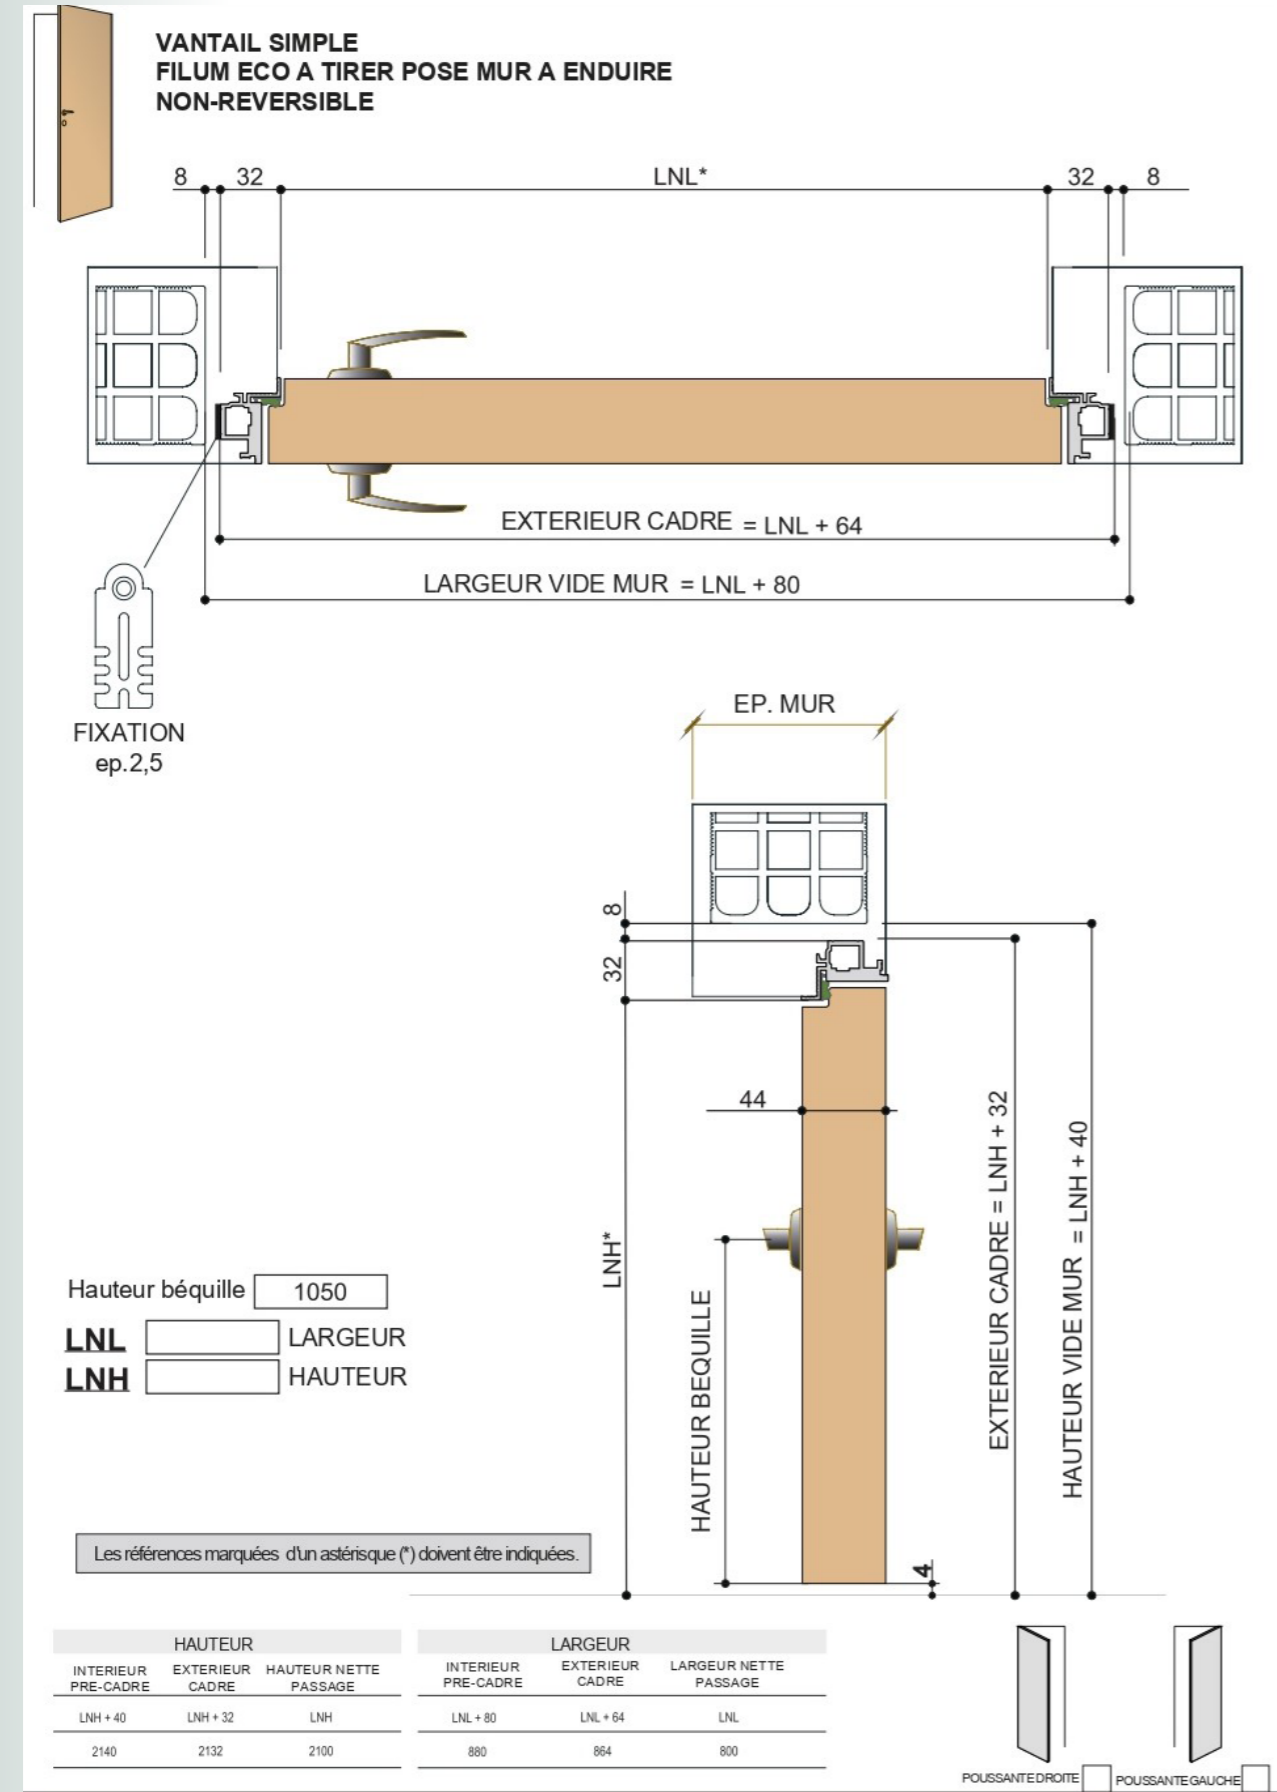

FICHES DE LANCEMENT

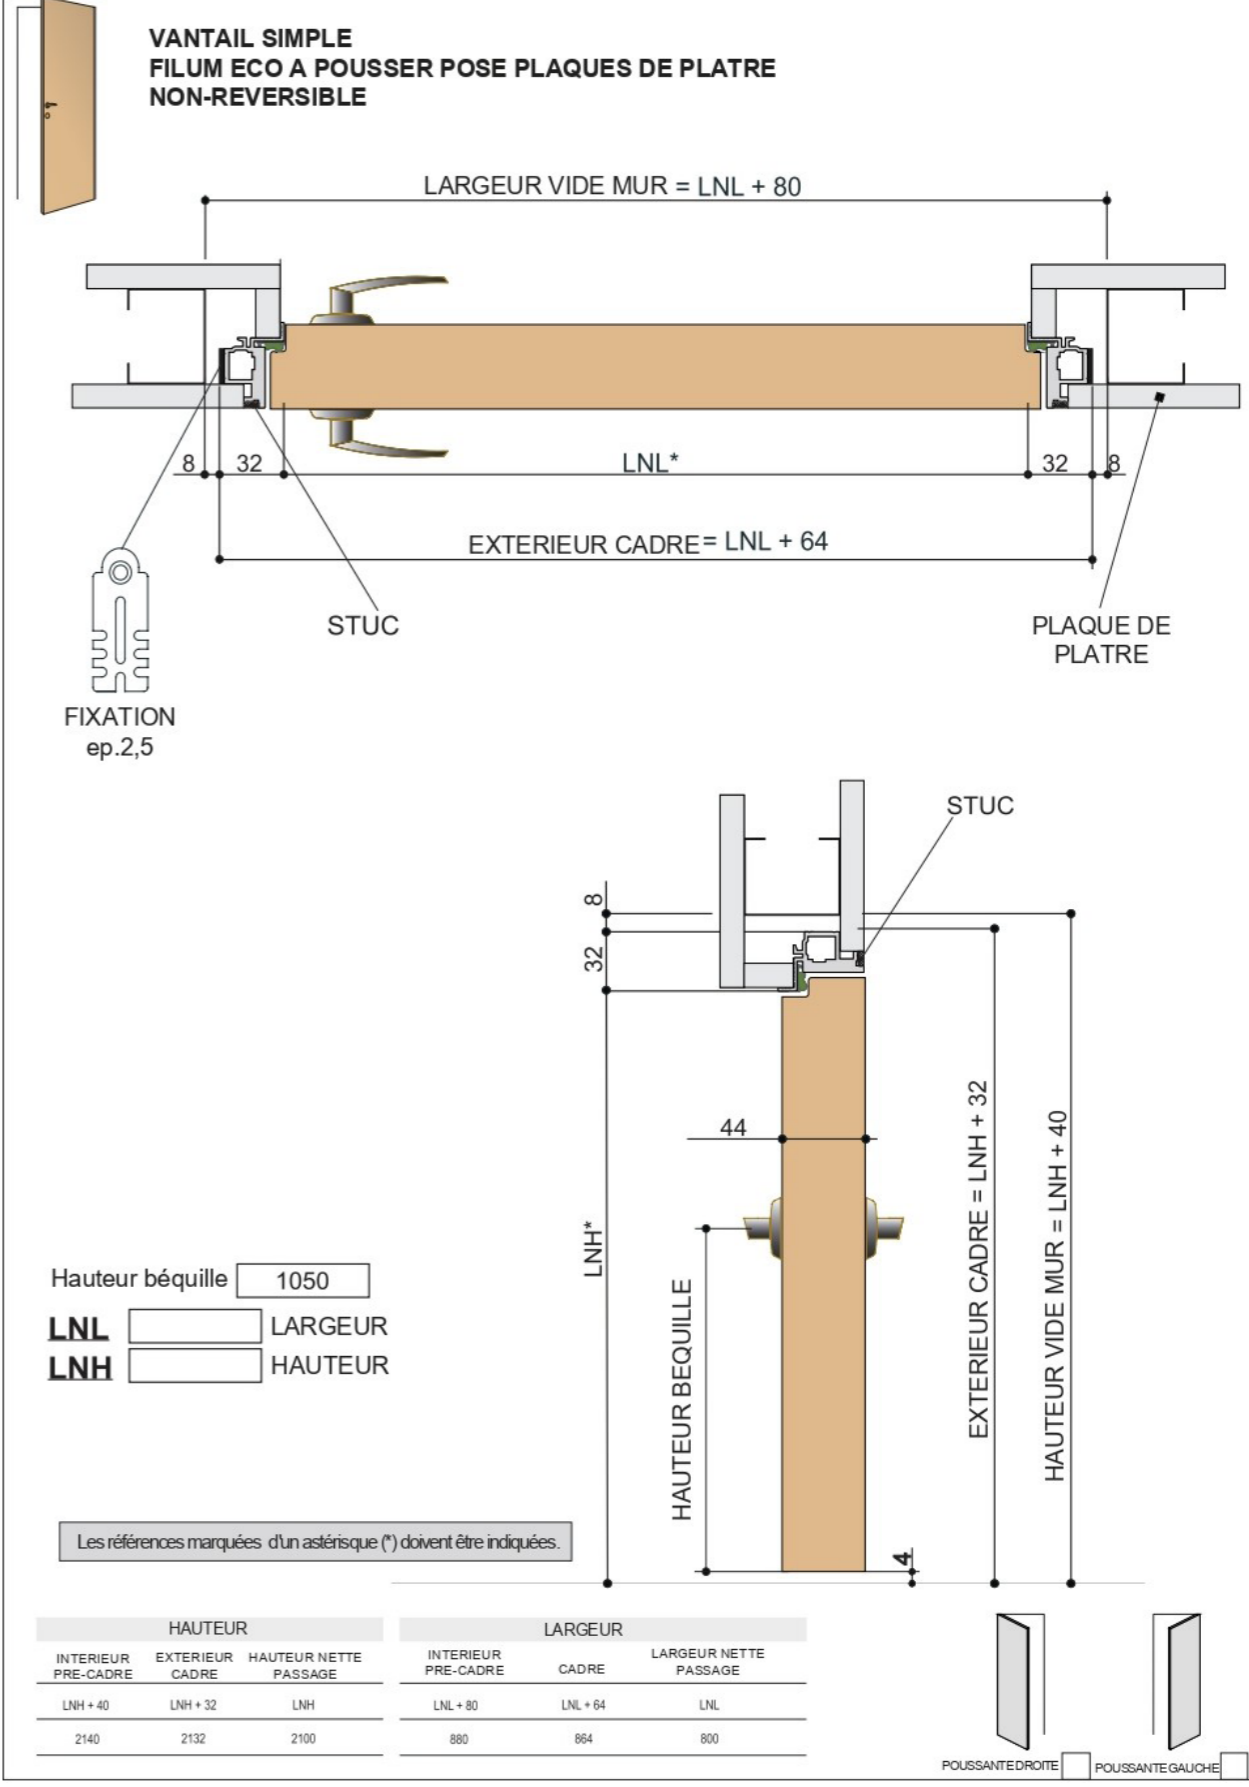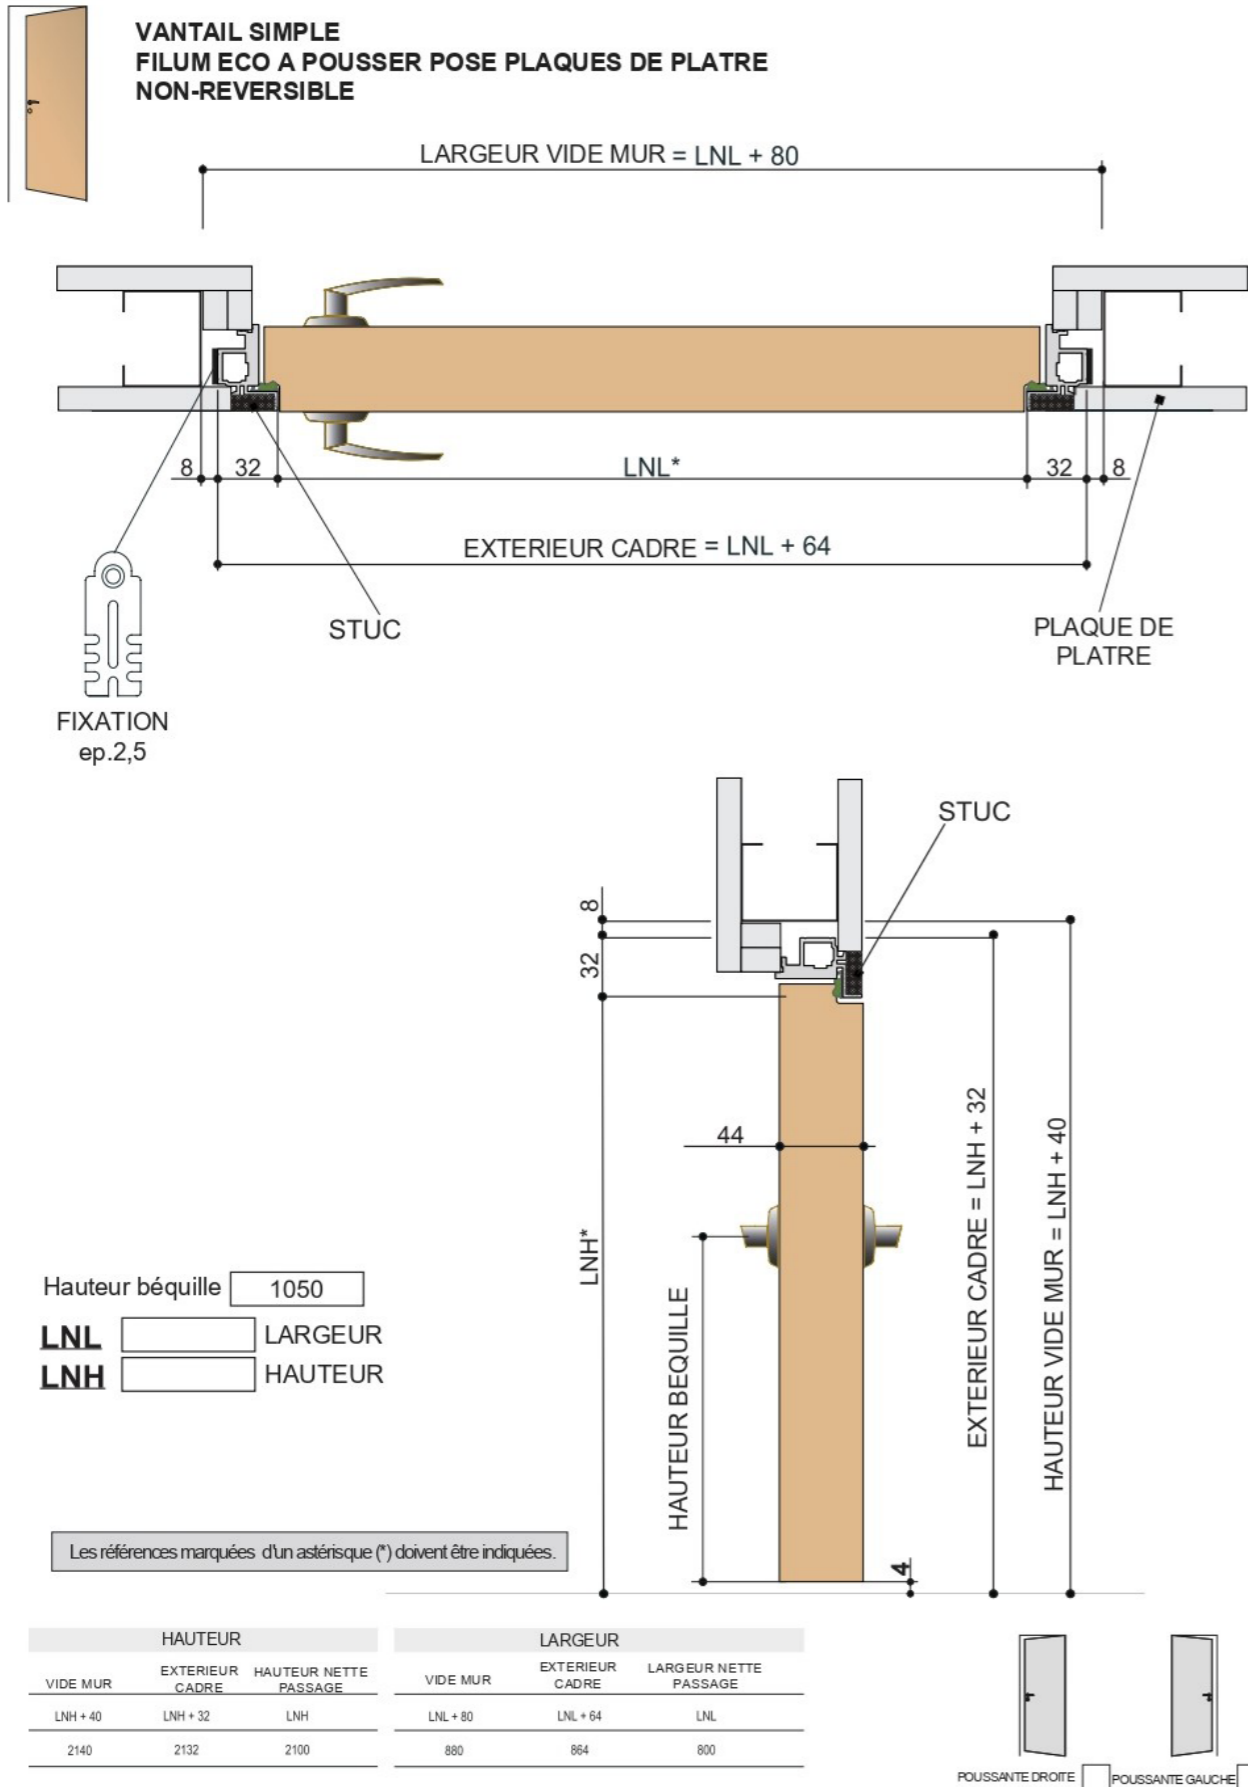


HAUTEUR BÉQUILLAGE


COMPARATIF HAUTEUR BEQUILLAGE

COMPARATIF ENTRE ECO NON-REVERSIBLE ET ECO REVERSIBLE H.2000

PORTE ECO FILUM NON REVERSIBLE

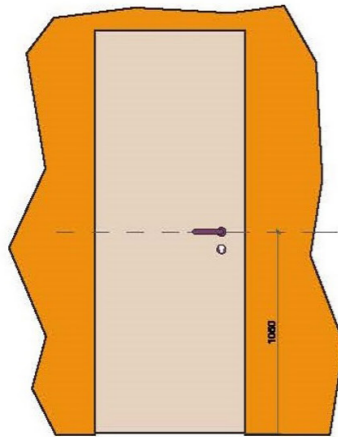


PORTE ECO FILUM REVERSIBLE

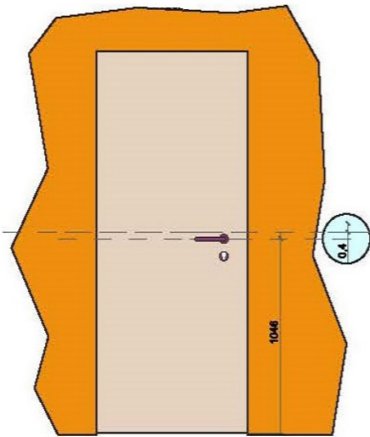


COMPARATIF ENTRE ECO NON-REVERSIBLE ET ECO REVERSIBLE H.2030

PORTE ECO FILUM NON REVERSIBLE

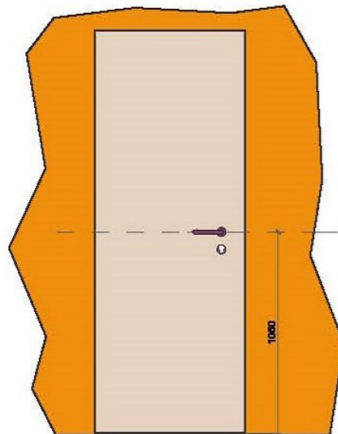


PORTE ECO FILUM REVERSIBLE

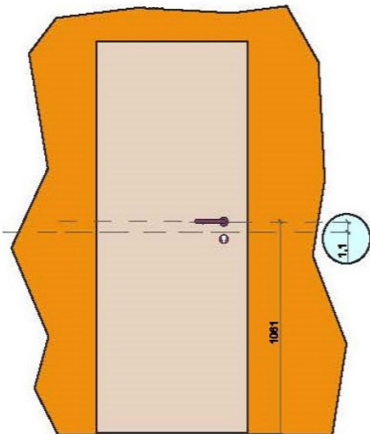


COMPARATIF ENTRE ECO NON-REVERSIBLE ET ECO REVERSIBLE H.2100







PORTE ECO FILUM NON REVERSIBLE

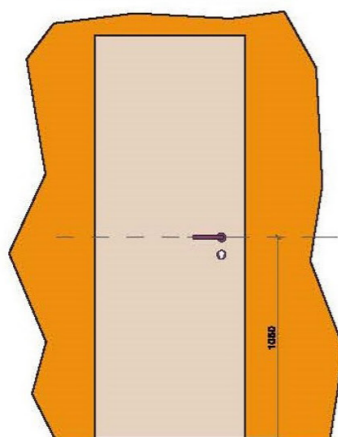

PORTE ECO FILUM REVERSIBLE

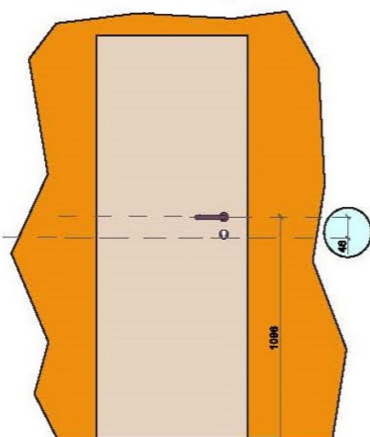

INSTALLATION

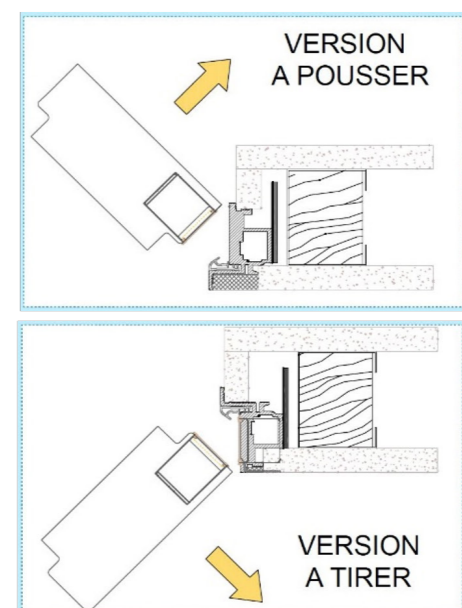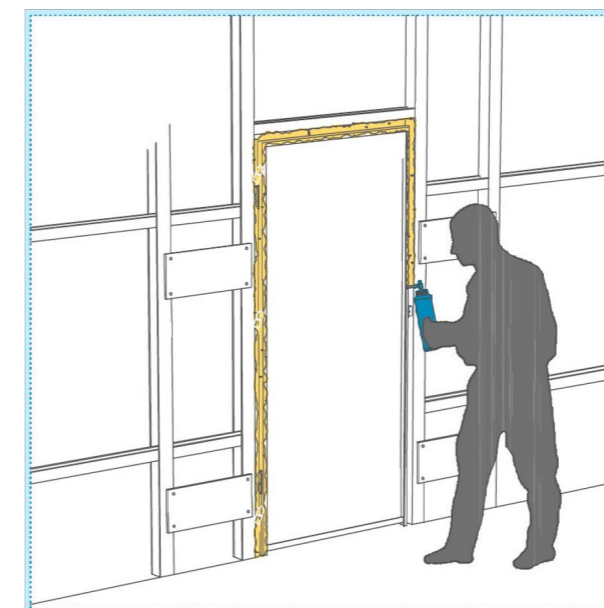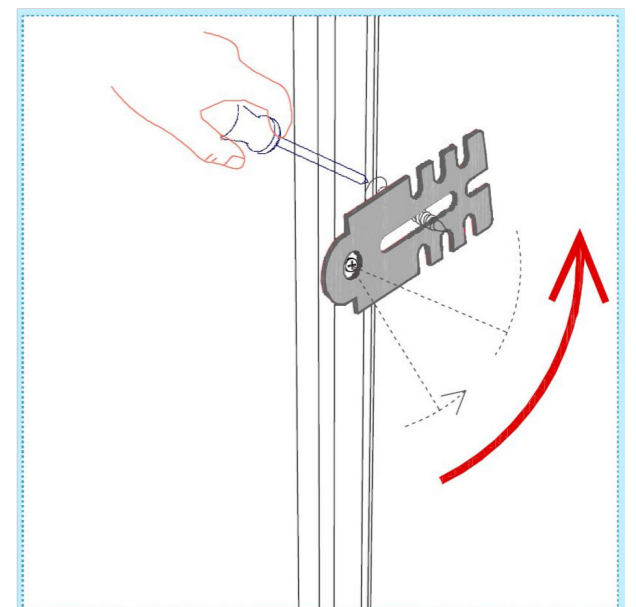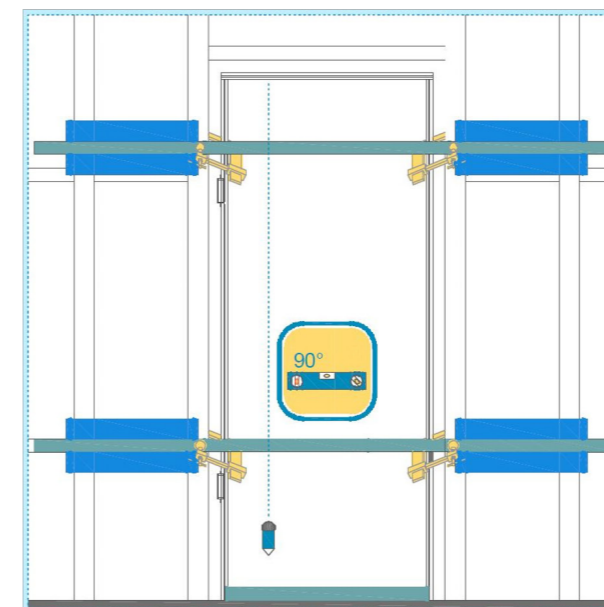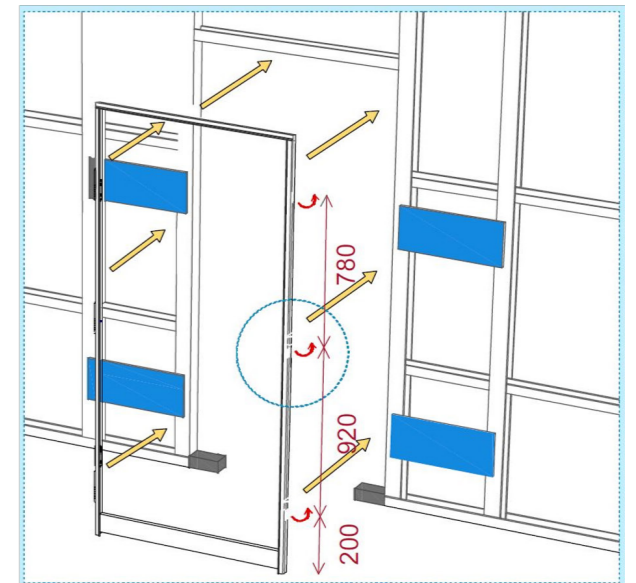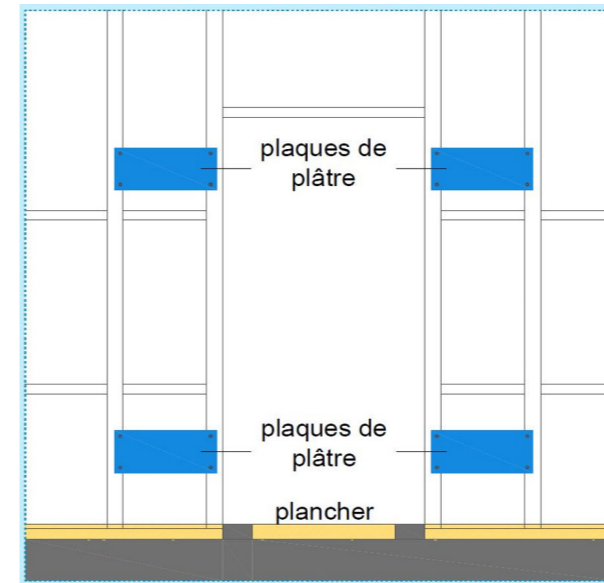



PORTE NEW TWIN SET

PORTE INTÉRIEURE BOIS

Le modèle **NEW TWIN SET** est une porte intérieure en stratifié à âme creuse, équipée d'une **serrure type médian** en finition chromé mat et de **3 charnières type Anuba** pour MDF finition nickelé.


La porte est fournie avec un **cadre en MDF non hydrofuge** recouvert de mélaminé et de couvre-joint modèle **ESSENZIALE** en MDF non hydrofuge recouvert de CPL et munis d'un retour de 28mm pour ajustement sur le cadre.

Disponibles dans les finitions suivantes

Orme corde veinage horizontal
Gris perle veinage horizontal
Erable blanc veinage vertical
Tanganika blond veinage vertical
Noyer national veinage vertical
Cerisier veinage vertical
Blanc sans veinage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Âme remplissage creuse (âme pleine en option)
- Dimensions
 - HVM 2100/2040
 - LVM 600 / 700 / 800
- Serrure finition chromé mat
- 3 charnières Anuba pour MDF finition nickelé
- Cadre en MDF non-hydrofuge (photo ci-dessous)
- Couvre-joint en MDF non-hydrofuge avec retour
- Disponibles dans une large gamme de finitions
- Pour porte battante, coulissante et battante avec charnières invisibles

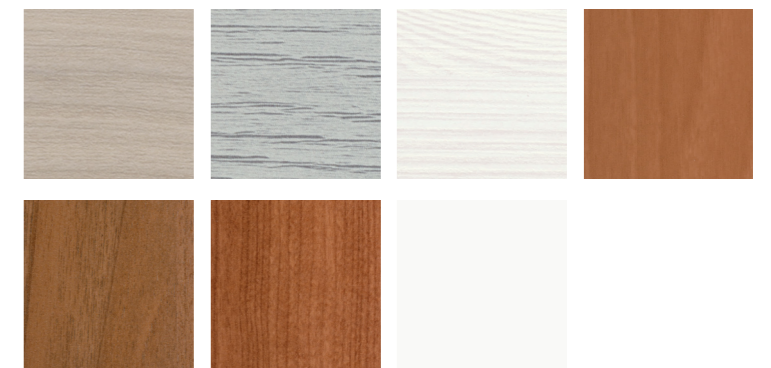

PORTE LIGHT PLUS

PORTE INTÉRIEURE BOIS

Le modèle **LIGHT PLUS** est une porte intérieure en stratifié à âme creuse, équipée d'une **serrure magnétique** avec carré de 8mm dans une finition chromée satinée et de **3 charnières type Anuba** finition nickelé.

La porte est fournie avec un **cadre en bois stratifié** recouvert de mélaminé et de couvre-joint modèle **STYLE** en contreplaqué également recouvert de mélaminée et munis d'un retour de 25mm pour ajustement sur le cadre.

Disponibles dans les finitions suivantes

Blanc azimuth veinage horizontal
Mélèze sable veinage horizontal
Matrix Blanc veinage horizontal
Orme giorgia gris veinage horizontal
Palissandre blanc veinage horizontal
Béton marbré maloja sans veinage
Pin Oregon veinage horizontal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Âme remplissage creuse (âme pleine en option)
- Dimensions
 - HVM 2100/2040
 - LVM 600 / 700 / 800
- Serrure magnétique finition chromée satinée
- 3 charnières Anuba finition nickelé
- Cadre en bois stratifié (photo ci-dessous)
- Couvre-joint avec retour
- Disponibles dans une large gamme de finitions
- Pour porte battante, coulissante et battante avec charnières invisibles



FICHES DE LANCEMENT

LIGHT PLUS / ISY
UN VANTAIL
AVEC CHARNIÈRES ANUBA

Dierre

Client

Date

Cadre en bois stratifié

Couvre-joint stratifié 70 mm
Retour de 25 mm

Serrure magnétique
chrome satiné

Vantail

Charnière anuba

Précadre (non fournis)

Épaisseur mur

CÔTÉ INTÉRIEUR

CÔTÉ EXTÉRIEUR

40

Largeur nette de passage LNL *

40

Extérieur cadre

Intérieur précadre

Extérieur couvre-joint

COUPE HORIZONTALE

☐ Blanc azimut veinage horizontal

☐ Mélèze sable veinage horizontal

☐ Matrix blanc veinage horizontal

☐ Orme giorgia gris veinage horizontal

☐ Palissandre blanc veinage horizontal

☐ Béton marbré maloja sans veinage

☐ Pin Oregon veinage horizontal

EXTRA DISPONIBLES

☐ Remplissage vantail (âme pleine)

☐ Charnières invisibles

☐ Serrure standard

☐ Serrure WC

CADRES

☐ Cadre 80 mm (mesure intérieure 67)

☐ Cadre 100 mm (mesure intérieure 93)

Cadre 80 en bois stratifié

80 mm

39

67 mm

Cadre 100 en bois stratifié

107 mm

39

93 mm

CÔTÉ INTÉRIEUR

CÔTÉ EXTÉRIEUR

40

Hauteur nette de passage LNH *

Extérieur cadre

Intérieur précadre

Extérieur couvre-joint

POUSSANTE DROITE

Vue depuis l'extérieur

POUSSANTE GAUCHE

Vue depuis l'extérieur

INTERIEUR
PRECADRE

EXTERIEUR
CADRE

HAUTEUR NETTE
DE PASSAGE

EXTERIEUR
COUVRE-JOINT

LNL + 50

LNL + 40

LNL

LNL + 103.5

2150

2140

2100

2203.5

INTERIEUR
PRECADRE

EXTERIEUR
CADRE

HAUTEUR NETTE
DE PASSAGE

EXTERIEUR
COUVRE-JOINT

LNL + 100

LNL + 80

LNL

LNL + 207

900

880

800

1007

Pour toute information complémentaire, merci de nous consulter ou de visiter notre site internet www.dierrefrance.com

D

19

LIGHT PLUS / ISY
UN VANTAIL
AVEC CHARNIÈRES INVISIBLES

Dierre

Client

Date

Cadre en bois stratifié

Couvre-joint stratifié 70 mm
Retour de 25 mm

Serrure magnétique
chrome satiné

Vantail

Charnière invisible réglable

Précadre (non fournis)

Épaisseur mur

CÔTÉ INTÉRIEUR

CÔTÉ EXTÉRIEUR

40

Largeur nette de passage LNL *

40

Extérieur cadre

Intérieur précadre

Extérieur couvre-joint

COUPE HORIZONTALE

☐ Blanc azimut veinage horizontal

☐ Mélèze sable veinage horizontal

☐ Matrix blanc veinage horizontal

☐ Orme giorgia gris veinage horizontal

☐ Palissandre blanc veinage horizontal

☐ Béton marbré maloja sans veinage

☐ Pin Oregon veinage horizontal

EXTRA DISPONIBLES

☐ Remplissage vantail (âme pleine)

☒ Charnières invisibles

TELAIO

☐ Cadre 80 mm (mesure intérieure 67)

☐ Cadre 100 mm (mesure intérieure 93)

Cadre 80 en bois stratifié

80 mm

39

67 mm

Cadre 100 en bois stratifié

107 mm

39

93 mm

CÔTÉ INTÉRIEUR

CÔTÉ EXTÉRIEUR

40

Hauteur nette de passage LNH *

Extérieur cadre

Intérieur précadre

Extérieur couvre-joint

POUSSANTE DROITE

Vue depuis l'extérieur

POUSSANTE GAUCHE

Vue depuis l'extérieur

INTERIEUR
PRECADRE

EXTERIEUR
CADRE

HAUTEUR NETTE
DE PASSAGE

EXTERIEUR
COUVRE-JOINT

LNL + 50

LNL + 40

LNL

LNL + 103.5

2150

2140

2100

2203.5

INTERIEUR
PRECADRE

EXTERIEUR
CADRE

HAUTEUR NETTE
DE PASSAGE

EXTERIEUR
COUVRE-JOINT

LNL + 100

LNL + 80

LNL

LNL + 207

900

880

800

1007

Charnière invisible réglable
L x H x P
avec cache-charnière en ABS

Pour toute information complémentaire, merci de nous consulter ou de visiter notre site internet www.dierrefrance.com

D

20

D

5

5

FICHES DE LANCEMENT

NEW TWIN SET
UN VANTAIL
POUR CHÂSSIS COULISSANT

Dierre

Client _____ Date _____

Cadre
MDF non hydrofuge

Couvre-joint MDF non
hydrofuge 70 mm
Retour de 25 mm

100

Anneau de
tirage

Poignée
ronde

Vantail

Châssis
à galandage

CÔTÉ INTÉRIEUR

CÔTÉ EXTÉRIEUR

25

Largeur nette de passage LNL *

25

Extérieur cadre

Extérieur couvre-joint

FINITIONS DISPONIBLES

☐ Orme corde veinage horizontal Gris

☐ perle veinage horizontal

☐ Erable blanc veinage horizontal

☐ Tanganika blond veinage vertical

☐ Noyer natveinage vertical Cerisier

☐ veinage vertical

☐ Blanc sans veinage

EXTRA DISPONIBLES

☐ Remplissage vantail (âme pleine)

CADRE

☐ Cadre mural 100 intérieur 59 version plaque de
plâtre

CÔTÉ INTÉRIEUR

CÔTÉ EXTÉRIEUR

50

Hauteur nette de passage LNH *

Extérieur cadre

Extérieur couvre-joint

POUSSANTE DROITE

Vue depuis l'extérieur

POUSSANTE GAUCHE

Vue depuis l'extérieur

Zoom (X)

20

6

Encombrement dimensions hauteur

EXTERIEUR
CADRE

HAUTEUR NETTE
DE PASSAGE

EXTERIEUR
COUVRE-JOINT

LNH + 50

LNH

LNH + 103

2150

2100

2203

Encombrement dimensions largeur

EXTERIEUR
CADRE

HAUTEUR NETTE
DE PASSAGE

EXTERIEUR
COUVRE-JOINT

LNL + 50

LNL

LNL + 177

850

800

977

Pour toute information complémentaire, merci de nous consulter ou
de visiter notre site internet www.dierrefrance.com

D

NEW TWIN SET
UN VANTAIL BATTANT
CHARNIERES INVISIBLES

Dierre

Client _____ Date _____

Cadre
MDF non hydrofuge

Couvre-joint MDF non
hydrofuge 70 mm
Retour de 25 mm

40

Serrure
magnétique
chrome satiné

Vantail

Charnière
invisible

Précadre

Épaisseur
mur

CÔTÉ INTÉRIEUR

CÔTÉ EXTÉRIEUR

40

Largeur nette de passage LNL *

40

Extérieur cadre

Intérieur précadre

Extérieur couvre-joint

FINITIONS DISPONIBLES

☐ Orme corde veinage horizontal

☐ Gris perle veinage horizontal

☐ Erable blanc veinage horizontal

☐ Tanganika blond veinage vertical

☐ Noyer natveinage vertical

☐ Cerisier veinage vertical

☐ Blanc sans veinage

EXTRA DISPONIBILI

☐ Remplissage vantail (âme pleine)

☐ Serrure magnétique

TELAIO

☐ Cadre 80 mm (mesure intérieure 67)

☐ Cadre 100 mm (mesure intérieure 93)

CÔTÉ INTÉRIEUR

CÔTÉ EXTÉRIEUR

40

Hauteur nette de passage LNH *

Extérieur cadre

Intérieur précadre

Extérieur couvre-joint

POUSSANTE DROITE

Vue depuis l'extérieur

POUSSANTE GAUCHE

Vue depuis l'extérieur

Cadre 80
MDF non hydrofuge

80 mm

39

67 mm

Cadre 100
MDF non hydrofuge

107 mm

39

93 mm

Encombrement dimensions hauteur

INTERIEUR
PRECADRE

EXTERIEUR
CADRE

HAUTEUR NETTE
DE PASSAGE

EXTERIEUR
COUVRE-JOINT

LNH + 50

LNH + 40

LNH

LNH + 103.5

2150

2140

2100

2203.5

Encombrement dimensions largeur

INTERIEUR
PRECADRE

EXTERIEUR
CADRE

HAUTEUR NETTE
DE PASSAGE

EXTERIEUR
COUVRE-JOINT

LNL + 100

LNL + 80

LNL

LNL + 207

900

880

800

1007

Pour toute information complémentaire, merci de nous consulter ou
de visiter notre site internet www.dierrefrance.com

D

23

24

PORTE ISY

PORTE INTÉRIEURE BOIS SUR-MESURE ET PERSONNALISABLE

Le modèle **ISY** est une porte intérieure en stratifié à âme creuse, équipée d'une **serrure magnétique** avec carré de 8mm dans une finition chromée satinée et de **3 charnières type Anuba** finition nickelé.

La porte est fournie avec un **cadre (assemblé d'usine) en bois stratifié** recouvert de mélaminé et de couvre-joint modèle **STYLE** en contreplaqué également recouvert de mélaminé et munis d'un retour de 25mm pour ajustement sur le cadre.

Personnalisable, le modèle ISY est disponibles en **dimensions sur-mesure**, et également doté d'un **affaiblissement acoustique** non-disponible sur nos autres portes intérieures bois, allant de **29 dB à 36 dB**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Âme remplissage creuse (âme pleine en option)
- Dimensions sur-mesure
- Serrure magnétique finition chromée satinée
- 3 charnières Anuba finition nickelé
- Affaiblissement acoustique de 29 à 36 dB
- Cadre en bois stratifié assemblé d'usine (photo ci-dessous)
- Couvre-joint avec retour
- Disponibles dans une large gamme de finitions
- Pour porte battante, coulissante et battante avec charnières invisibles



KIT FAST

CHÂSSIS EN APPLIQUE EXTÉRIEUR CLOISON

Nouveauté chez DIERRE !

Pour répondre à tous les cas de figures et à l'ensemble des besoins de nos clients, nous lançons un nouveau système de châssis pour recevoir un vantail coulissant à **l'extérieur du mur** : le KIT FAST.

Ce kit a été spécialement conçu pour les cloisons ne pouvant pas recevoir de châssis interne : avec le kit FAST, le châssis est **posé en applique**, à l'extérieur de la cloison, permettant ainsi de recevoir un vantail (**non-fourni**) qui va silencieusement **coulisser CONTRE le mur**.

Il est fabriqué en **MDF** avec une finition **pré-peinte blanche** ou **plaquage bois à vernir** et est composé d'un **rail en aluminium**, d'une **traverse**, d'un **montant**, de **deux profils de recouvrement** ainsi que d'une **battue**.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Kit en MDF - poids maximum vantail : 80kg
- Finition pré-peint blanc ou plaquage bois à vernir
- Dimensions
 - Longueur habillage rail 2250mm
 - Hauteur profil de réception 2170 mm
 - Compatible vantail H. 2100mm et L. de 630 à 930mm
- Comprends les charriots, la quincaillerie et les accessoires d'installation dont la visserie.

Attention, vantail non-fournis, à commander à part.

SCHÉMAS KIT FAST


SECTION VERTICALE

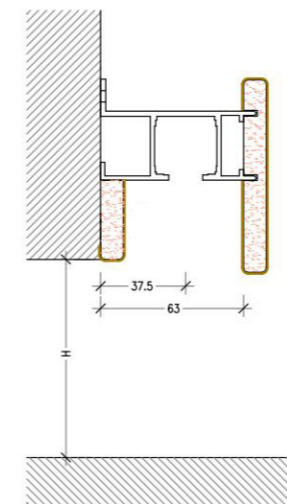

ACCESSOIRES

- Amortisseur de fermeture du vantail (pour LNL 600/700/800/900/1000) peut également être installé en version ouverture (pour LNL 730/830/930/1030)

SECTION HORIZONTALE

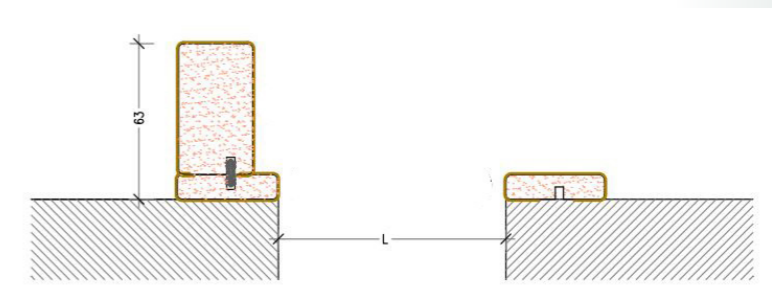

Dierre France, votre fournisseur de portes anti-effraction, fermetures métalliques coupe-feu et multi-usages, portes d'intérieur en bois et châssis pour portes à ga-
landage.

THE ITALIAN STYLE DOOR



Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

DIERRE FRANCE | 11 Avenue de Laponie - 91940 LES ULIS
+33 (0)1 55 59 05 60 - accueil@dierrefrance.fr

■ dierrefrance.com