


n° cde _____ repère _____

COUPE HORIZONTALE

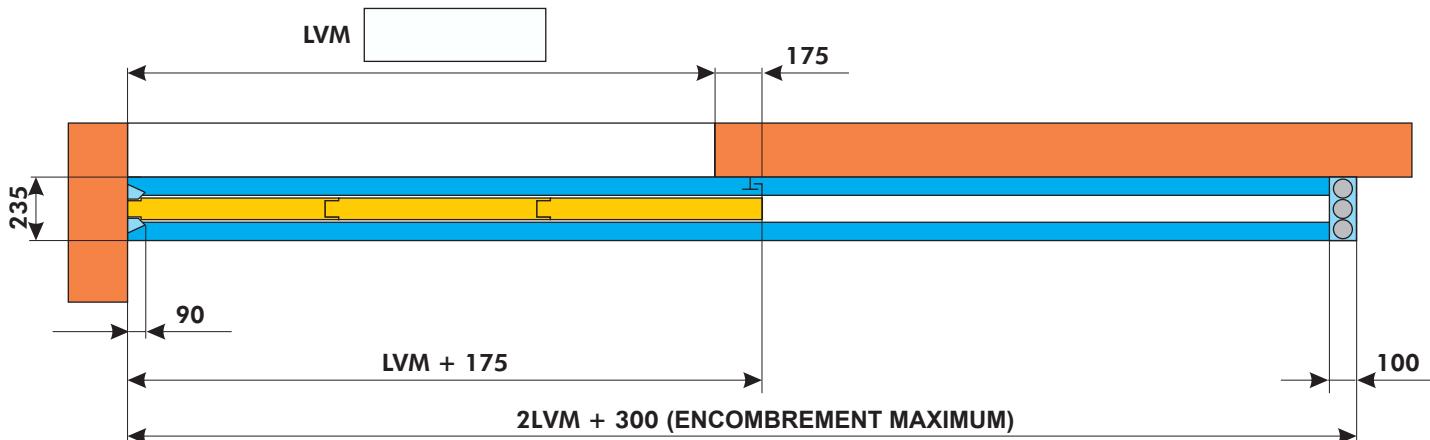


OUVERTURE GAUCHE

OUVERTURE DROITE

COUPE VERTICALE

Linteau en béton armé pour fixation des équerres de suspension avec chevilles métalliques à expansion Ø 12x80, minimum.

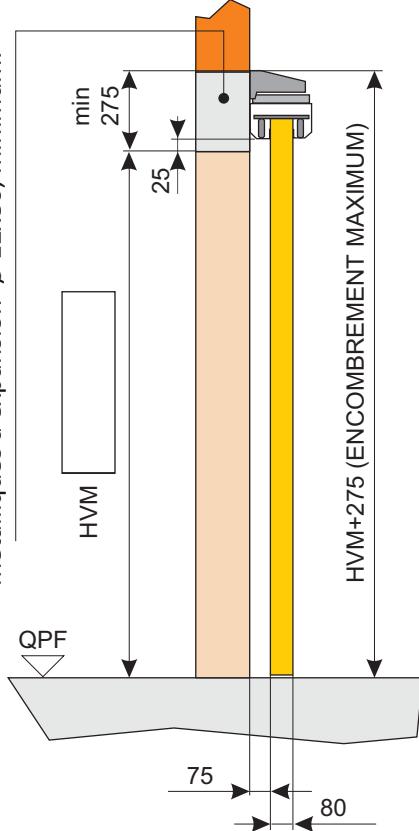

CACHET + VISA

SCHÉMA DE MOTORISATION-option

MOTEUR DT 3700

MOTEUR DT 5700

POULIE RENVOI

ETRIER SUR VANTAIL

24v(DT3700)

48v(DT5700)

220v

MOTEUR

150

500

800