


n° cde _____ repère _____

COUPE HORIZONTALE



Pour le sens d'ouverture, cocher la case correspondante

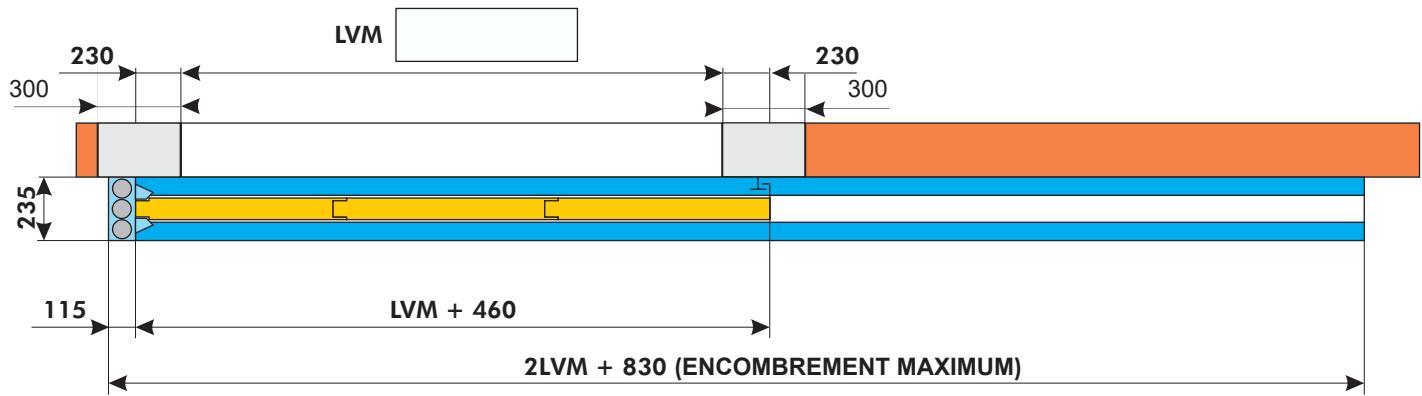


OUVERTURE GAUCHE



OUVERTURE DROITE

COUPE VERTICALE

Linteau en béton armé pour fixation
des équerres de suspension avec chevilles
métalliques à expansion Ø 12x80, minimum.

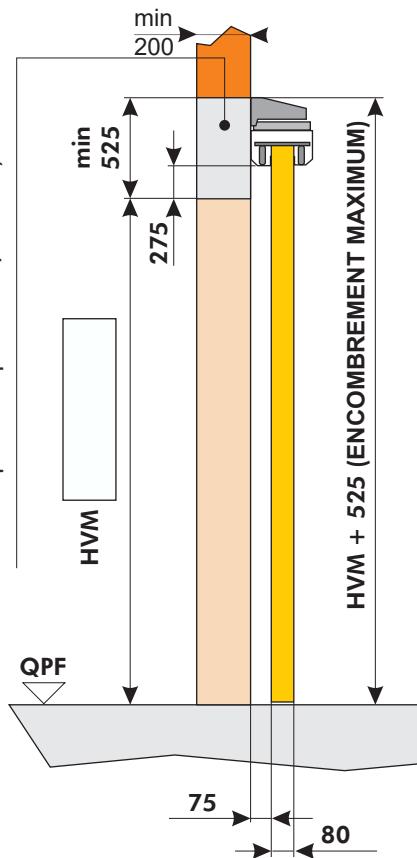


CACHET + VISA

SCHÉMA DE MOTORISATION-option

MOTEUR DT 3700

MOTEUR DT 5700

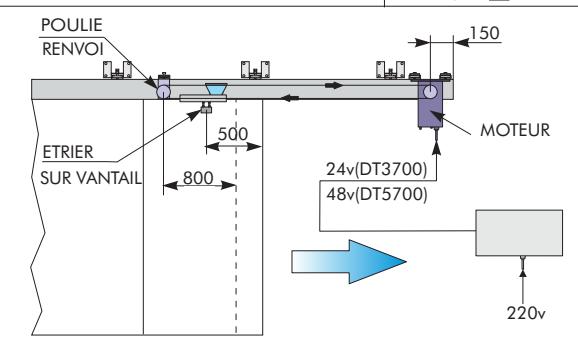

Dierre se réserve le droit de modifier les schémas sans préavis
COTES EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES